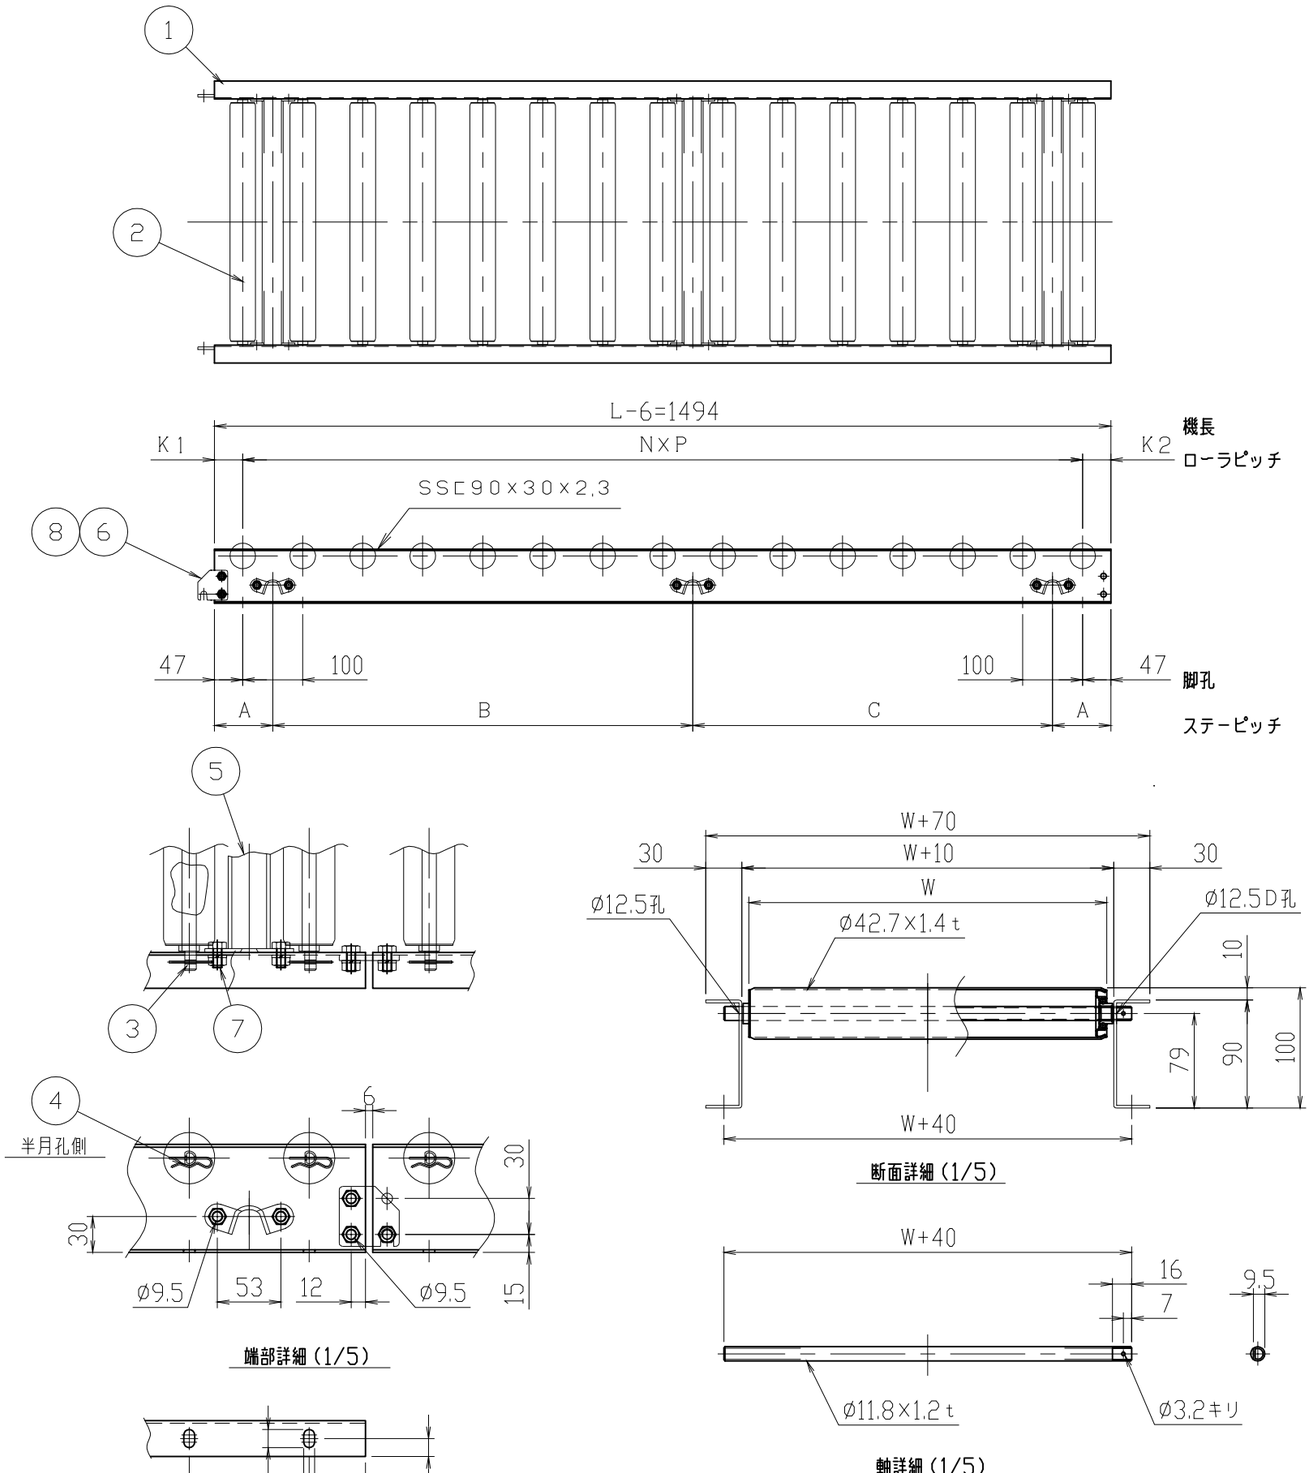

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	C	K1	K2	ローラ, シャフト, ピン径
75	29 X 50= 1450	97	700	600	22	22	30
75	19 X 75= 1425	147	600	600	34.5	34.5	20
100	14 X 100= 1400	97	700	600	47	47	15
150	9 X 150= 1350	147	600	600	34.5	109.5	10

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	50	19.2	◎	300	50	27.1	◎	500	50	37.7	◎	700	50	48.3
		75	15.2			75	20.9			75	28.5			75	36.1
		100	13.7			100	18.0			100	23.8			100	29.6
		150	12.4			150	15.7			150	20.1			150	24.5
◎	200	50	21.8	◎	400	50	32.4	◎	600	50	43.0	◎	800	50	53.6
		75	17.1			75	24.7			75	32.3			75	39.9
		100	15.1			100	20.9			100	26.7			100	32.5
		150	13.5			150	17.9			150	22.3			150	26.7

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	12				M8X16
6	ジョイント金具	2				
5	MS38Aステー	3				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 9. 2

APPD. | CHKD. | CHKD. | CHKD. | DWN.

スチールローラコンベヤ
RAL形 ø42.7X1.4t
組立図 L=1500

DWG. No. — —

REV.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE RAL - 1002 -

CLASS a