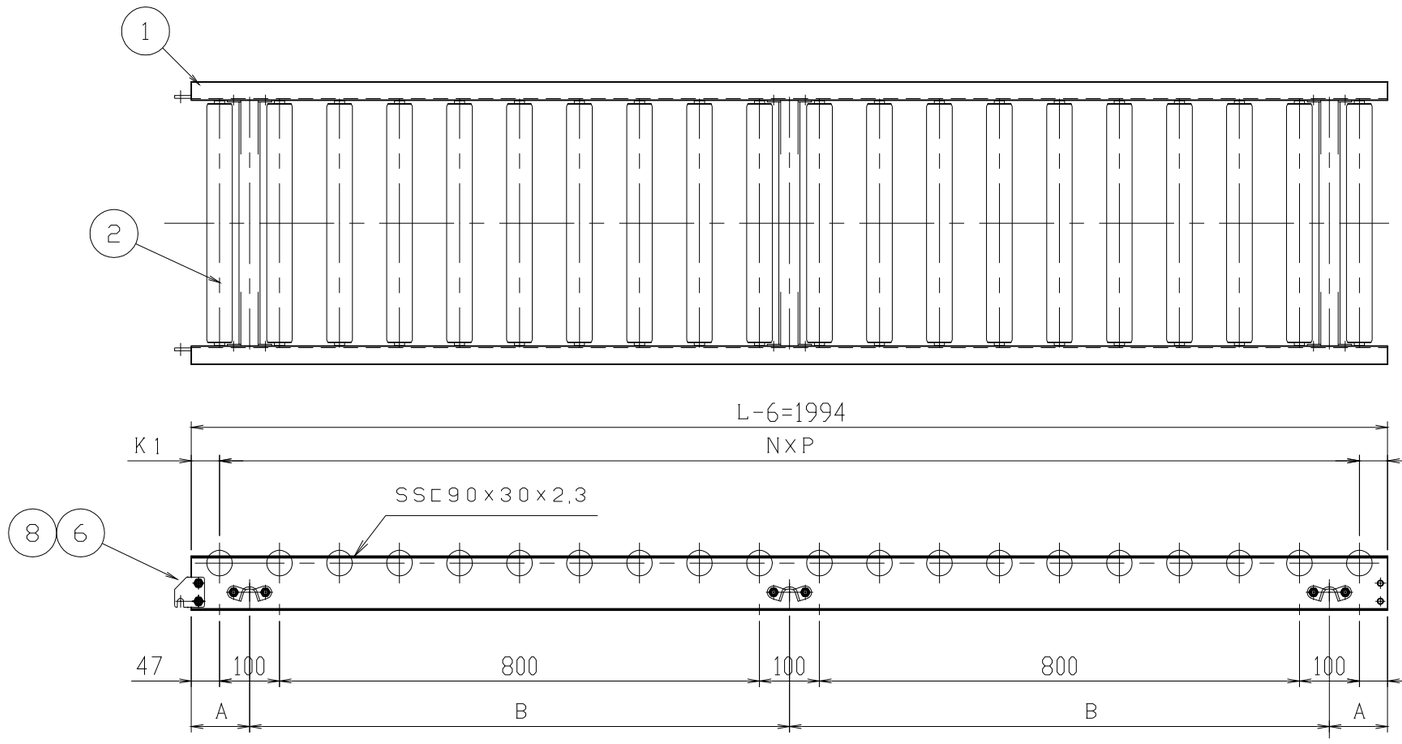

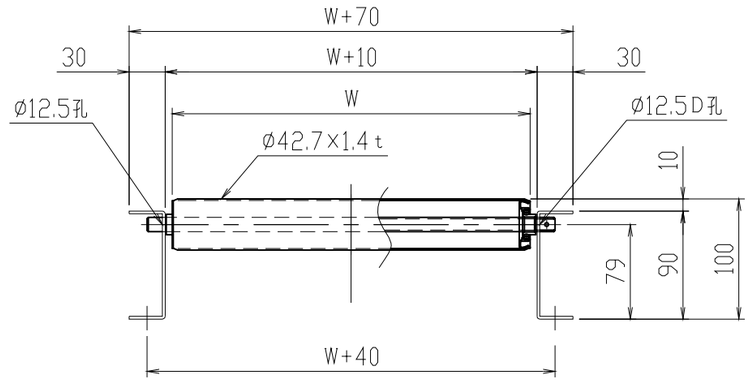

断面詳細 (1/5)

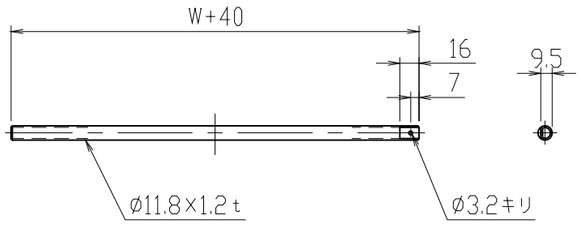

軸詳細 (1/5)

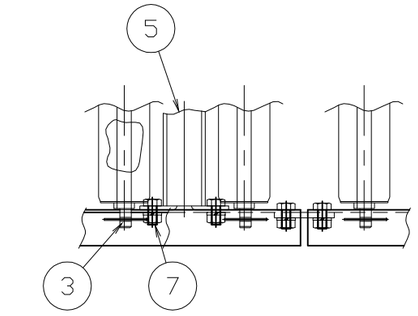

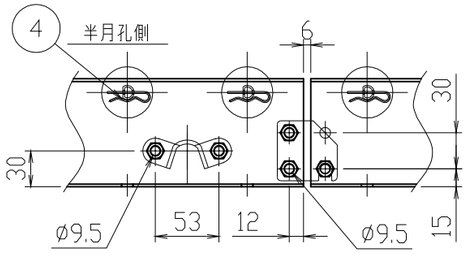

端部詳細 (1/5)



P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NxP	A	B	K1	K2	ローラ,シャフト,ピン本数
50	39 X 50= 1950	97	900	22	22	40
75	25 X 77= 1925	150	847	34.5	34.5	26
100	19 X 100= 1900	97	900	47	47	20
150	12 X 154=1848	150	847	34.5	111.5	13

標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)	標	W	P	重量(kg)
◎	150	50	25.3	◎	300	50	35.6	◎	500	50	49.4	◎	700	50	63.2
		75	20.0			75	27.0			75	36.4			75	45.8
		100	17.6			100	23.3			100	30.9			100	38.5
		150	17.0			150	21.0			150	26.4			150	31.8
◎	200	50	28.7	◎	400	50	42.5	◎	600	50	56.3	◎	800	50	70.1
		75	22.3			75	31.7			75	41.1			75	50.5
		100	19.5			100	27.1			100	34.7			100	42.3
		150	18.3			150	23.7			150	29.1			150	34.5

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	12				M8X16
6	ジョイント金具	2				
5	MS38Aステー	3				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET	SCALE 1:10
	DATE '13. 9. 2

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

スチールローラコンベヤ
RAL形 φ42.7X1.4t
組立図 L=2000

DWG. No.	REV.
– –	

CODE	CLASS
RAL – 1003 –	a