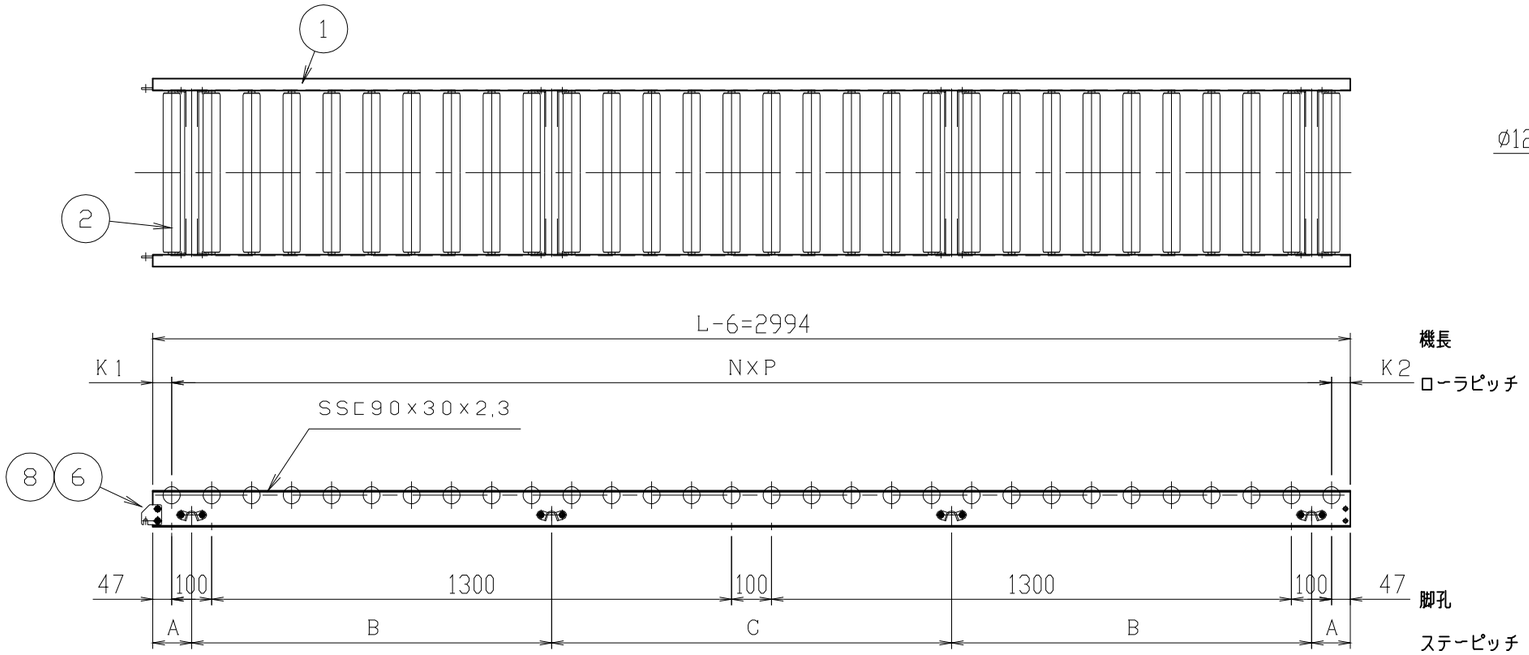

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	C	K1	K2	ローラ, シャフト, ピン数
50	59 X 50= 2950	97	900	1000	22	22	60
75	39 X 75= 2925	147	900	900	34.5	34.5	40
100	29 X100= 2900	97	900	1000	47	47	30
150	19 X150= 2850	147	900	900	34.5	109.5	20

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	50	37.4	◎	300	50	53.0	◎	500	50	73.8	◎	700	50	94.6
		75	30.6			75	41.1			75	55.1			75	69.1
		100	26.7			100	34.9			100	45.9			100	56.9
		150	23.5			150	29.5			150	37.5			150	45.5
◎	200	50	42.6	◎	400	50	63.4	◎	600	50	84.2	◎	800	50	105.0
		75	34.1			75	48.1			75	62.1			75	76.1
		100	29.4			100	40.4			100	51.4			100	62.4
		150	25.5			150	33.5			150	41.5			150	49.5

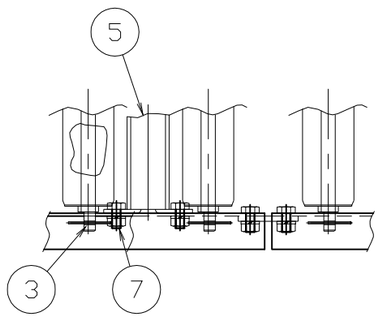

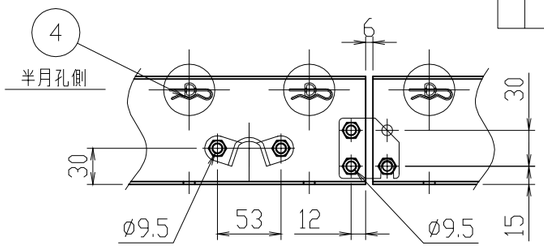

端部詳細 (1/5)



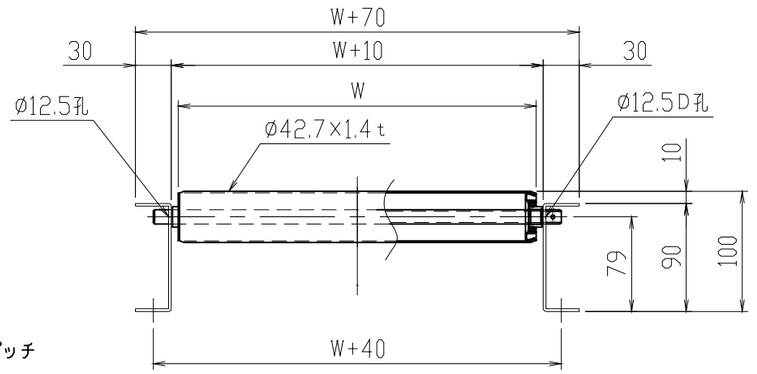

断面詳細 (1/5)

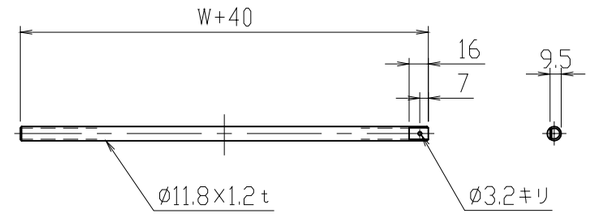

軸詳細 (1/5)

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
8	B, N, SW	6				M8X20
7	B, N, SW	16				M8X16
6	ジョイント金具	2				
5	MS38Aステー	4				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:15

DATE '13. 9. 2

APPD. | CHKD. | CHKD. | CHKD. | DWN.

スチールローラコンベヤ
RAL形 ø42.7X1.4t
組立図 L=3000

DWG. No. — —

REV.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE RAL - 1004 -

CLASS a