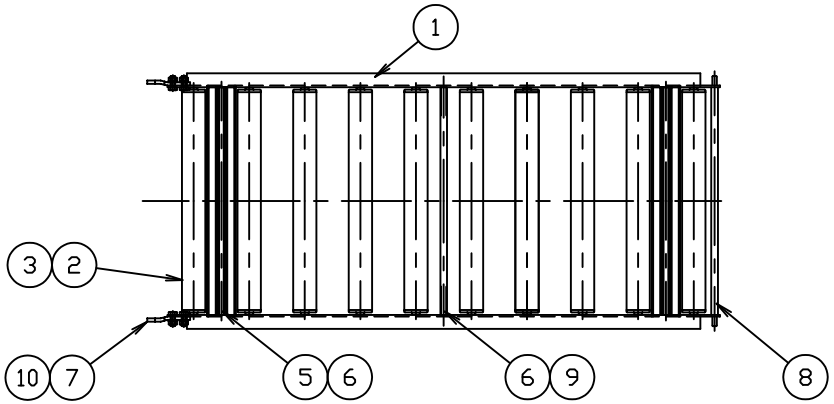

呼びピッチ	N×P	A	B	C	D	F	K	ローラ、シャフト数	ピン本数
50	19 X 50= 950	97	800	497	497	32	22	20	22
75	12 X 77= 924	73.5	847	458.5	535.5	40	35	13	15
100	9 X 100= 900	97	800	497	497	40	47	10	12

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	245	50	8.1	◎	400	50	10.5	◎	600	50	13.7
		75	6.0			75	7.8			75	10.2
		100	4.7			100	6.7			100	8.7
◎	300	50	8.9	◎	500	50	12.1				
		75	6.6			75	9.0				
		100	5.7			100	7.7				

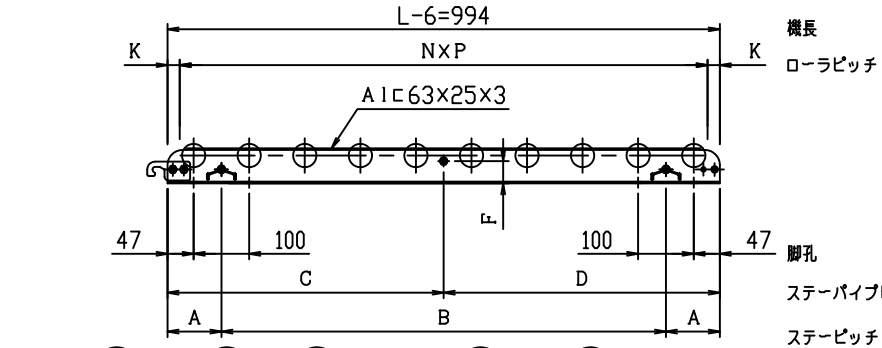

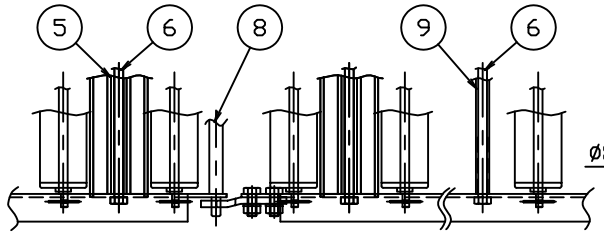

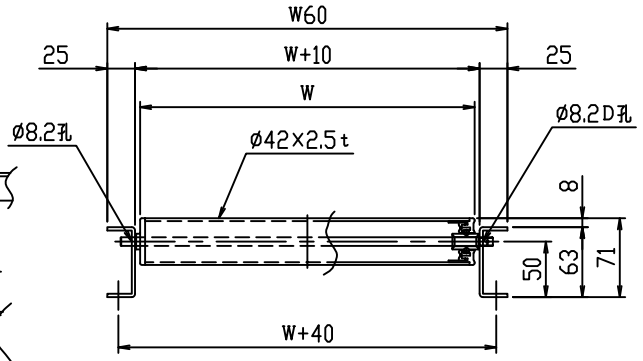

断面詳細 (1/5)

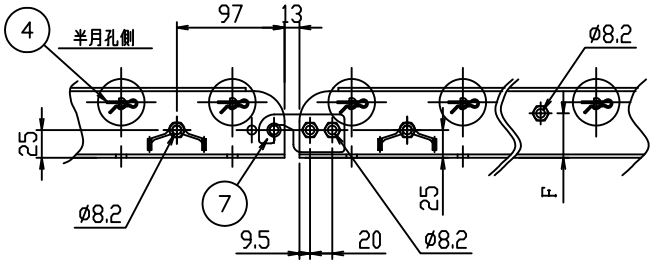

端部詳細 (1/5)

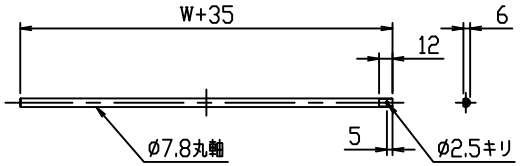

軸詳細 (1/5)



ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
10	B, N, SW	4				M8X20
9	ステーパイプ	1				
8	連結棒	1				
7	ジョイント金具	2				
6	ステーボルト	3				
5	MA45Aステー	2				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 8. 30

樹脂ローラコンベヤ

RLJ形 ø42X2.5t

組立図 L=1000

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.	DWG. No.	REV.
					– –	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE RLJ - 1001 -

CLASS