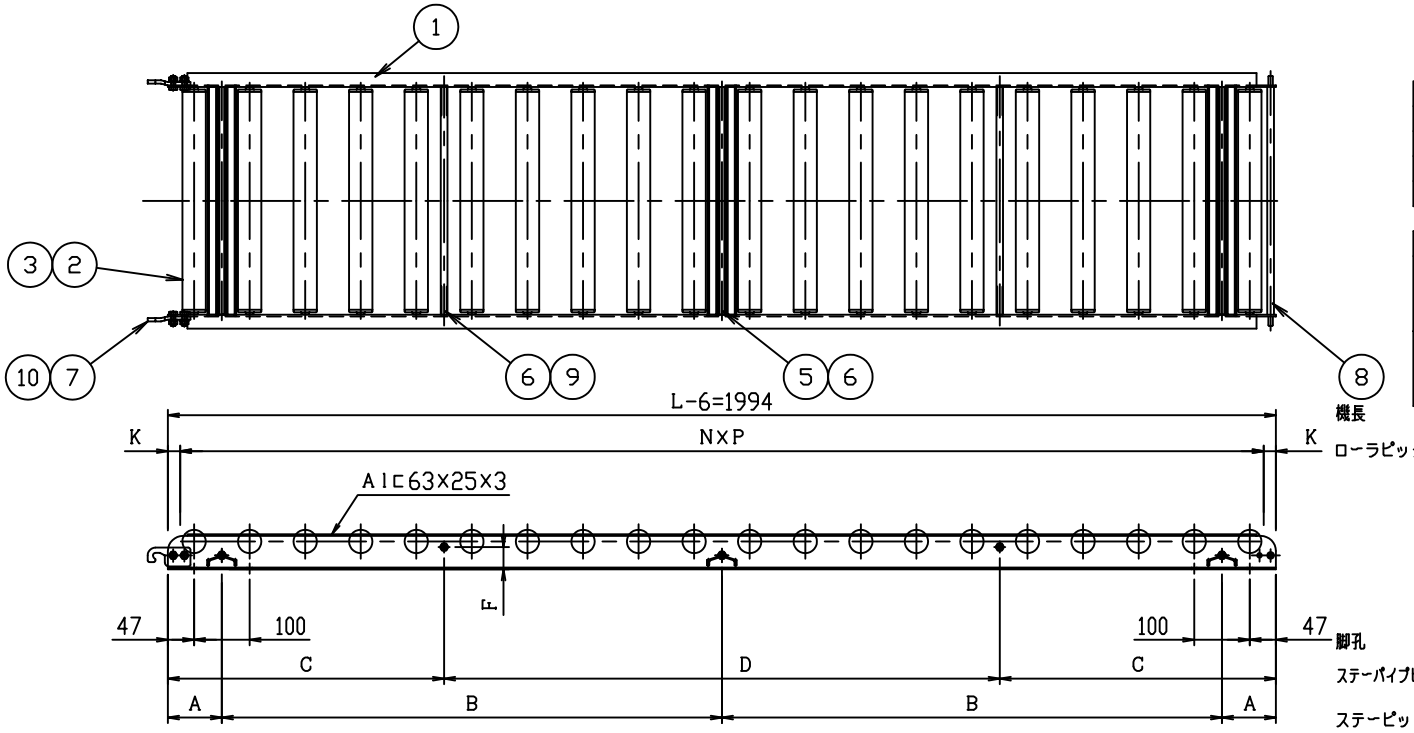

呼びピッチ	NXP	A	B	C	D	F	K	ローラ、シャフト数	ピン本数
50	39 X 50= 1950	97	900	547	900	32	22	40	40
75	25 X 77= 1925	73	924	535	924	40	34.5	26	28
100	19 X100= 1900	97	900	497	1000	40	47	20	22

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	245	50	11.4	◎	400	50	14.8	◎	600	50	19.4
		75	8.9			75	11.4			75	14.8
		100	7.9			100	10.0			100	12.8
◎	300	50	12.5	◎	500	50	17.1				
		75	9.7			75	13.1				
		100	8.6			100	11.4				

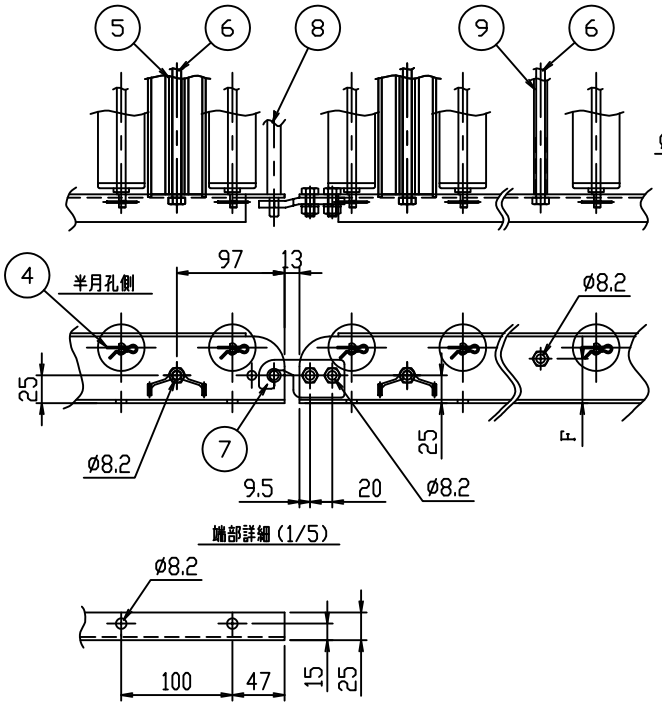

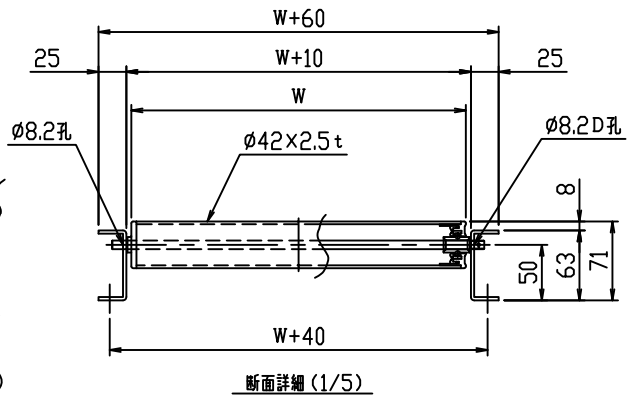

断面詳細 (1/5)

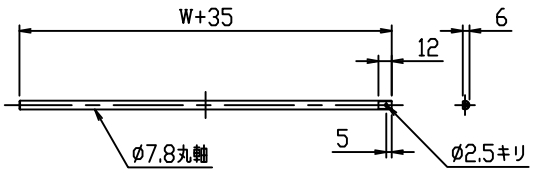

軸詳細 (1/5)

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
10	B, N, SW	4				M8X20
9	ステーパイプ	2				
8	連結棒	1				
7	ジョイント金具	2				
6	ステーボルト	5				
5	MA45Aステー	3				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 8. 30

樹脂ローラコンベヤ

RLJ形 ø42X2.5t

組立図 L=2000

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.

DWG. No. — —

REV.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE RLJ - 1003 -

CLASS