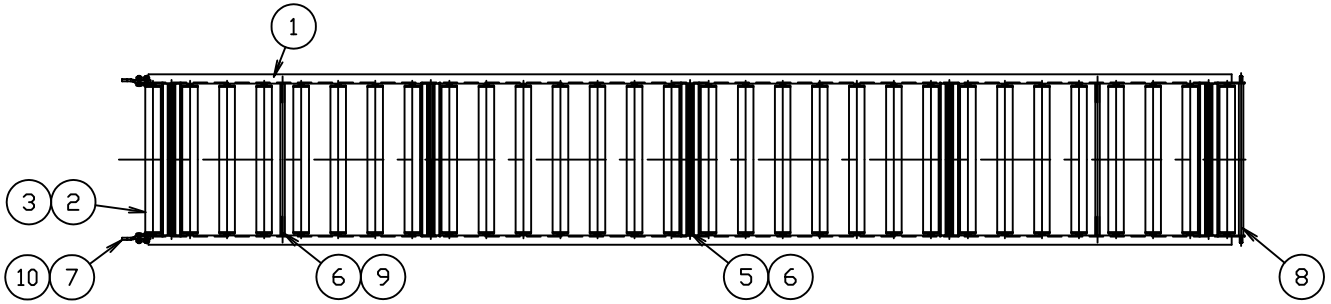

呼びピッチ	N×P	A	B	C	D	F	K	ローラ、シャフト重	ピン本数
50	59 X 50= 2950	97	700	447	2100	32	22	60	62
75	39 X 75= 2925	147	675	447	2100	40	34.5	40	42
100	29 X100= 2900	97	700	397	2200	40	47	30	32

標	W	P	重量（kg）	標	W	P	重量（kg）	標	W	P	重量（kg）
◎	245	50	17.0	◎	400	50	21.9	◎	600	50	28.5
		75	13.4			75	17.1			75	22.1
		100	11.6			100	14.7			100	18.9
◎	300	50	18.6	◎	500	50	25.2				
		75	14.6			75	19.6				
		100	12.6			100	16.8				

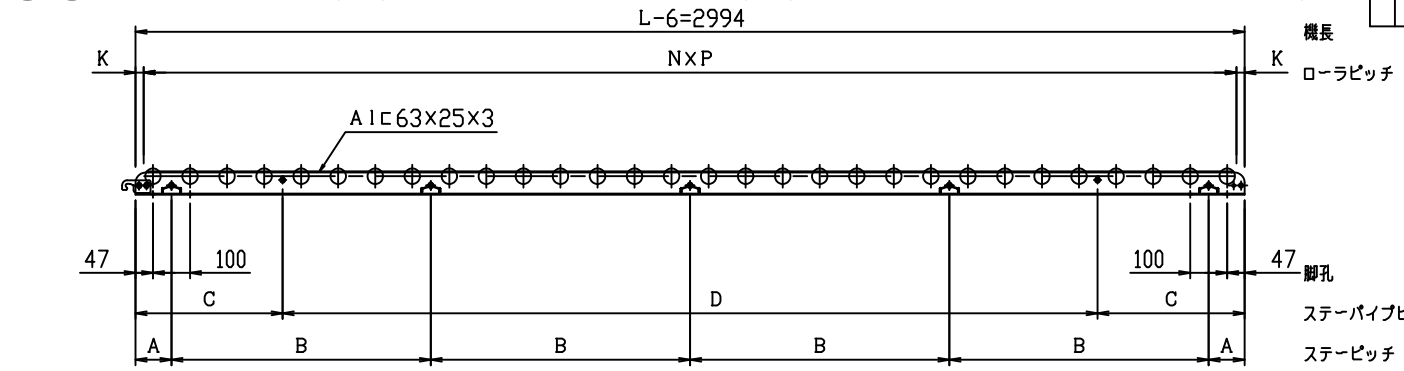

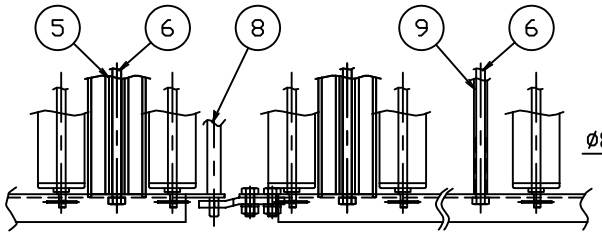

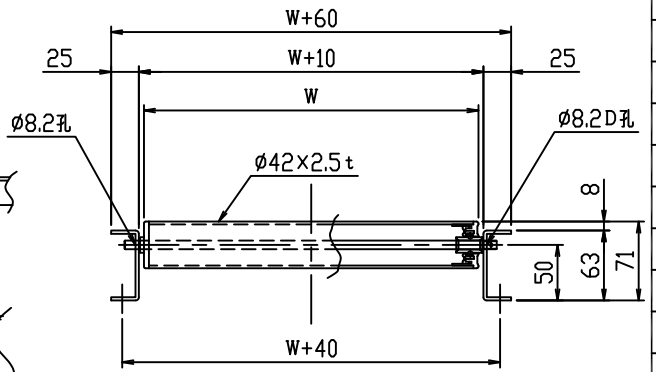

断面詳細（1/5）

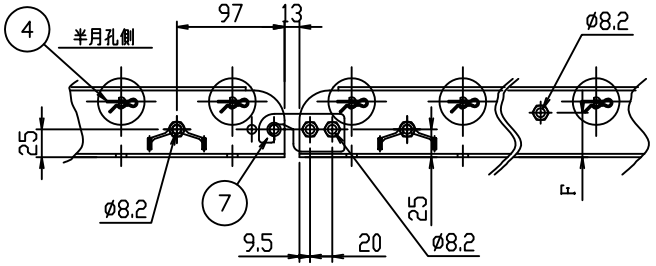

端部詳細（1/5）

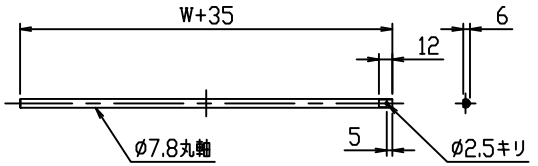

軸詳細（1/5）



ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
10	B, N, SW	4				M8×20
9	ステーパイプ	2				
8	連結棒	1				
7	ジョイント金具	2				
6	ステーボルト	7				
5	MA45Aステー	5				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:15

DATE '13. 8. 30

APPD, | CHKD, | CHKD, | CHKD, | DWN,

樹脂ローラコンベヤ

RLJ形 ø42×2.5t

組立図 L=3000

DWG, No. — —

REV.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE RLJ - 1004 -

CLASS