

＜標準ドライブユニット取付位置＞


機長:L (標準形)	560~669 (コントローラ別置き)	670~ 999	1000~1600	1601~2000
DL寸法	170	270	400	600

＜仕様記入欄＞

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準(ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考：コンベヤベルト標準長さ計算式 L=[2L + 230]

＜形式記号記入欄＞

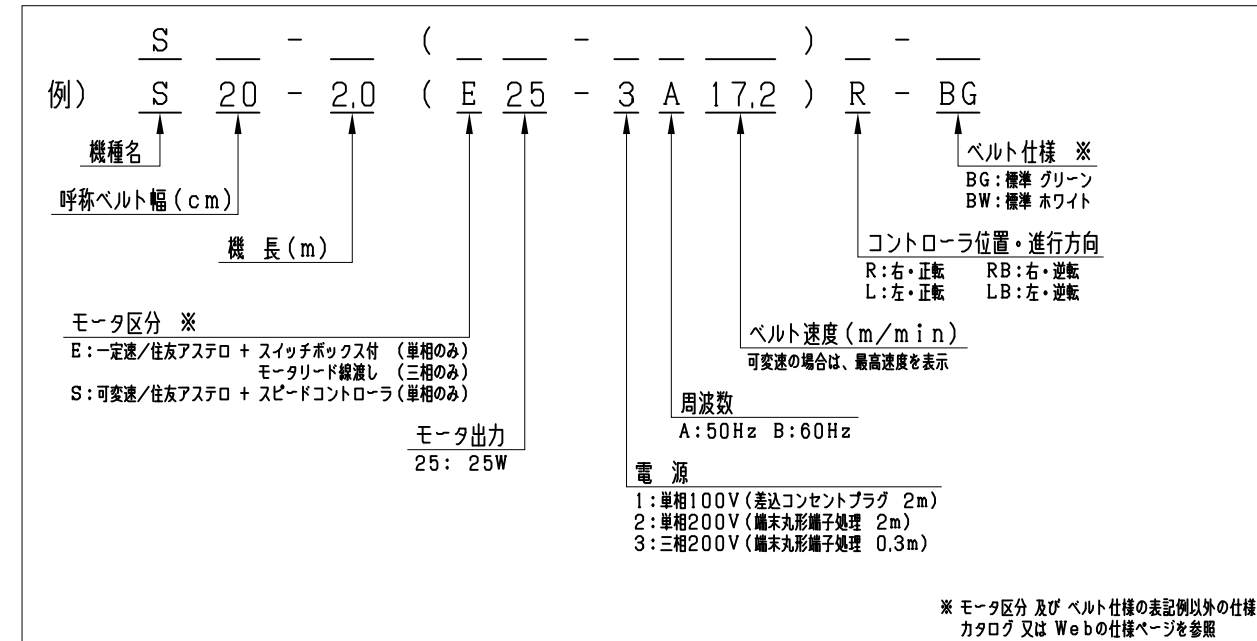

呼称ベルト幅:B	100	150	200	250	300
実ベルト幅	100	150	200	250	300
フレーム幅:W	140	190	240	290	340

注) 1.モータ出っ張り量(MO)は、カタログ または web仕様ページを参照願います。
 2.機長は、ベルト幅X1.5以上としてください。

4	モータ出っ張り量	1		SZ-2161
3	機長構成図	1		S-1011
2	ヘッド・テールユニット	2		SZ-2115
1	ドライブユニット	1		S-2001
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ 区分)	S形
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5
本体組立図(機長:L=0,56~2,0m)			

! 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
 SANKI ENGINEERING CO.,LTD
 TOKYO JAPAN

標準図面番号: S - 1001 -

訂正: c