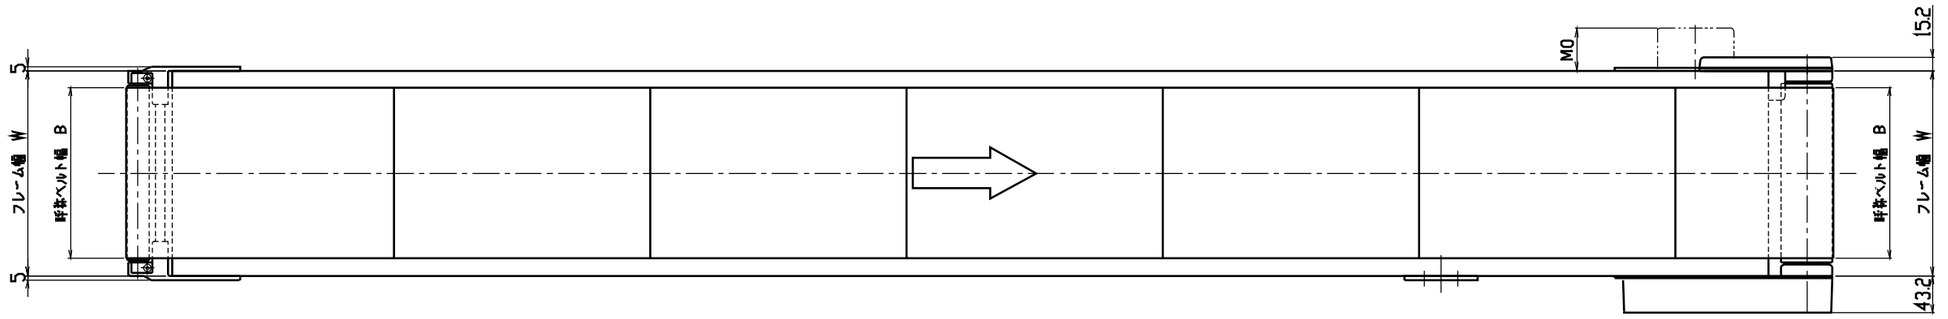

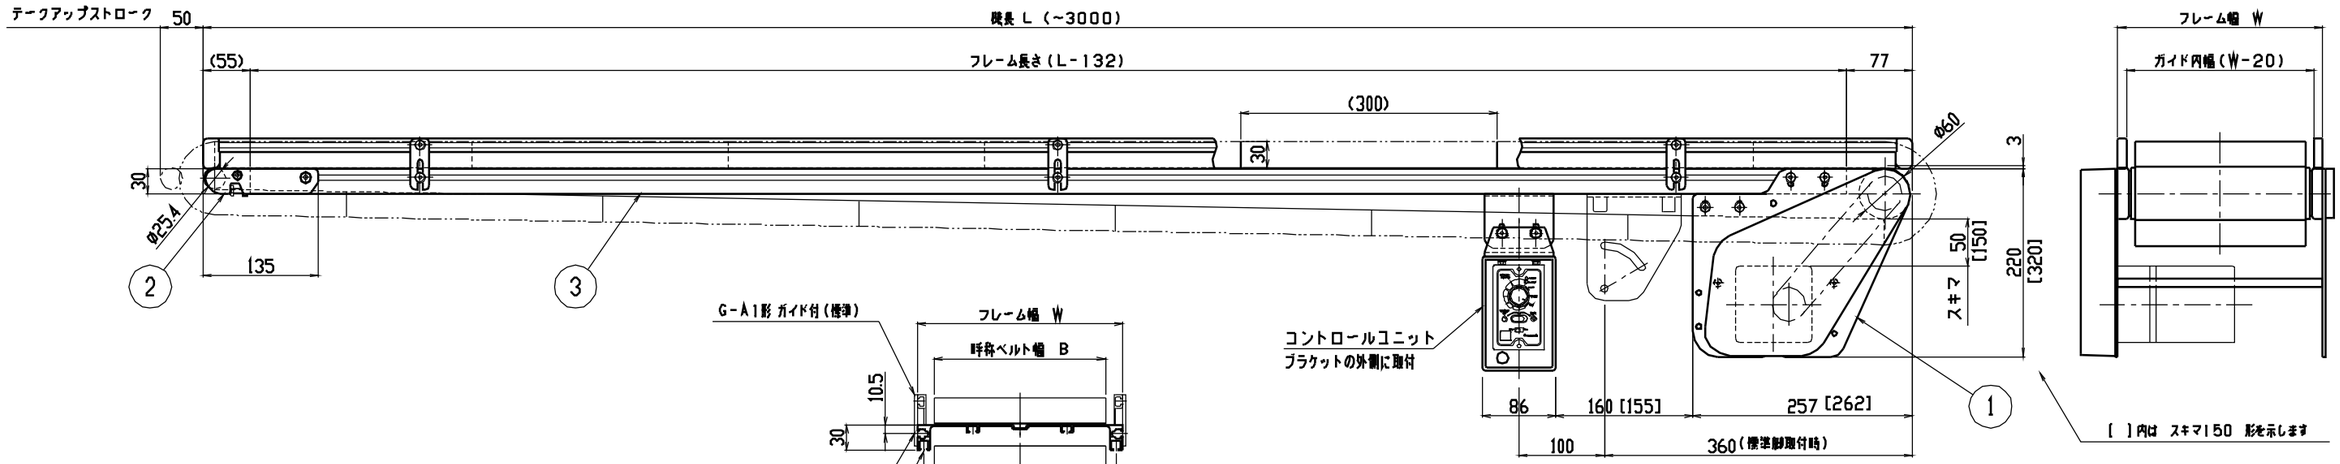

呼称ベルト幅 B		50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅		50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
フレーム幅 W		90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660
モータ出っ張り量 M0												
	50W/40W	57/	37/	7/								
	/60W	95/	75/	45/								
	130W/90W	35 110/	15 90/	60/	10							

注1) 上表のモータ出っ張り量は、下記条件となっています。
- フレーム端部からの出っ張り量で、<変速/定速>となっています。
- 速度は、標準速度(減速比:1/18)の時のものを表示してあります。
- 減速比が1/18以上の場合、モータ出っ張り量が上表の値より大きくなることがあります。

2) 変速はブラシレスモータ変速となります。

<形式記号記入欄>

SCC__-____ _(_ __-_ _ __)_-_

例:SCC20-2.0 H (D 13- 2 A 20)R-G

- 機種名
- 呼称ベルト幅B(cm)
- 呼称機長L(m)
- ドライブ区分
  - H:両支持モータ下(スキマ50)
  - HH:両支持モータ下(スキマ150)
- モータ区分
  - D:ブラシレスモータ
  - C:一定速モータ
- モータ出力
  - 例 13:130W
- 電源表示
  - 1:単相100V(差し込みコンセントプラグ)
  - 2:単相200V(端末 丸形端子)
  - 3:三相200V(端末 丸端子処理)
  - 0:異電圧 (端末 丸端子処理)
- 周波数
  - A:50Hz
  - B:60Hz
- 呼称速度(m/min)
  - 可変速の場合は、最高速度を表示
- チェンカバー位置・ベルト進行方向
  - R:右・正転 RB:右・逆転
  - L:左・正転 LB:左・逆転
- ベルト色
  - G:標準 グリーン
  - W:標準 ホワイト
  - X:その他

<仕様記入欄>

運搬物 品 名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	□標準(ポリウレタン・緑) □その他( )
オプション (脚、ガイド 等)	

備 考:

コンベヤベルト標準長さ計算式

L= ~3.0m[2L+50]

スキマ150
スキマ50

品番	名称	数量				(標準図面番号)
3	フレーム	1				SZ-2012
2	テークアップユニット	1				SC-1330
1	ドライブユニット	1				SC-1323
1	ドライブユニット	1				SCC-1321

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種(ドライブ区分)	SCC-H(ドライブ下)形
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:5	本体組立図

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号	訂正
SCC - 1301 -	g