


呼称ベルト幅 B	50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
フレーム幅 W	90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660
モータ寸法 M2	50W/40W										
	/60W										
	130W/90W										
						88	147				
							185				
						125	200				

注1) 上表のモータ寸法 M2 は、下記条件となっています。  
 ・<変速/定速>となっています。  
 ・速度は、標準速度(減速比:1/18)の時のものを表示してあります。  
 ・減速比が1/18以上の場合、モータ出っ張り量が上表の値より大きくなる場合があります。  
 注2) 変速はブラシレスモータ変速となります。

<形式記号記入欄>

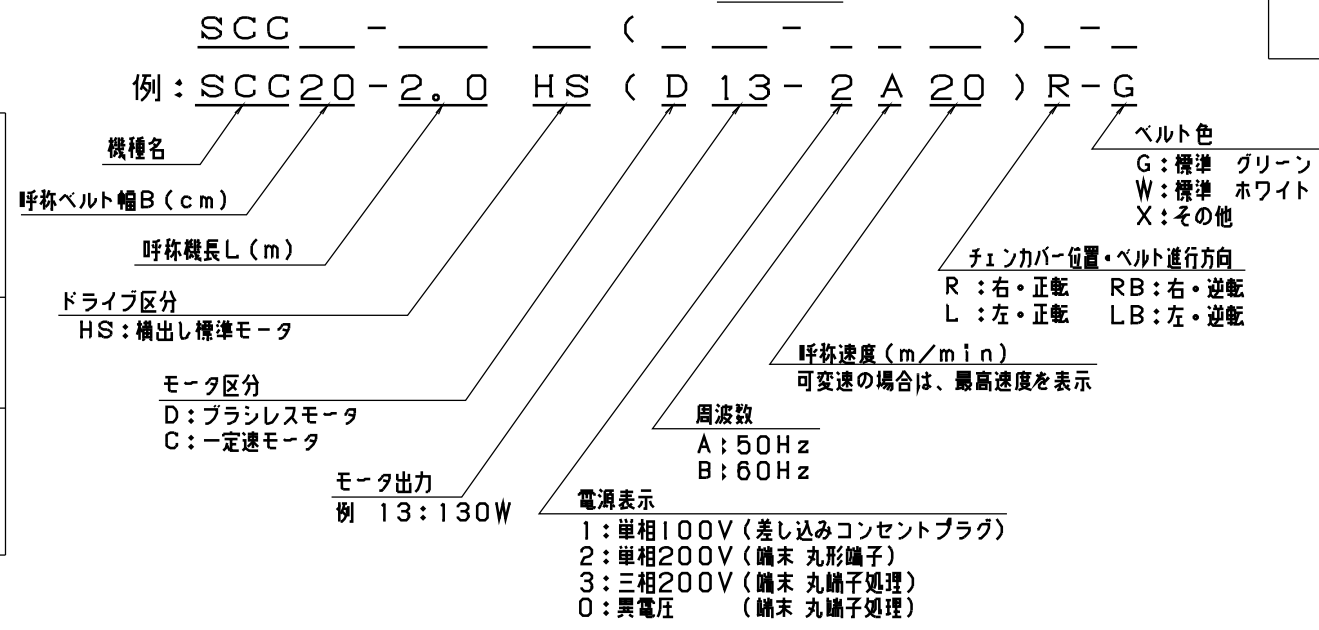

<仕様記入欄>

運搬物 品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚、ガイド等)	

備考:  
 コンベヤベルト標準長さ計算式  
 $L = \sim 3.0m [2L + 50]$

3	フレーム	1式			SZ-2012
2	テークアップユニット	1			SC-1330
1	ドライブユニット	1			SC-1328
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SCC-HS (標準モータ横出し) 形
シリーズ	イスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5 本体組立図

**!** 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。