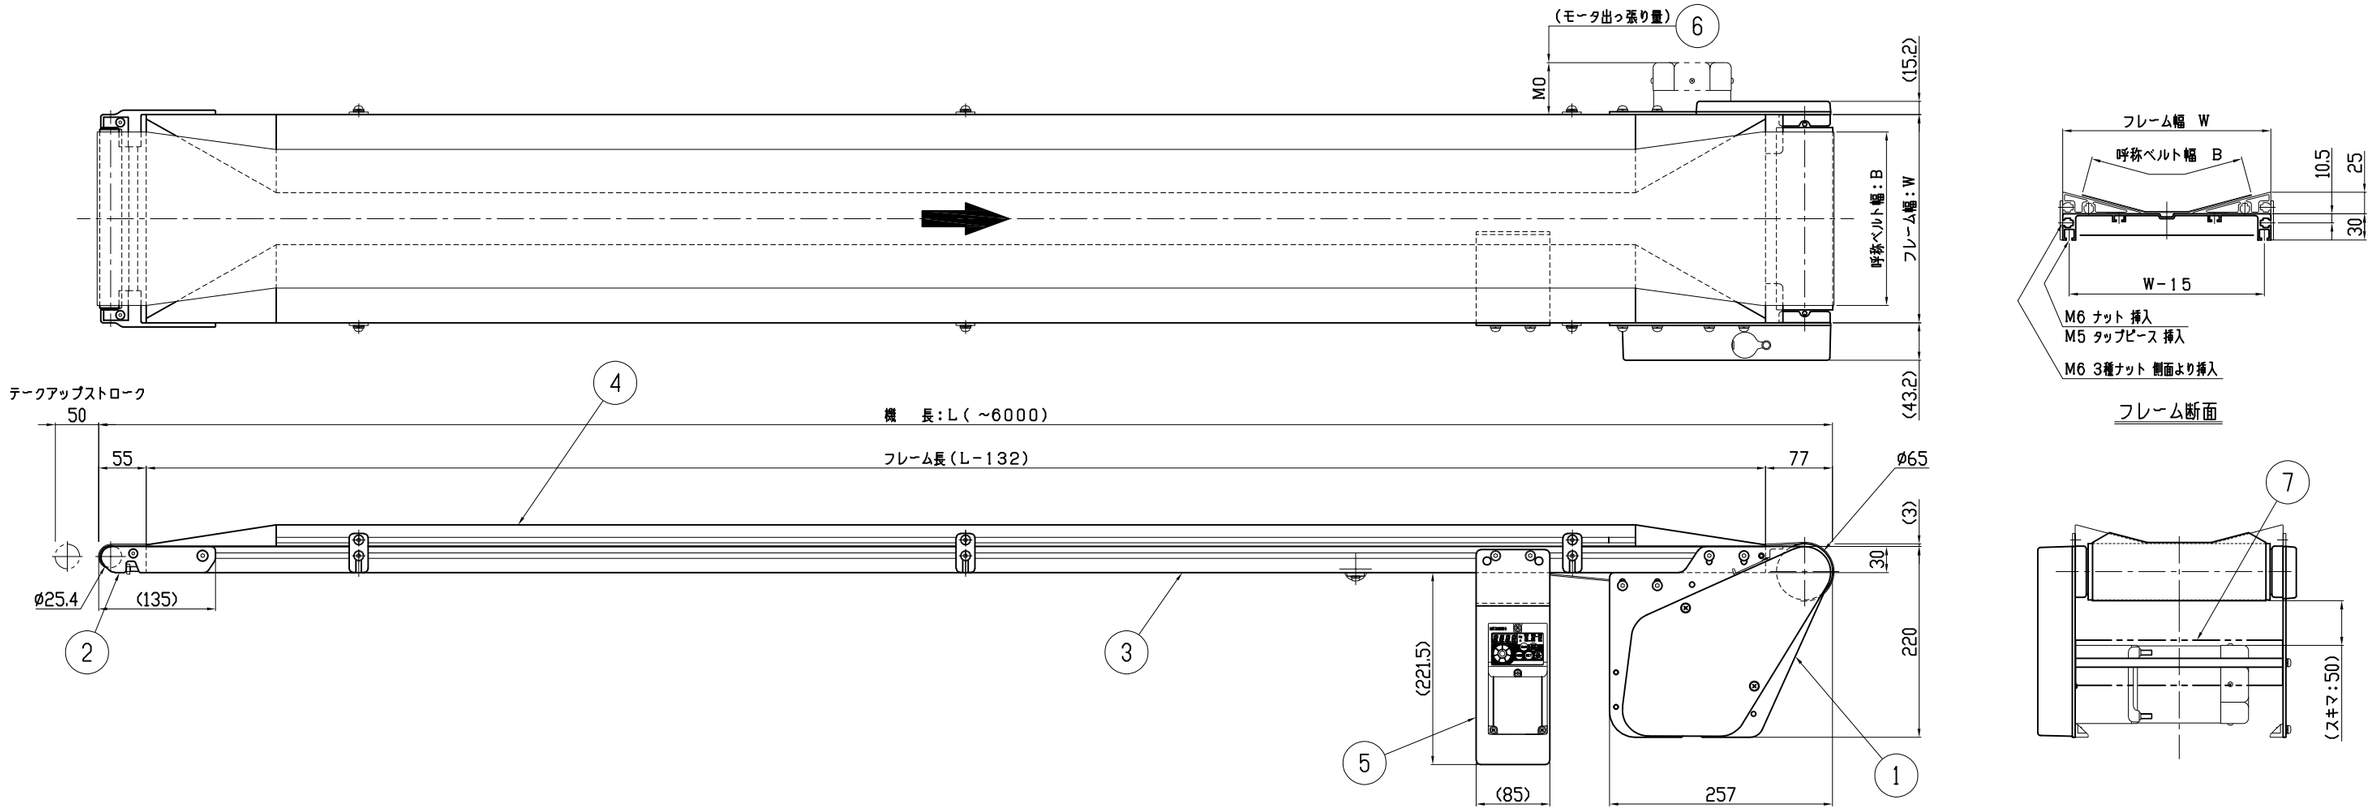

呼称ベルト幅：B	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	190	240	290	340	390	490	590
フレーム幅：W	240	290	340	390	460	560	660

注）1,モータ出っ張り量（M0）は、カタログ または web仕様ページを参照願います。
2,上表の実ベルト幅は、機長＝4,0mを超える場合－10mmとなります。
3,機長は、ベルト幅×1,5以上としてください。

〈形式記号記入欄〉

SCU __ - __ __ (_ __ - _ _ ___) _ - __

例） SCU 20 - 2,0 H (K 90 - 3 A 15,9) R - BG

- 機種名
- 呼称ベルト幅（cm）
- 機 長（m）
- ドライブ区分
  H：モータ下（両支持・スキマ：50）
- モータ区分 ※
  K：一定速／オリエンタル ワールドK（三相 200Vのみ）
  A：可変速／住友 アステロ+三菱インバータ
- モータ出力
  40： 40W
  90： 90W
- 電 源
  1：単相100V（差込コンセントプラグ 3m）
  2：単相200V（端末丸形端子処理 3m）
  3：三相200V（端末丸形端子処理 変速 3m／定速 0,3m）
  0：異電圧（別途ご指示願います）
- 周波数
  A：50Hz B：60Hz
- ベルト速度（m／min）
  可変速の場合は、最高速度を表示
- チェーンカバー位置・進行方向
  R：右・正転 RB：右・逆転
  L：左・正転 LB：左・逆転
- ベルト仕様 ※
  BG：標準 グリーン
  BW：標準 ホワイト

※ モータ区分及びベルト仕様の表記例以外の仕様は
カタログまたはWebの仕様ページを参照

〈仕様記入欄〉

運搬物 品 名 外形寸法 単品重量 kg／ヶ 全重量 kg／全長	
コンベヤベルト	□ 標 準（ポリウレタン・グリーン） □ その他（ ）
オプション （脚・ガイド 等）	

備 考 ： コンベヤベルト標準長さ計算式 L＝［ 2L ＋ 60 ］

品番	名 称	数量			（標準図面番号）
7	モータカバー	(1)		（オプション）	SC-1341
6	モータ出っ張り量	1			SZ-2161
5	インバータユニット	1		（変速時のみ）	SZ-9001
4	ベルト受板	1			SCU-1321
3	機長構成図	1			SC-1316, -1, -2
2	テークアップユニット	1			SC-1330
1	ドライブユニット	1			SC-1321

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種（ドライブ区分）	SCU-H形（モータ下・スキマ：50）
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:5	本体組立図

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 SCU － 1301 －
訂正 h