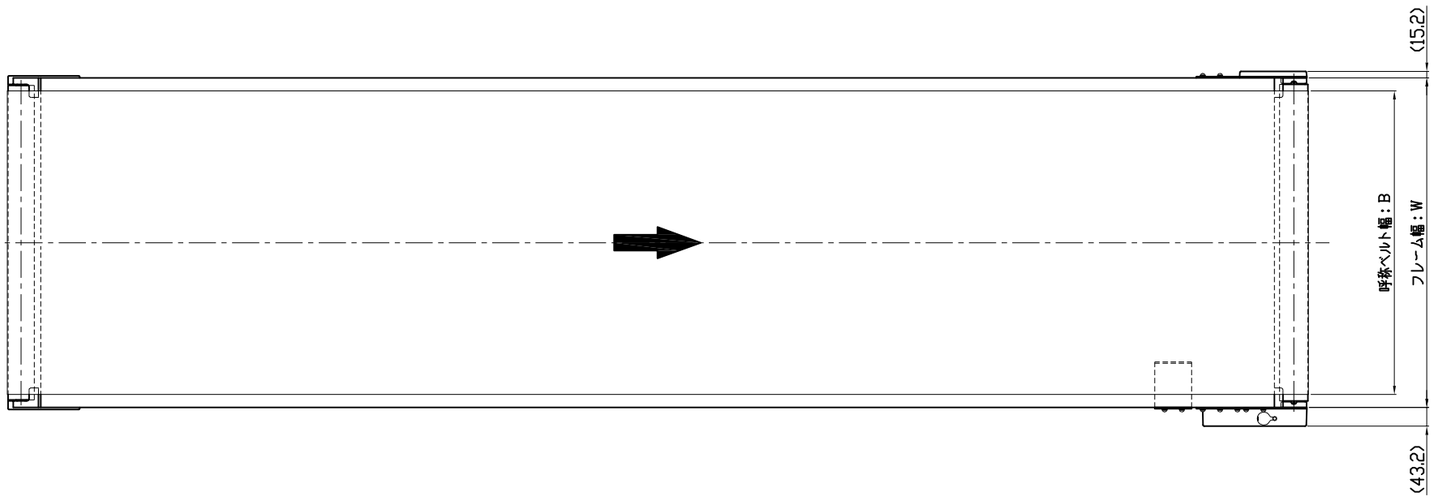


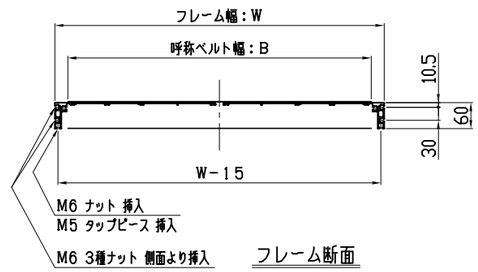


フレーム断面

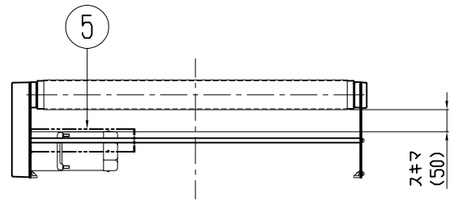


〈仕様記入欄〉

| | |
|---|---|
| 運搬物<br>品　名<br>外形寸法<br>単品重量　kg／ヶ<br>全重量　kg／全長 | |
| コンベヤベルト | □ 標　準（ポリウレタン・グリーン）<br>□ その他（　　） |
| オプション<br>（脚・ガイド 等） | |

備　考 ： コンベヤベルト標準長さ計算式　L＝［ 2L ＋ 90 ］

〈形式記号記入欄〉

SHD　__ － __　__　（ __ － __ __ __ ）__ － __

例）SHD　70 － 3.0　H　（ K　90 － 3　A　11.2 ）R － BG

- 機種名
- 呼称ベルト幅（cm）
- 機　長（m）
- ドライブ区分　H：モータ下（両支持・スキマ：50）
- モータ区分 ※　K：一定速／オリエンタル　ワールドK（三相 200Vのみ）　A：可変速／住友　アステロ ＋ 三菱インバータ
- モータ出力　90：90W
- 電　源　1：単相100V（差込コンセントプラグ　3m）　2：単相200V（端末丸形端子処理　3m）　3：三相200V（端末丸形端子処理　変速 3m/定速 0.3m）　0：異電圧（別途ご指示願います）
- 周波数　A：50Hz　B：60Hz
- ベルト速度（m／min）　可変速の場合は、最高速度を表示
- チェーンカバー位置・進行方向　R：右・正転　RB：右・逆転　L：左・正転　LB：左・逆転
- ベルト仕様 ※　BG：標準 グリーン　BW：標準 ホワイト

※ モータ区分 及び ベルト仕様の表記例以外の仕様は カタログ 又は Webの仕様ページを参照

| 呼称ベルト幅：B | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| 実ベルト幅 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| フレーム幅：W | 760 | 860 | 960 | 1060 |
| | | | | |

注）1．上表の実ベルト幅は、機長＝4.0mを超える場合－10mmとなります。
　　2．機長 及び ベルト幅は、機長≧ベルト幅X1.5にて選定願います。

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | モータカバー | (1) | | （オプション） | | SC-1341 |
| 4 | インバータユニット | 1 | | （変速時のみ） | | SZ-9001 |
| 3 | 機長構成図 | 1 | | | | SHD-1341~1343 |
| 2 | テールテークアップユニット | 1 | | | | SHD-1330 |
| 1 | ドライブユニット | 1 | | | | SHD-1321 |
| 品番 | 名　称 | 数量 | | | | （標準図面番号） |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 種別 | 軽搬送　ベルトコンベヤ | 機種（ドライブ）区分 | SHD-H形(モータ下・スキマ:50) |
| シリーズ | エスコン ミニ　シリーズ | SCALE 1:10 | 本体組立図 |

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI　ENGINEERING　CO.,LTD
TOKYO　JAPAN

標準図面番号　SHD － 1301 －

訂正　f