


<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式 L = [2L + 100]

<形式記号記入欄>

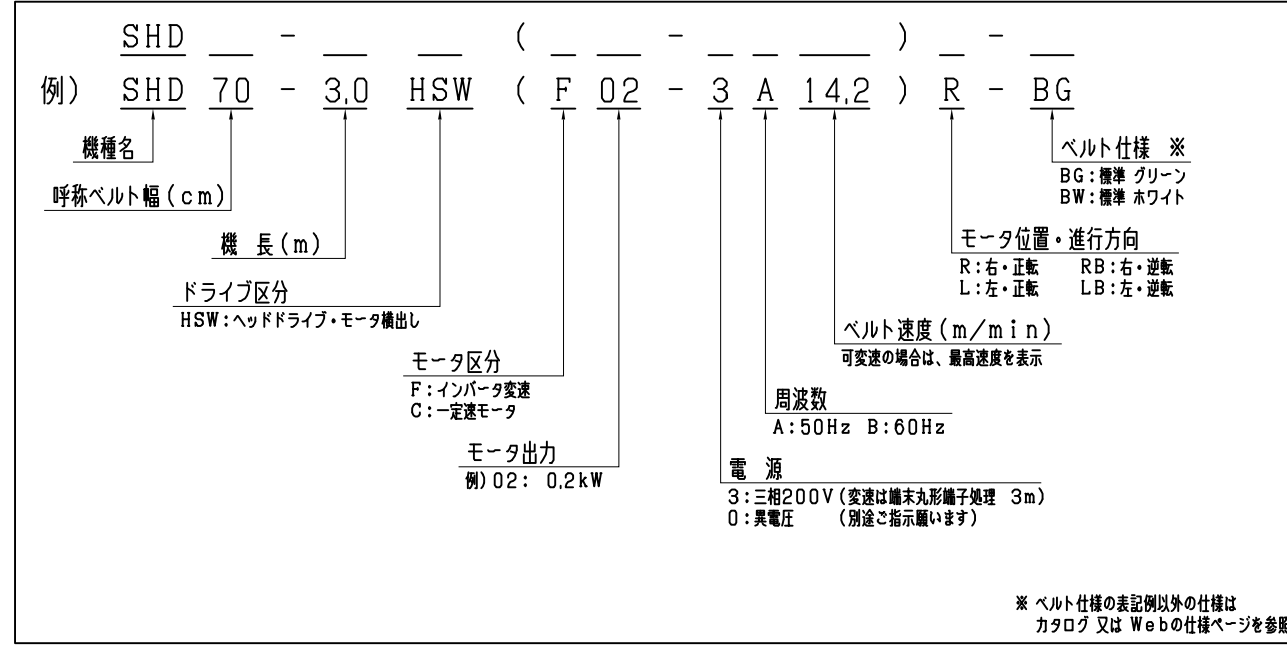

呼称ベルト幅: B	700	800	900	1000
実ベルト幅	700	800	900	1000
フレーム幅: W	760	860	960	1060

注) 1. 上表の実ベルト幅は、機長=4.0mを超える場合-10mmとなります。
2. 機長 及び ベルト幅は、機長≥ベルト幅×1.5にて選定願います。
3. モータ仕様により、出っ張り寸法は変わります。

4	インバータユニット	1	(変速時のみ)	FA-8100
3	機長構成	1		SHD-1361-2・1362・1363
2	テールテークアップユニット	1		SHD-1330
1	ドライブユニット	1		SMH-2401
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ 区分)	SHD-HSW形(0.2kW・モータ横出し)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:10	本体組立図(機長=6.0m以下)

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。