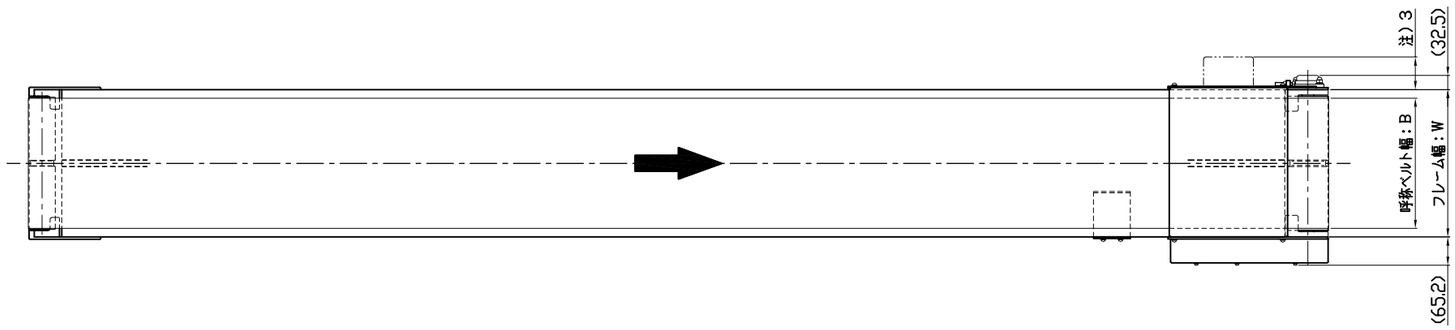



フレーム断面

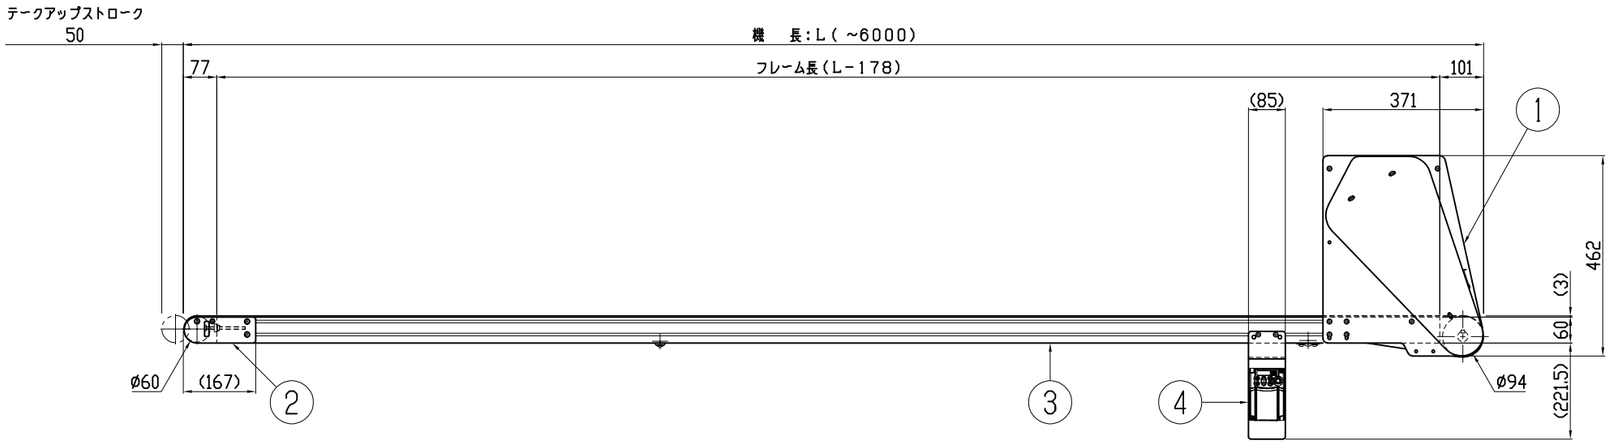



〈仕様記入欄〉

運搬物 品　名 外形寸法 単品重量　kg／ヶ 全重量　kg／全長	
コンベヤベルト	□ 標 準（ポリウレタン・グリーン） □ その他（　　）
オプション （脚・ガイド 等）	

備　考 ： コンベヤベルト標準長さ計算式　L＝［ 2L ＋ 100 ］

〈形式記号記入欄〉

SHV　__　-　__　__　（　__　-　__　__　___　）　__　-　__

例）SHV　30　-　3.0　HUH　（　F　02　-　3　A　14.3　）　R　-　BG

- 機種名
- 呼称ベルト幅（cm）
- 機　長（m）
- ドライブ区分　HUH：ヘッドドライブ・モータ上（スキマ：150）
- モータ区分　F：インバータ変速　C：一定速モータ
- モータ出力　例）02：0.2kW
- 電　源　3：三相200V（変速は端末丸形端子処理　3m）　0：異電圧　（別途ご指示願います）
- 周波数　A：50Hz　B：60Hz
- ベルト速度（m／min）　可変速の場合は、最高速度を表示
- チェーンカバー位置・進行方向　R：右・正転　RB：右・逆転　L：左・正転　LB：左・逆転
- ベルト仕様 ※　BG：標準 グリーン　BW：標準 ホワイト

※ ベルト仕様の表記例以外の仕様は
カタログ 又は Webの仕様ページを参照

呼称ベルト幅：B	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	150	200	250	300	350	400	500	600
フレーム幅：W	190	240	290	340	390	460	560	660

注）1．上表の実ベルト幅は、機長＝4.0mを超える場合－10mmとなります。
2．機長は、ベルト幅以上としてください。
3．ベルト幅 及び モータ仕様により、モータが出っ張ることがあります。

5	サイドカバーユニット	(1)		（オプション）	SMH-1831
4	インバータユニット	1		（変速時のみ）	FA-8100
3	機長構成図	1			SMH-1810-2~4
2	テールテークアップユニット	1			SHV-1330
1	ドライブユニット	1			SMH-1815
品番	名　称	数量			（標準図面番号）

種別	軽搬送　ベルトコンベヤ	機種（ドライブ）区分	SHV-HUH形(0.2kW・モータ上・スキマ:150)
シリーズ	エスコン ミニ　シリーズ	SCALE 1:10	本体組立図（機長＝6.0m以下）

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号　SHV － 1805 －

訂正　i