

＜標準ドライブユニット取付位置＞


機長：L	500～999	1000～1600	1601～
DL寸法	60	400	600

＜仕様記入欄＞

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚・ガイド等)	

備考：コンベヤベルト標準長さ計算式  $L = [ 2L + 270 ]$

＜形式記号記入欄＞

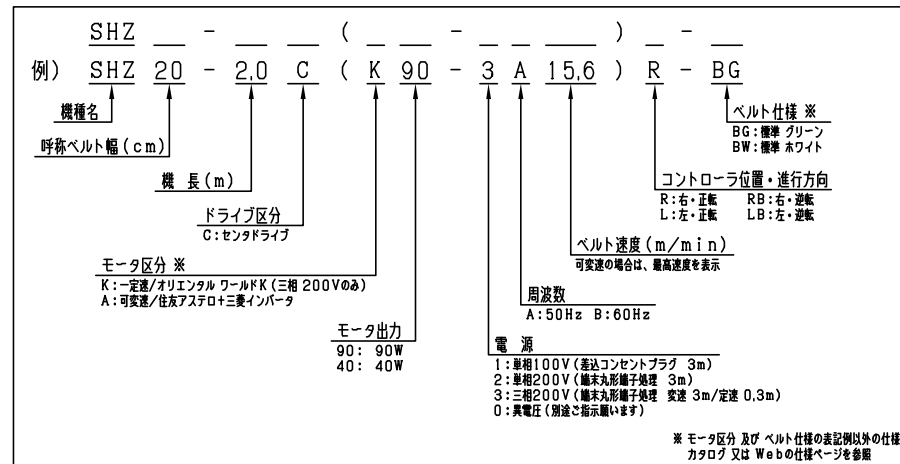

呼称ベルト幅：B	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	95	145	195	245	295	345	400	500	600
フレーム幅：W	140	190	240	290	340	390	460	560	660

- 注) 1.モータ出っ張り量 (MO) は、カタログまたはweb仕様ページを参照願います。  
 2.上表の実ベルト幅は、機長=4.0mを超える場合-10mmとなります。  
 3.機長は、ベルト幅×1.5以上としてください。

5	モータ出っ張り量	1						SZ-2161
4	インバータユニット	1			(変速時のみ)			SZ-9001
3	機長構成	1						SHZ-2010-1~3
2	ヘッド・テールユニット	2						SMHGE-2661
1	ドライブユニット	1						SZ-2101

品番	名称	数量	(標準図面番号)	
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SHZ形 (標準形モータ)	
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5 本体組立図 (機長：L=～6.0m)	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。