

＜標準ドライブユニット取付位置＞

尾部側機長：L1	740～ 999	1000～1600	1600～
DL寸法	330	580	780


※ 上記DL寸法は、頭部側機長：L2=180の時のもの。

＜仕様記入欄＞

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量	kg/ヶ
全重量	kg/全長
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚・ガイド等)	

備考：コンベヤベルト標準長さ計算式  
全長：L(L1+L2) = [2L + 280]

＜形式記号記入欄＞

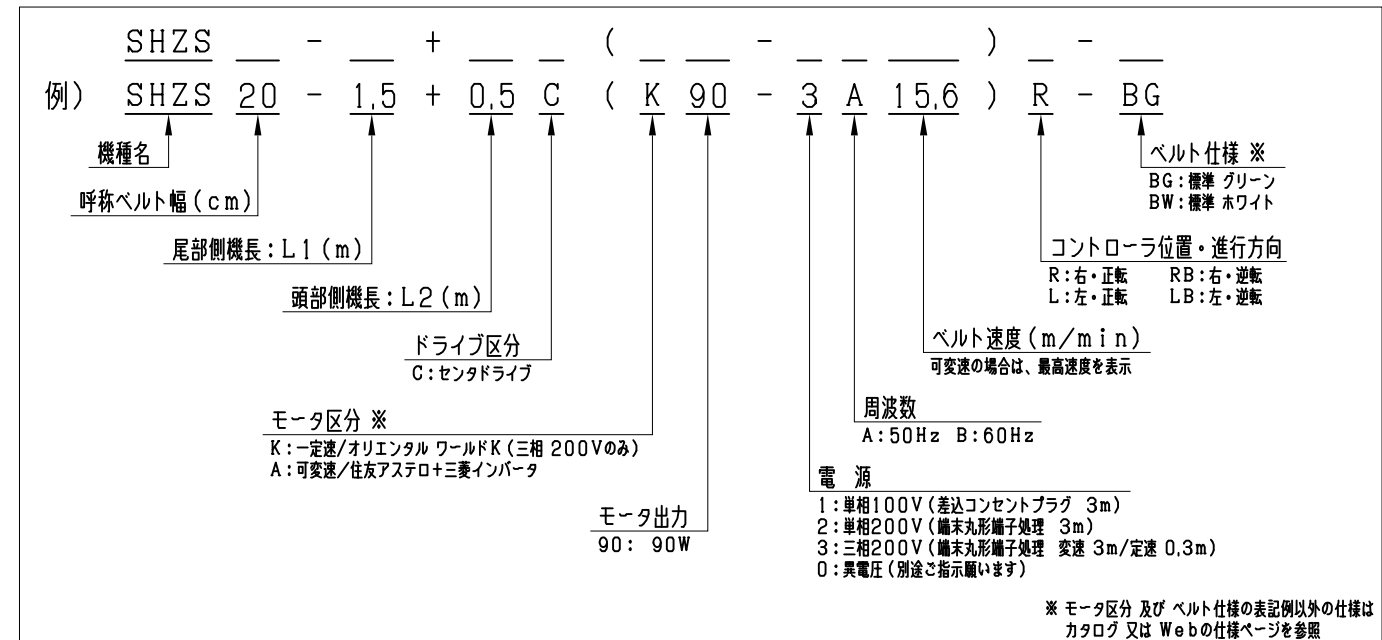

呼称ベルト幅：B	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	85	135	185	235	285	335	390	490	590
フレーム幅：W	140	190	240	290	340	390	460	560	660

注) 1.モータ出っ張り量(MO)は、カタログ または web仕様ページを参照願います。  
2.上表の実ベルト幅は、機長=4.0mを超える場合-10mmとなります。  
3.全長(L1+L2)は、6000以下とする。  
4.機長は、ベルト幅×1.5としてください。

6	モータ出っ張り量	1		SZ-2161
5	インバータユニット	1	(変速時のみ)	SZ-9001
4	機長構成図	1		SHZS-2010-1~4
3	先端ふ仰ユニット	1		SMHS-6521
2	ヘッド・テールユニット	2		SMHGE-2661
1	ドライブユニット	1		SZ-2101

品番	名称	数量	(標準図面番号)
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ		機種 (ドライブ区分) SHZS形
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:5	本体組立図 (全長：L=0.92~6.0m)

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。