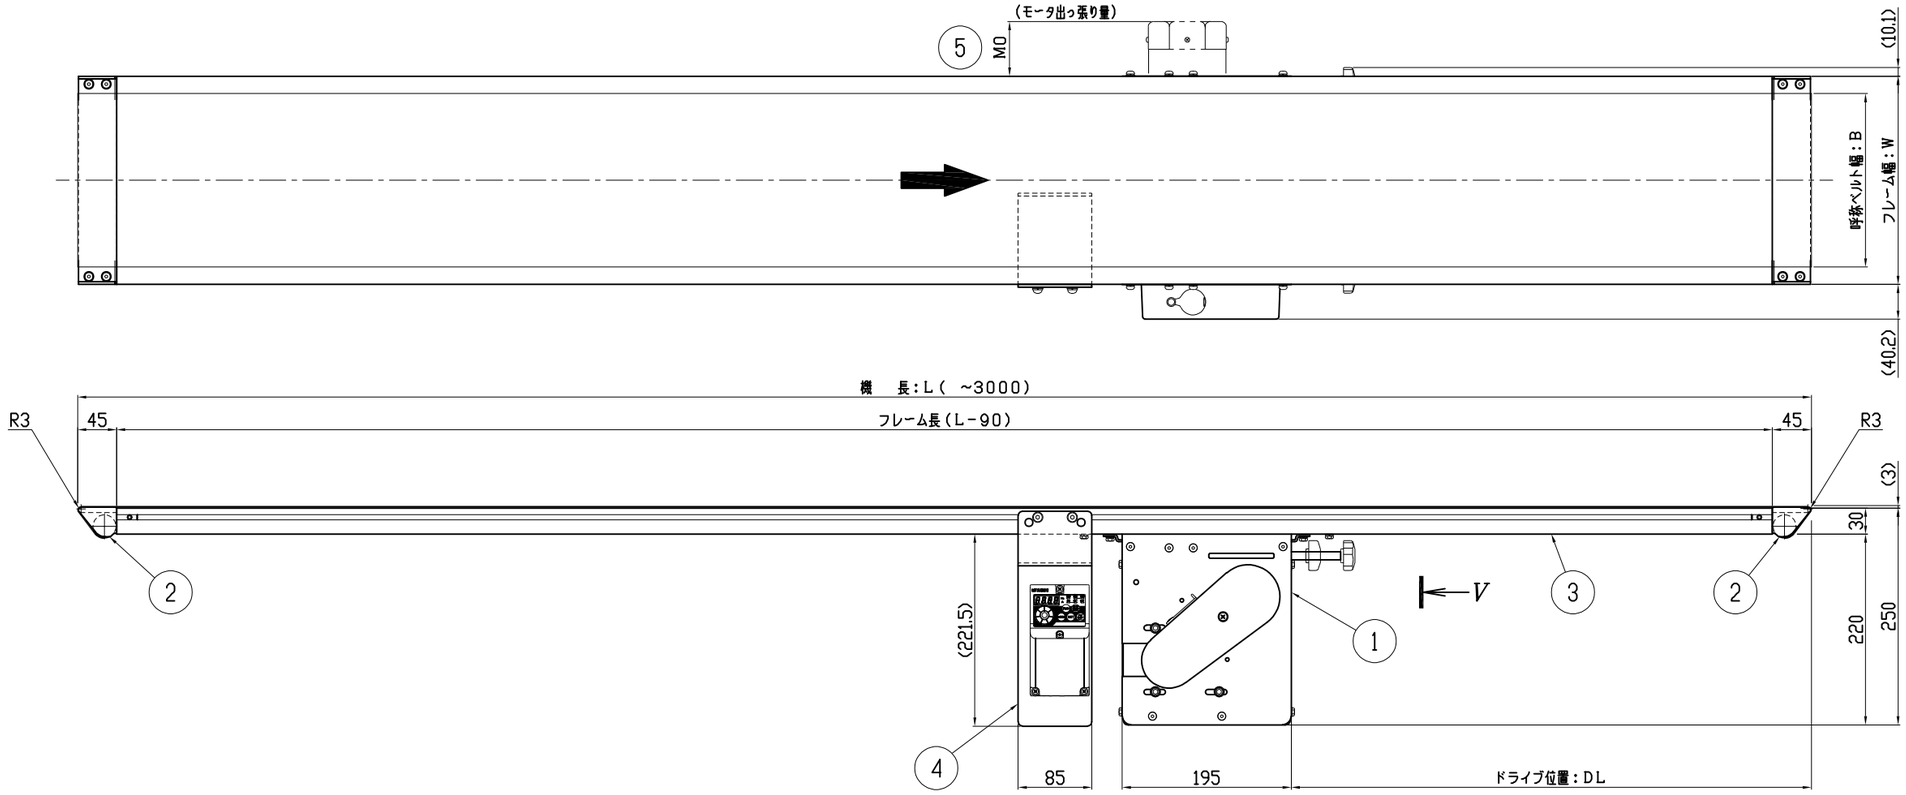

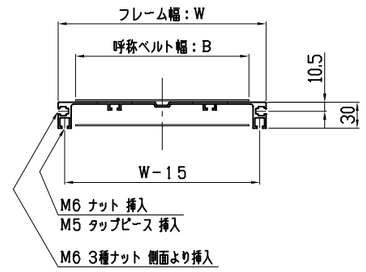

フレーム断面



呼称ベルト幅：B	50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	40	60	90	140	190	240	290	340	390	490	590
フレーム幅：W	90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660

注）1,モータ出っ張り量（MO）は、カタログ または web仕様ページを参照願います。
2,上表の実ベルト幅は、機長＝4,0mを超える場合－10mmとなります。
3,B＝50，70は、機長4,0m以下となります。
4,機長は、ベルト幅X1,5以上としてください。

機　長：L	450~ 999	1000~1600	1601~
DL寸法	100	400	600

〈仕様記入欄〉

運搬物 品　名 外形寸法 単品重量　kg／ヶ 全重量　kg／全長	
コンベヤベルト	□ 標　準（ポリウレタン・グリーン） □ その他（　　）
オプション （脚・ガイド 等）	

備　考 ： コンベヤベルト標準長さ計算式　L＝[2L ＋ 250]

〈形式記号記入欄〉

SJKK　__　-　__　(　__　__　-　__　__　____　)　__　-　__

例）SJKK　20　-　2,0　(　K　90　-　3　A　15,9　)　R　-　BG

- 機種名
- 呼称ベルト幅（cm）
- 機　長（m）
- モータ区分 ※
  - K：一定速/オリエンタル ワールドK（三相 200Vのみ）
  - A：可変速/住友アステロ+三菱インバータ
- モータ出力
  - ⚠1 90：90W
  - ~~40：40W~~
- 電　源
  - 1：単相100V（差込コンセントプラグ　3m）
  - 2：単相200V（端末丸形端子処理　3m）
  - 3：三相200V（端末丸形端子処理　変速 3m/定速 0,3m）
  - 0：異電圧（別途ご指示願います）
- 周波数
  - A：50Hz　B：60Hz
- ベルト速度（m/min）
  - 可変速の場合は、最高速度を表示
- チェーンカバー位置・進行方向
  - R：右・正転　RB：右・逆転
  - L：左・正転　LB：左・逆転
- ベルト仕様 ※
  - BG：標準 グリーン
  - BW：標準 ホワイト

※ モータ区分 及び ベルト仕様の表記例以外の仕様は
カタログ 又は Webの仕様ページを参照

5	モータ出っ張り量	1				SZ-2161
4	インバータユニット	1		（変速時のみ）		SZ-9001
3	機長構成図	1				SJKK-2021~2022
2	ナイフエッジユニット	2				SZKK-2101
1	ドライブユニット	1				SJKK-2001
品番	名　称	数量				（標準図面番号）

種別	軽搬送　ベルトコンベヤ	機種（ドライブ）区分	SJKK形
シリーズ	エスコン ミニ　シリーズ	SCALE 1:5	本体組立図（機長：L=0,45~3,0m）

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 SJKK - 1001 -

訂正 c