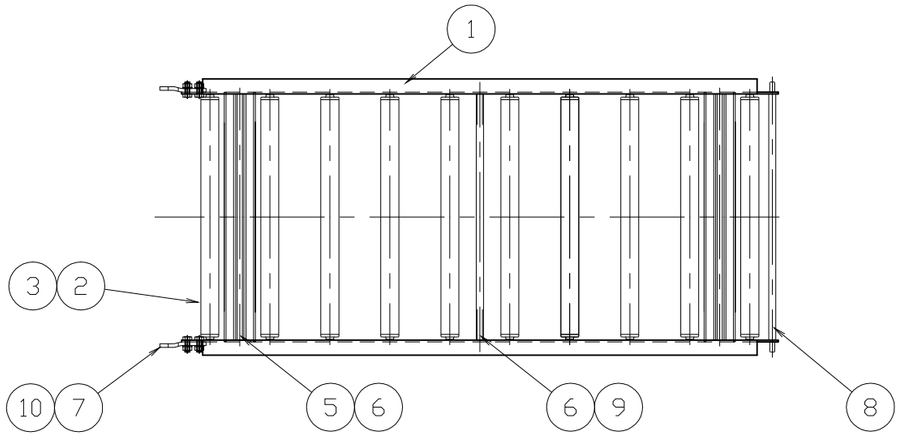

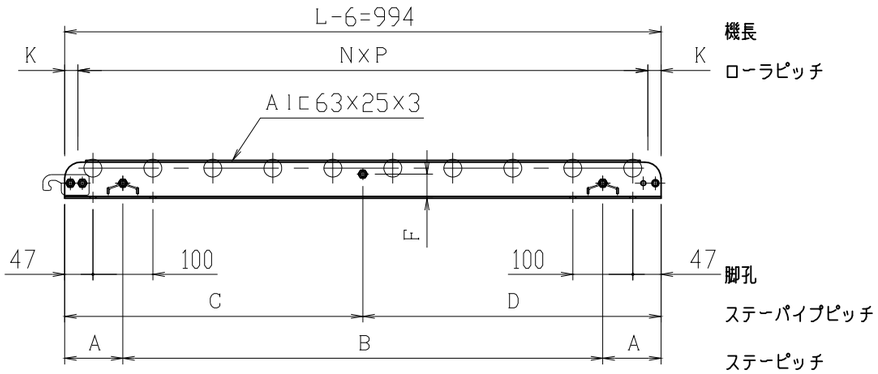

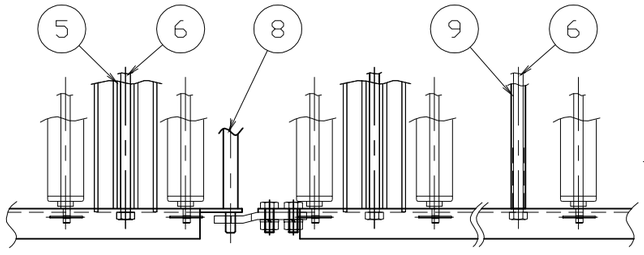

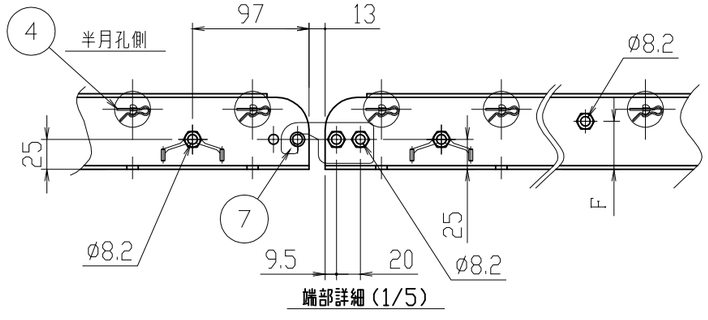

端部詳細 (1/5)



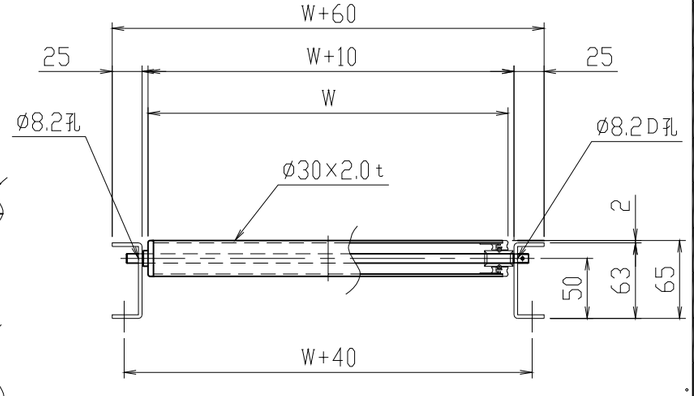

断面詳細 (1/5)

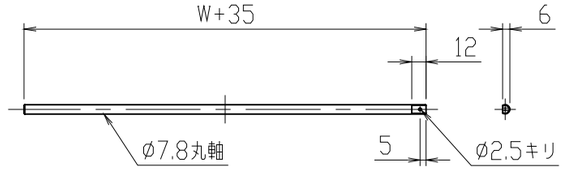

軸詳細 (1/5)

呼びピッチ	NXP	A	B	C	D	F	K	ローラ、シャフト数	ピン本数
50	19 X 50= 950	97	800	497	497	32	22	20	22
75	12 X 77= 924	73.5	847	458.5	535.5	40	35	13	15
100	9 X 100= 900	97	800	497	497	40	47	10	12

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	245	50	4.8	◎	400	50	6.1	◎	600	50	7.9
		75	4.0			75	5.0			75	6.4
		100	3.7			100	4.6			100	5.8
◎	300	50	5.2	◎	500	50	7.0				
		75	4.3			75	5.7				
		100	4.0			100	5.2				

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
10	B, N, SW	4				M8X20
9	ステーパイプ	1				
8	連結棒	1				
7	ジョイント金具	2				
6	ステーボルト	3				
5	MA45Aステー	2				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 8. 30

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.

樹脂ローラコンベヤ

SLJ形 φ30X2.0t

組立図 L=1000

DWG. No. — —

REV.

三機工業株式会社

SANKI ENGINEERING CO.,LTD

TOKYO JAPAN

CODE SLJ - 1001 -

CLASS a