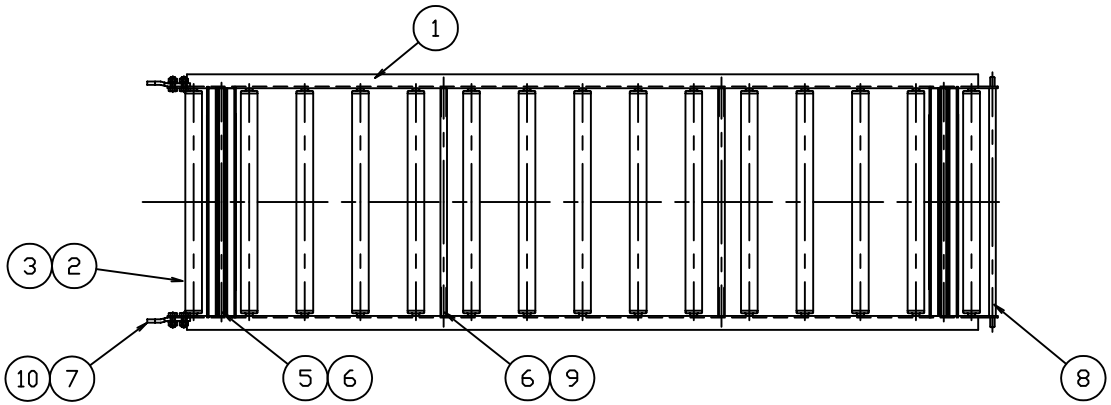

呼びピッチ	N×P	A	B	C	D	F	K	ローラ、シャフト長	ピン本数
50	29 X 50= 1450	97	1300	497	500	32	22	30	32
75	19 X 75= 1425	72	1350	522	450	40	34.5	20	22
100	14 X100= 1400	97	1300	497	500	40	47	15	17

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	245	50	6.7	◎	400	50	8.6	◎	600	50	11.2
		75	5.6			75	7.1			75	9.1
		100	4.9			100	6.5			100	8.1
◎	300	50	7.3	◎	500	50	9.9				
		75	6.1			75	8.1				
		100	5.7			100	7.3				

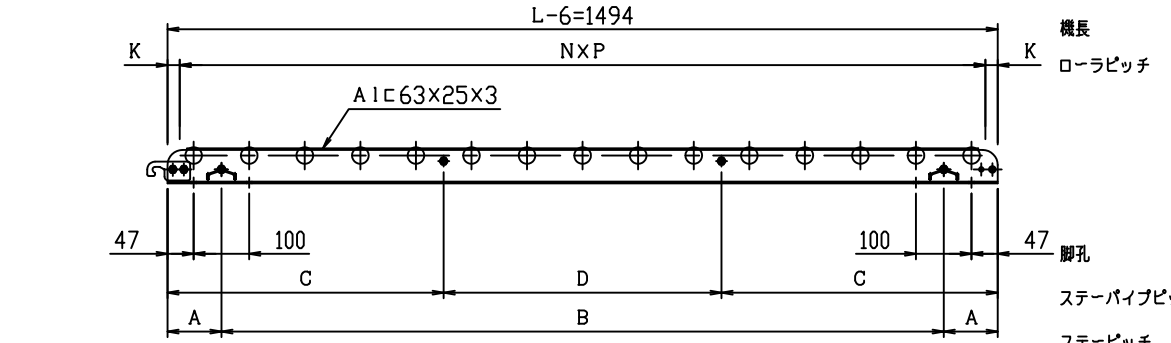

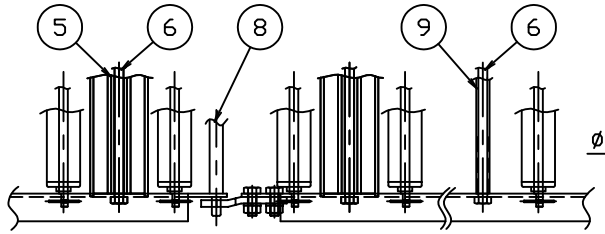

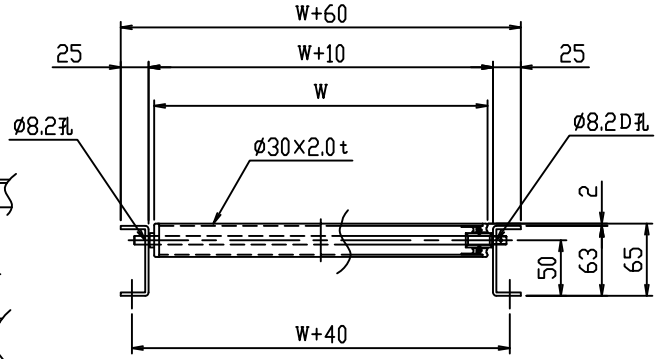

断面詳細 (1/5)

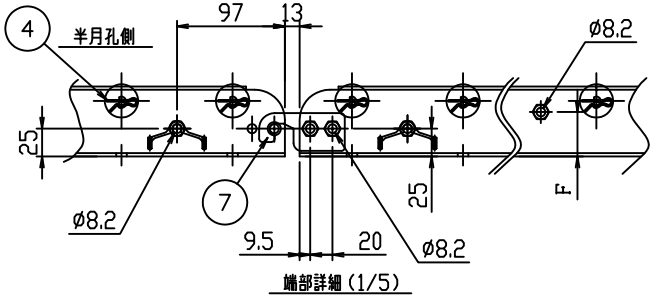

端部詳細 (1/5)



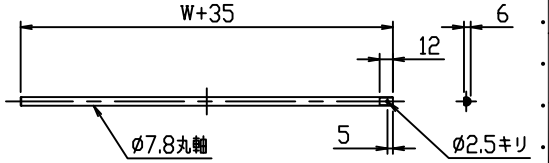

軸詳細 (1/5)

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
10	B, N, SW	4				M8X20
9	ステーパイプ	2				
8	連結棒	1				
7	ジョイント金具	2				
6	ステーボルト	4				
5	MA45Aステー	2				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 8. 30

樹脂ローラコンベヤ

SLJ形 ø30X2.0t

組立図 L=1500

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.	DWG. No.	REV.
					– –	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE SLJ – 1002 –

CLASS