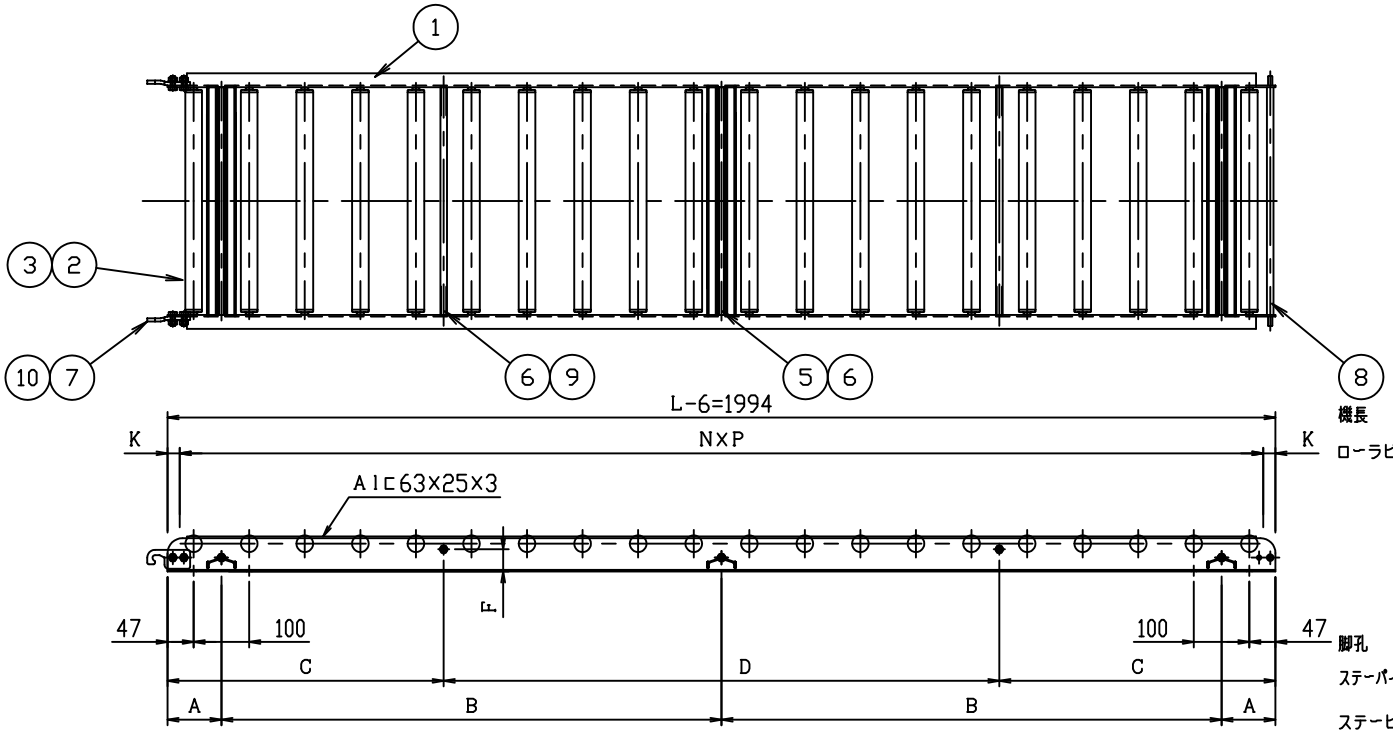

呼びピッチ	N×P	A	B	C	D	F	K	ローラ、シャフト重	ピン本数
50	39 X 50= 1950	97	900	547	900	32	22	40	40
75	25 X 77= 1925	73	924	535	924	40	34.5	26	28
100	19 X100= 1900	97	900	497	1000	40	47	20	22

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	245	50	8.8	◎	400	50	11.3	◎	600	50	14.7
		75	7.3			75	9.2			75	11.8
		100	6.7			100	8.3			100	10.5
◎	300	50	9.6	◎	500	50	13.0				
		75	7.9			75	10.5				
		100	7.2			100	9.4				

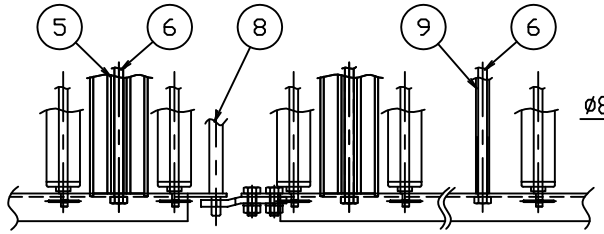

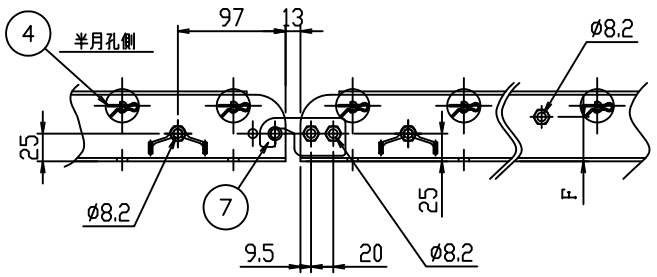

端部詳細 (1/5)



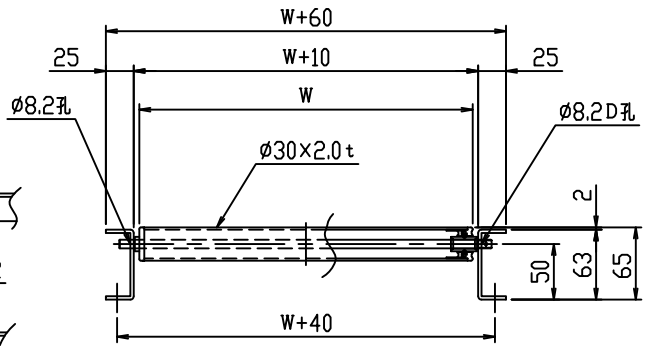

断面詳細 (1/5)

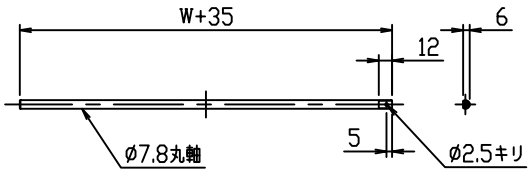

軸詳細 (1/5)

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
10	B, N, SW	4				M8X20
9	ステーパイプ	2				
8	連結棒	1				
7	ジョイント金具	2				
6	ステーボルト	5				
5	MA45Aステー	3				
4	スナップピン	図中				
3	シャフト	図中				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 8. 30

樹脂ローラコンベヤ

SLJ形 ø30X2.0t

組立図 L=2000

APPD.	CHKD.	CHKD.	CHKD.	DWN.

DWG. No. — —

REV.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE SLJ - 1003 -

CLASS