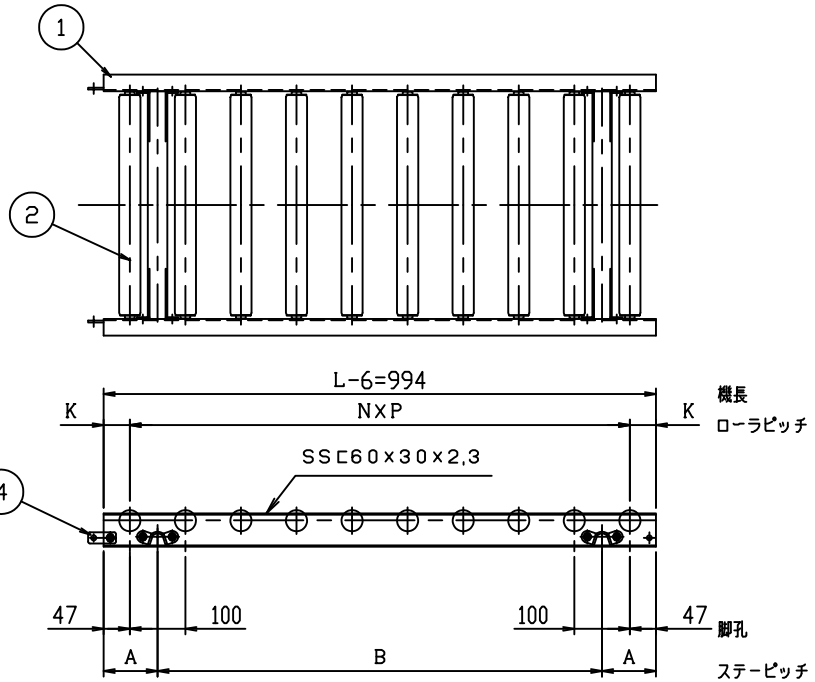

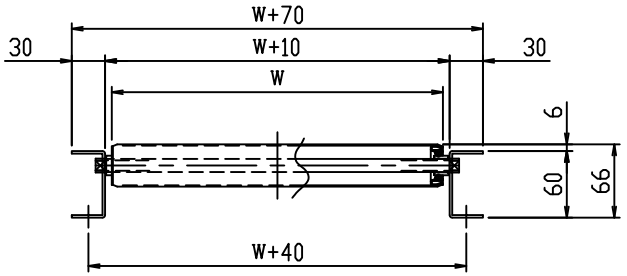

断面詳細 (1/5)

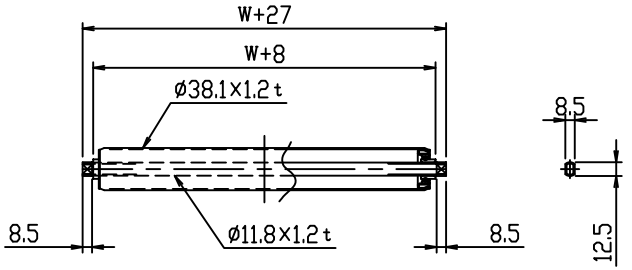

ローラ詳細 (1/5)

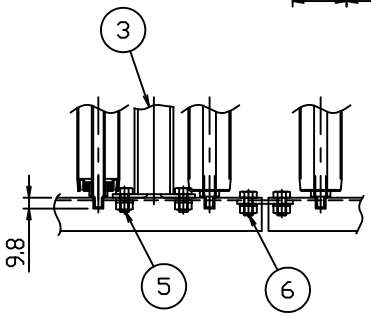

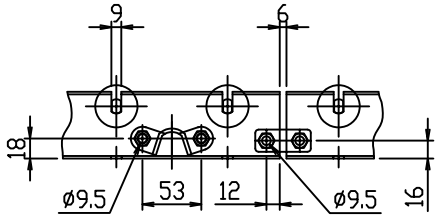

端部詳細 (1/5)



P100のフレームはP50を使用

呼びピッチ	N×P	A	B	K	ローラ, ベアリング数
50	19 X 50= 950	97	800	22	20, 40
75	12 X 77= 924	150.5	693	35	13, 26
100	9 X100= 900	97	800	47	10, 20

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	50	10.5	◎	300	50	15.3	◎	500	50	21.7	◎	700	50	28.1
		75	8.4			75	11.7			75	16.1			75	20.5
		100	7.4			100	10.1			100	13.7			100	17.3
◎	200	50	12.1	◎	400	50	18.5	◎	600	50	24.9	◎	800	50	31.3
		75	9.5			75	13.9			75	18.3			75	22.7
		100	8.3			100	11.9			100	15.5			100	19.1

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
6	B, N, SW	4				M8X16
5	B, N, SW	8				M8X16
4	ジョイント金具	2				
3	MS38Aステー	2				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 8. 28

スチールローラコンベヤ

SLS形 ø38X1.2t

組立図 L=1000

APPD,	CHKD,	CHKD,	CHKD,	DWN,

DWG, No. — —

REV.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE SLS - 1001 -

CLASS

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #