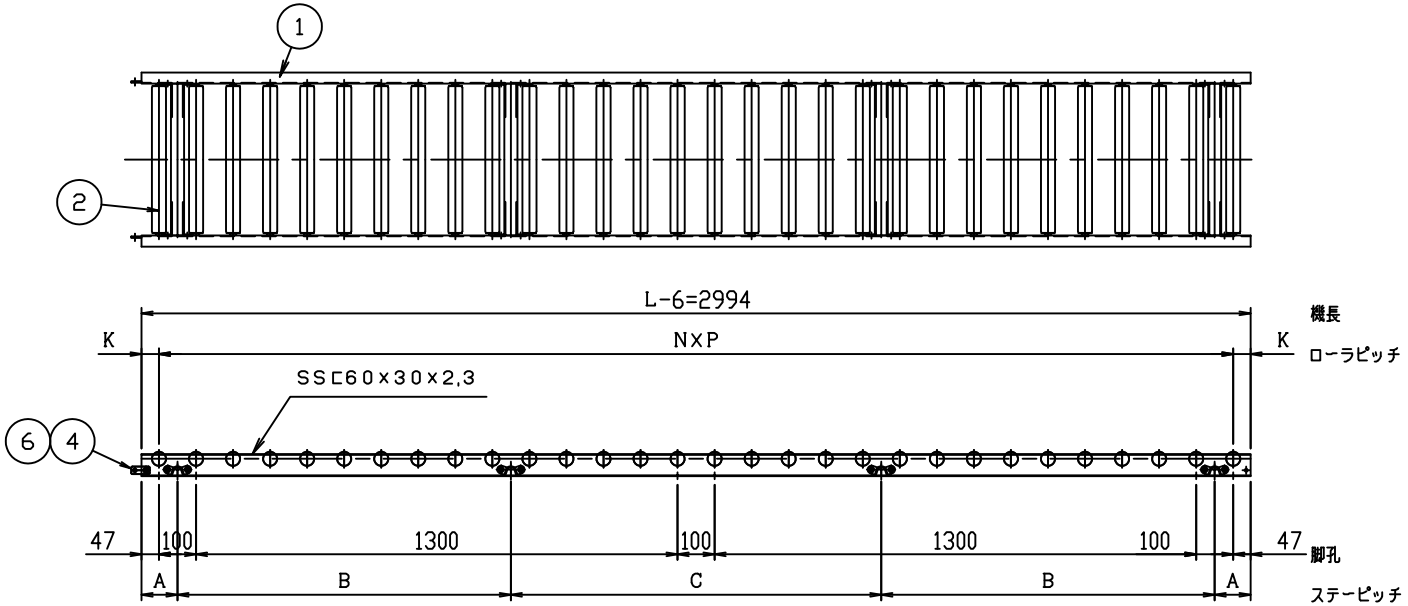

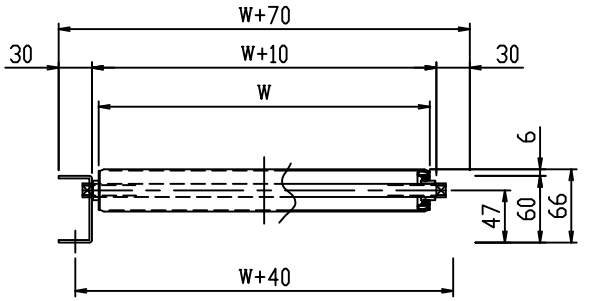

断面詳細 (1/5)

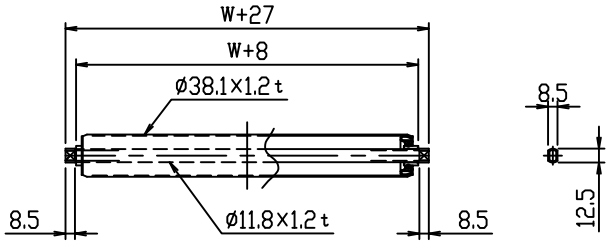

ローラ詳細 (1/5)

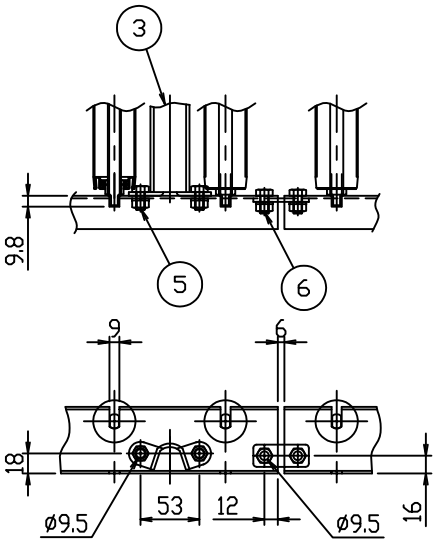

端部詳細 (1/5)



P100のフレームはP50を使用

呼びピッチ	N×P	A	B	C	K	ローラ, ベアリング数
50	59 X 50= 2950	97	900	1000	22	60, 120
75	39 X 75= 2925	147	900	900	34.5	40, 80
100	29 X100= 2900	97	900	1000	47	30, 60

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	50	30.0	◎	300	50	44.1	◎	500	50	62.9	◎	700	50	81.7
		75	24.6			75	34.2			75	47.0			75	59.9
		100	21.5			100	29.0			100	39.0			100	49.0
◎	200	50	34.7	◎	400	50	53.5	◎	600	50	72.3	◎	800	50	91.1
		75	27.8			75	40.6			75	53.4			75	66.4
		100	24.0			100	34.0			100	44.0			100	54.0

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
6	B, N, SW	4				M8X16
5	B, N, SW	16				M8X16
4	ジョイント金具	2				
3	MS38Aステー	4				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標　準

SET

SCALE 1:15

DATE '13. 8. 28

スチールローラコンベヤ

SLS形 ø38X1.2t

組立図 L=3000

APPD,	CHKD,	CHKD,	CHKD,	DWN,	DWG, No.	REV.
					– –	

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE SLS – 1004 –

CLASS

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #