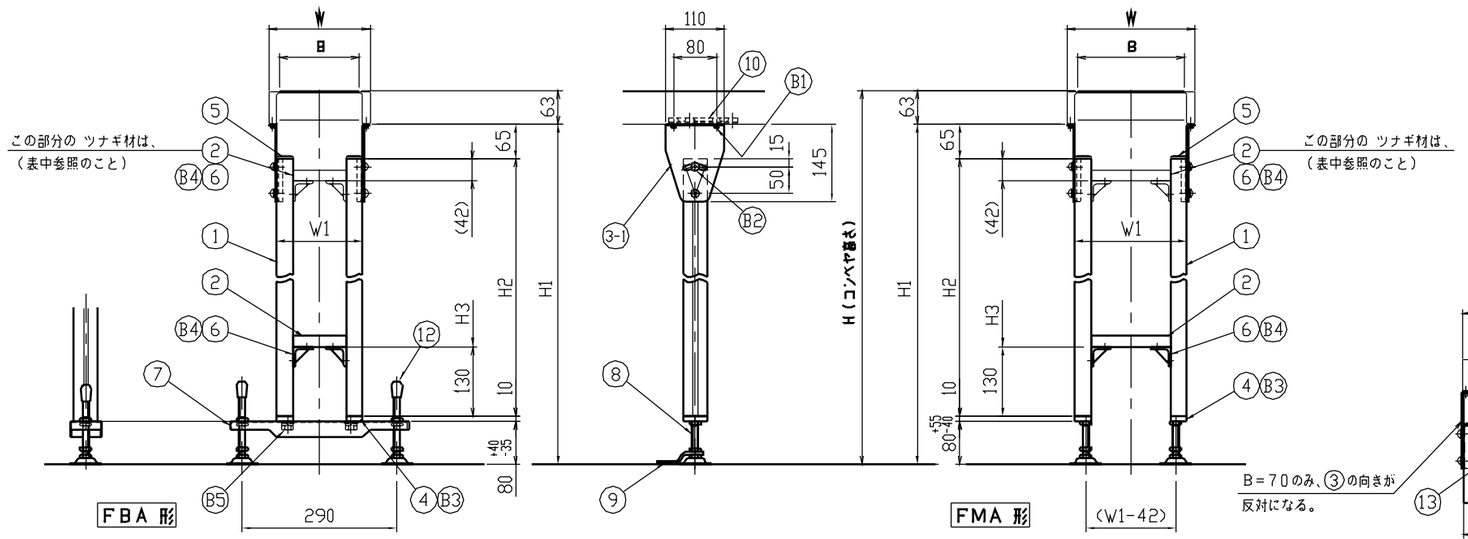



急傾斜形 0°～60°

FMHA 形
FBHA 形

3-1 を外し 3-2 を取付る。



B=70のみ、③の向きが反対になる。

脚 形式記号

<例> FMA 30-75（SMH ）

- FMA （水平 ±20度）
- FBA （水平 ±20度）
- FMHA （急傾斜 0~60度）
- FBHA （急傾斜 0~60度）
- ベルト幅（cm）
- コンベヤ高さ（cm）
- コンベヤ 機種名

注1）アンカーベース（標準）の取付は、下記による。
- H＝901以上に取付
- 急傾斜形脚には全て取付

注2）H＝390以下は、SM-6512を参照。

ベルト幅別 取付高さ区分表																	B（ベルト幅）
脚高さ寸法																	W（フレーム幅）
コンベヤ高さ	SMH,SMHG,SHD 形																W1（脚 幅）
																	ツナギ材 長さ
H	H1	H2	H3	H4	ツナギ材	数量	FBA 形	FMA 形				FMA 形					脚 形式
400	H-63	182	-	-	1	1											
450		232	-	-	1	1											
500		282	-	-	1	1											
550		332	-	-	1	1											
600		382	-	-	1	2											
650		432	-	-	1	2											
700		482	-	-	1	2											
750	H-63	532	-	-	1	2											
800		582	-	-	1	2											
850		632	-	-	1	2											
900		682	-	-	1	2											
1000	H-63	782	610	-	2	2											
1100		882	710	-	2	2											
1200		982	405	-	3	3											
1300		1082	455	-	3	3											
1400	H-63	1182	505	-	3	3											
1500		1282	555	-	3	3											
1600		1382	605	-	3	3											
1700		1482	435	440	4	4											
1800		1582	470	470	4	4											
1900	H-63	1682	500	510	4	4											
2000		1782	535	540	4	4											
							44	50	100	150	200	250	300	370	470	570	670	770	870	970	ツナギ材 長さ
							104	110	160	210	260	310	360	430	530	630	730	830	930	1030	W1（脚 幅）
							110	140	190	240	290	340	390	460	560	660	760	860	960	1060	W（フレーム幅）
							70	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	B（ベルト幅）

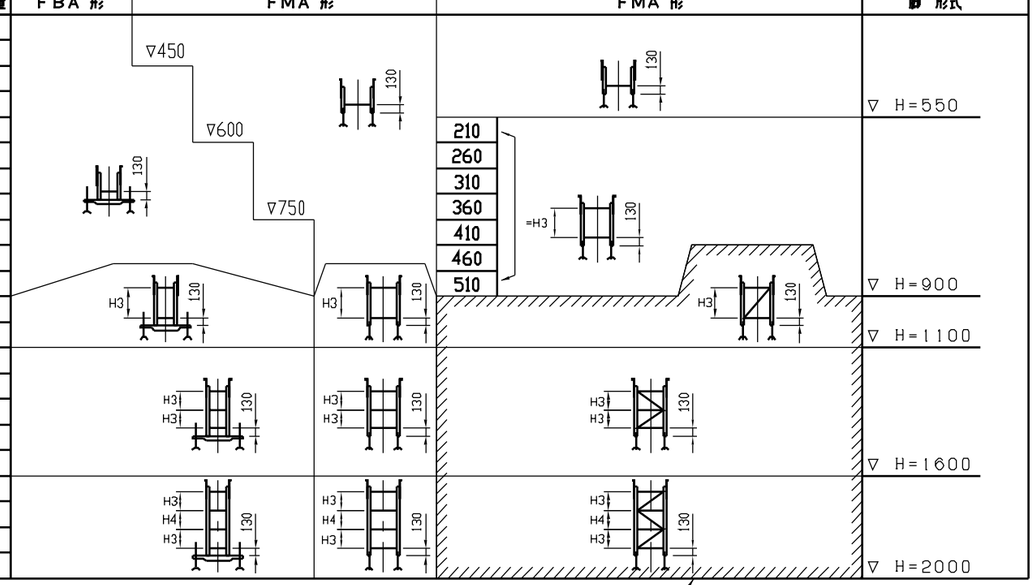

B=70~350　　B=400 以上

この範囲のみ⑪斜材取付のこと
<SM-7641>による。

	FBHA 形	FBA 形	FMHA 形	FMA 形	品番	名 称	数量				（標準図面番号）
	○	○	○	○	B 1	六角穴付セムスボタンボルト	4	購入品			M5X15
	○	○	○	○	B 2	六角穴付セムスボタンボルト	4	購入品			M8X18
	○	○	○	○	B 3	六角穴付止メネジ	4	購入品			M5X8
	○	○	○	○	B 4	六角穴付サラボルト	②×8	購入品			M6X12 N 付
	○	○	-	-	B 5	六角ボルト	2	購入品			M12X20 W,SW 付
	○	○	-	-	14	ツナギ板（B=100用）	1				SM-7638 ②
	○	○	-	-	13	ツナギ板（B=70用）	1				SM-7638 ①
	○	○	-	-	12	ゴムキャップ	2				KP-4
					11	斜 材	表中				SM-7641
	○	○	○	○	10	脚用タップピース	2				SM-4020-1
	注1） →				9	アンカー ベース	2				SM-7165
	○	○	○	○	8	レベルアジャスター	2				SM-7164
	○	○	-	-	7	FB脚座	1				SM-7152
	○	○	○	○	6	L形ブラケット	②×2				SM-7636
	○	○	○	○	5	脚 エンドキャップ	2				SM-7635
	○	○	○	○	4	脚ベース（FMA）	2				SM-7633
	○	-	○	-	3-2	ブラケット（急傾斜用）	2				SM-7154 ②
	-	○	-	○	3-1	ブラケット（標準形）	2				SM-7153 ②
	○	○	○	○	2	ツナギ材	表記				SM-7632
	○	○	○	○	1	脚 柱	2				SM-7631

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種（ドライブ）区分	FMA，FBA形 脚
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:8	組立図 SMH，SHZ形 他（フレーム:60）

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 SM - 6313 -　(旧 SM-7713)　訂正 d