


PS 形

脚形式		基本寸法			SM形(フレーム高さ30)	SMH形(フレーム高さ60)	SMT形(フレーム高さ75)
PS形	PSH形	h1	h2	h3(リフト量)	H 全機種 min~max	H 全機種 min~max	H min~max
PS- □ 45	PSH- □ 45	87	190	100	350~450	380~480	395~495
PS- □ 55	PSH- □ 55	137	240	150	400~550	430~580	445~595
PS- □ 75	PSH- □ 75	237	340	250	500~750	530~780	545~795
PS- □ 105	PSH- □ 105	387	490	400	650~1050	680~1080	695~1095
PS- □ 130	PSH- □ 130	537	640	500	800~1300	830~1330	845~1345

ベルト幅 B	50	70	100	150	200	250	300	350	400
フレーム幅 W SM,SMH	90	110	140	190	240	290	340	390	460
BMT	100	120	150	200	250	300	350	400	470

脚形式例

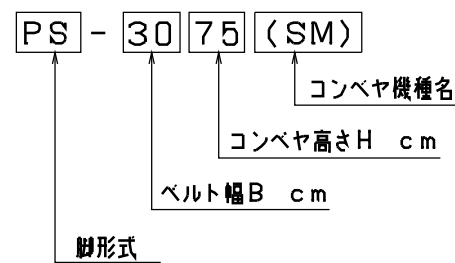

B 1	十字穴付六角ボルト	2	在庫品		M8×20 N,SW 付
B 2	六角穴付セムスボタンボルト	4	在庫品		M8×18
B 3	欠番				
B 4	六角穴付セムスボタンボルト	4	在庫品		M5×15
B 5	六角穴付セムスボタンボルト	4	在庫品		M5×15 N付
9	エンドキャップ	1	樹脂		SM-7613
8	脚先カバー	4	樹脂		SM-7613
7	脚カバー	1	樹脂		SM-7613
6	脚用 タップピース	2			SM-4020-1
5	PMレベルアジャスター	4	樹脂		SM-7057 (M8 3種N付)
4-2	ブラケット(PMH)	RL&1			SM-7555-2
4-1	ブラケット (PM)	2			SM-7555-1
3	ツナギ材	1			SM-7554-1~3
2-2	脚柱 (上)	1			SM-7613
2-1	脚柱 (下)	1			SM-7613
1	簡易脚	1			SM-7613
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ 区分)	PS, PSH形 脚
シリーズ	イスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:6	組立図 B=50~400 (SM, SMH, SMT形)
<p>⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。</p>			
<p>三機工業株式会社 SANKI ENGINEERING CO.,LTD TOKYO JAPAN</p>		標準図面番号 SM - 7505 -	訂正 e