

テークアップストローク
50


機長: L (~3000)

フレーム長 (L-154)

横サンピッチ: 約300

横サン高さ

<形式記号記入欄>

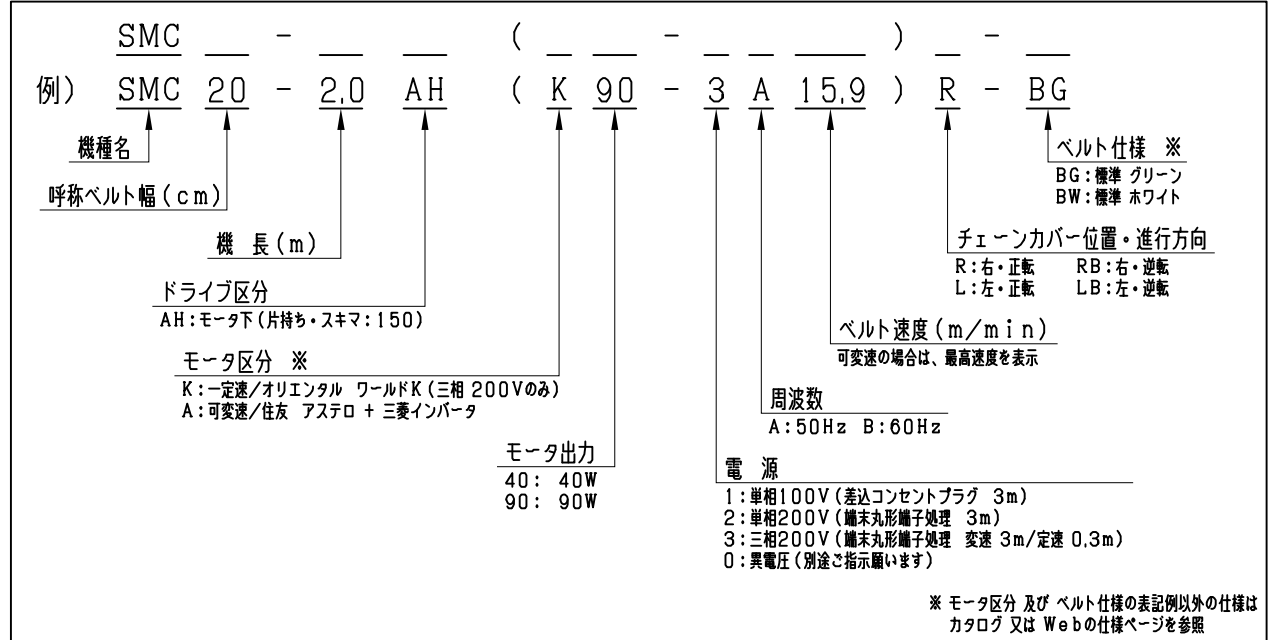

呼称ベルト幅: B	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	100	150	200	250	300	350	400	500	600
フレーム幅: W	140	190	240	290	340	390	460	560	660

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式 L = [2L + 80]

注) 1. モータ出っ張り量 (MO) は、カタログ または web仕様ページを参照願います。
2. 機長 及び ベルト幅は、機長 ≥ ベルト幅 × 1.5にて選定願います。
3. 標準の横サンピッチは 約300mm 均等割となります。

7	モータカバー	(1)	(オプション)	SC-1341
6	モータ出っ張り量	1		SZ-2161
5	インバータユニット	1	(変速時のみ)	SCC-9001
4	G-A1ガイド (R/L)	1		SM-8011
3	機長構成図	1		SMC-1331, 1332
2	テークアップユニット	1		SMH-1203-2
1	ドライブユニット	1		SMH-1326-1
品番	名称	数量		(標準図面番号)

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMC-AH形 (片持ちモータ下・スキマ: 150)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。