

幅関係寸法

呼称ベルト幅 B	1300	1400	1500	1600
実ベルト幅	1280	1380	1480	1580
フレーム幅 W	1382	1482	1582	1682

注記 1) ベルト速度、モータ、スプロケットの選定は  
 0.2~0.75kW(ニッセイ) : D/# SMF-0110-1による  
 0.2~0.75kW(アルタックスNEO) : D/# SMF-0110-4による


2) 各機長別の基本構成はD/# SMF-0251-1, -2を参照のこと。  
 フレームユニット・100φ : SMF-0261-1~4  
 ・200φ : SMF-0271-1~4

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 Kg/ヶ 全重量 Kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・緑) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚、ガイド等)	

備考：コンベヤベルト標準長さ計算式：2L+490

<形式記号記入欄>

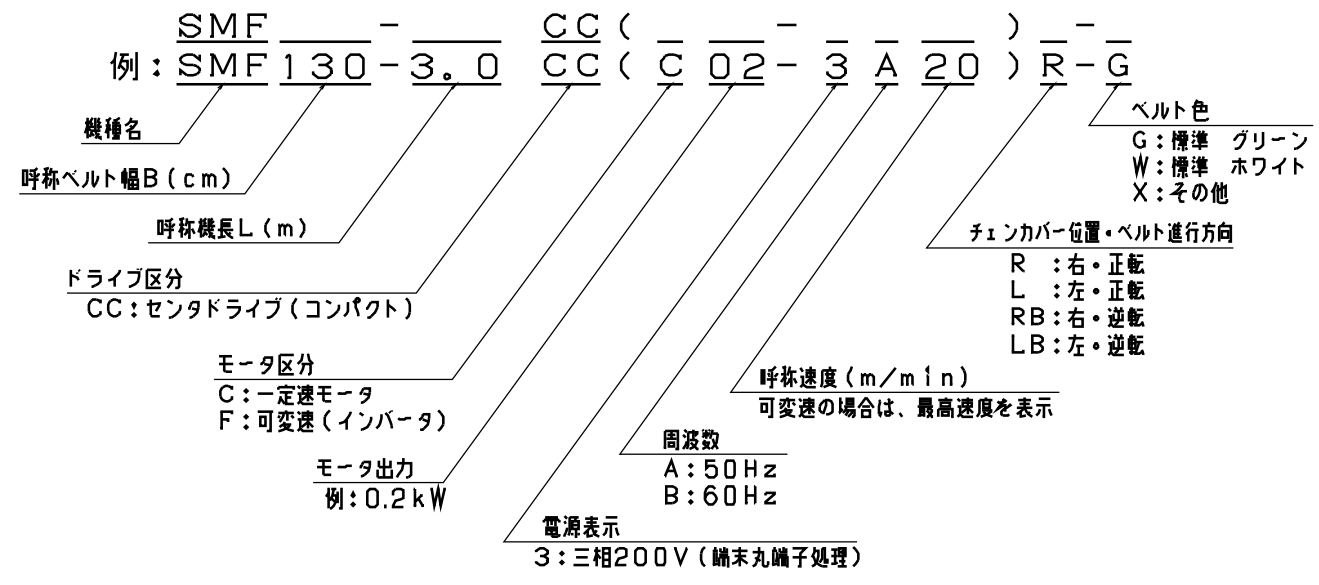

4	フレームジョイント			FA-5162
3	フレームユニット	1式		図中注2)
2	ヘッドテールユニット	2		SMF-2105
1	ドライブユニット	1		SMF-2112
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMF-CC形 (キャリアローラ形)
シリーズ	Iスコン ミニ フローベル	SCALE	本体組立図 (L=12m以下) (B=1300以上) 1:15

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。