

傾斜時取付け

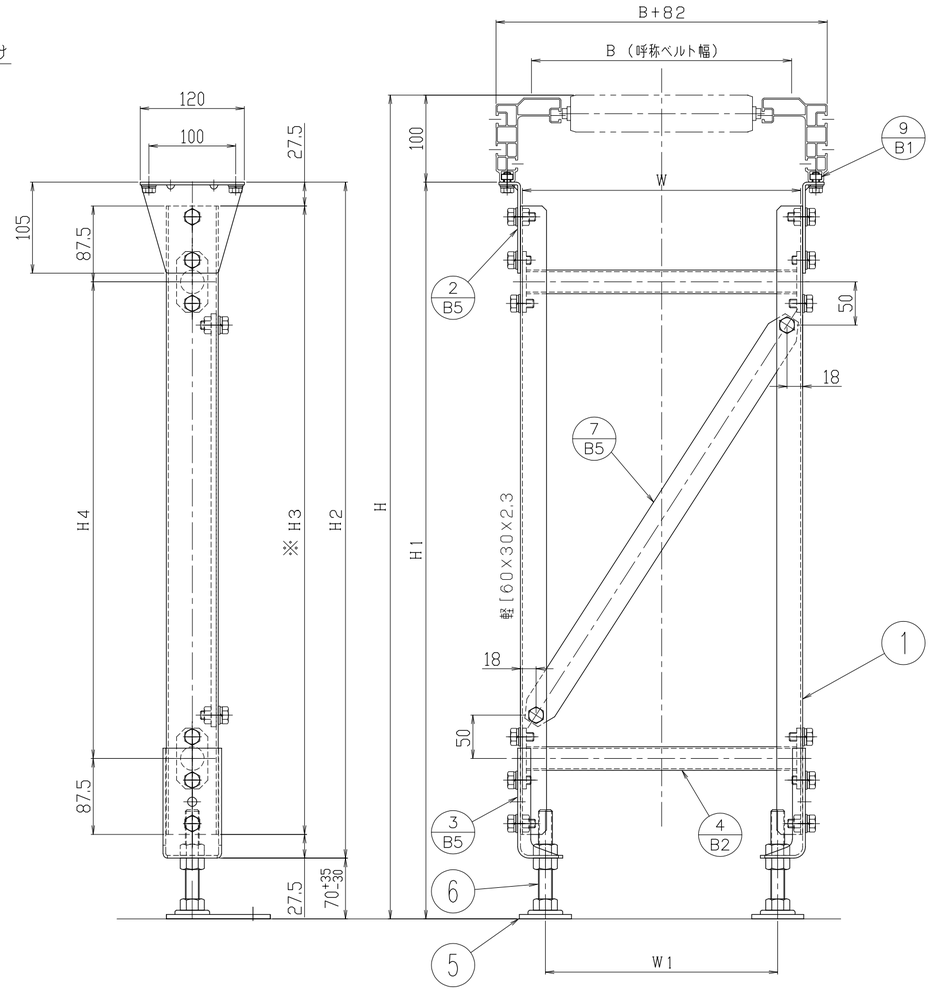

呼称ベルト幅	W幅関係	
B	W	W1
300	321	268
350	371	318
400	421	368
450	471	418
500	521	468
550	571	518
600	621	568
650	671	618
700	721	668
750	771	718
800	821	768
850	871	818
900	921	868
950	971	918
1000	1021	968
1100	1121	1068
1200	1221	1168

高さ（H）関係				
H	H1	H2	H3	H4
950	850	780	725	550
1000	900	830	775	600
1050	950	880	825	650
1100	1000	930	875	700
1150	1050	980	925	750

注 記　1）H900以上は転倒防止のため、ホールインアンカー止め等を行ってください。

2）型式記入例　RLG50-90（SMF）

- RLG（水平用）
- 呼称ベルト幅（cm）
- ベルト上面迄の高さ（cm）
- 機種名

品番	名　称	数量				（標準図面番号）
9	脚用タップピース	2				RAD-5111③
8	脚取付ピース（傾斜用）	2				RAD-5111②
7	斜材	1	SS400			
6	調整ボルト	2				LG-27
5	ベースプレート	2				LG-26
4	ツナギ材	2				NE-54-1
3	取付ベース	2				LG-23
2	脚取付ピース（水平用）	2				RAD-5111①
1	支柱	2				LG-21-1 LG-21

種別	中荷重搬送	機種（ドライブ区分）	RLG形 H=950~1199mm
シリーズ	エスコンミニ フローベル	SCALE 1:5	定置脚組立図

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO,.LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号　SMF - 2625 -

訂正　c