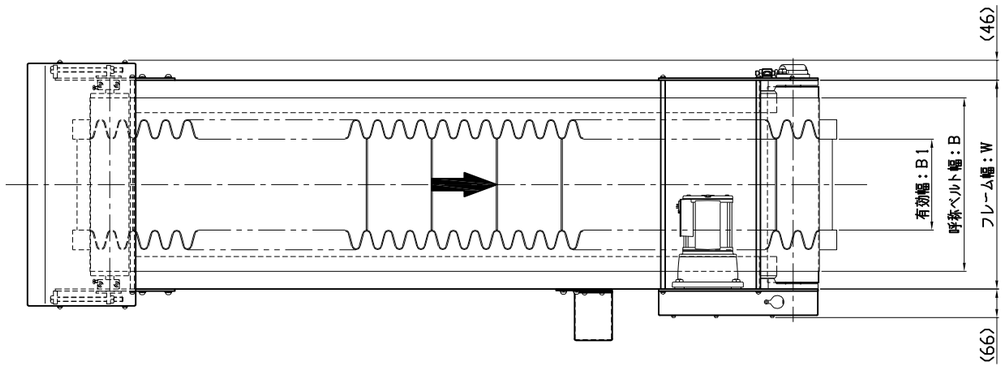

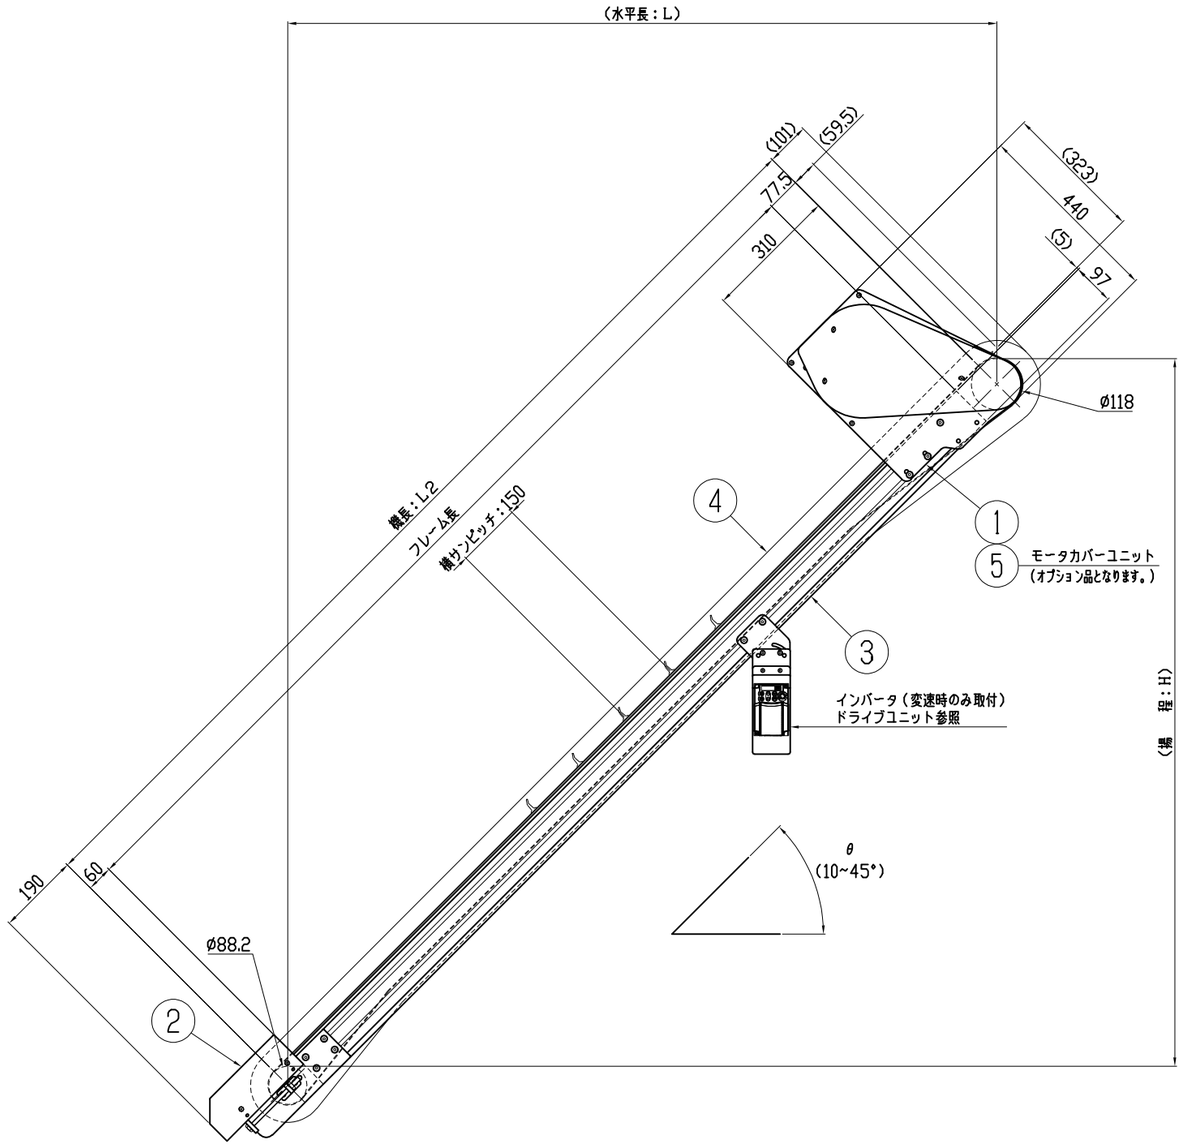

SMFX __ - __ ___ (__ - __ __ ___) __ - __ - __

例) SMFX 40 - 2,3 HUH (F 02 - 3 A 17,4) R - BG - 45

- 機種名
- 呼称ベルト幅（cm）
- 機長：L2（m）
- ドライブ区分
  HUH：ヘッドドライブモータ上
  スキマ：100
- モータ区分
  F：インバータ変速
  C：一定速モータ（三相 200V・異電圧）
- モータ出力
  例）02：0.2kW
- 電　源
  3：三相200V（端末　丸形端子）
  0：異電圧（端末　丸形端子）
- 周波数
  A：50Hz　B：60Hz
- ベルト速度（m/min）
  可変速の場合は、最高速度を表示
- チェーンカバー位置・進行方向
  R：右・正転　RB：右・逆転
  L：左・正転　LB：左・逆転
- ベルト仕様
  BG：標準 グリーン
  BW：標準 ホワイト
  ※ 上記以外の仕様はカタログ 又は Webの仕様ページを参照
- 傾斜角度：θ
  例）45：45°

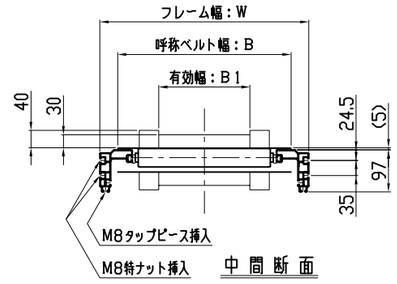



〈仕様記入欄〉

運搬物 品　名 外形寸法 単品重量　kg／ヶ 全重量　kg／全長	
コンベヤベルト	□ 標　準（ポリウレタン・グリーン） □ その他（　　）
オプション （脚・ガイド 等）	

呼称ベルト幅：B	300	400	500	600	
有　効　幅：B1	110	210	310	410	
フレーム幅：W	382	482	582	682	

品番	名　称	数量				（標準図面番号）
5	モータカバーユニット	(1)		（オプション）		SMF-2261・2262
4	ベルト	1				SMFX-1511
3	機長構成図	1				SMFX-2004
2	尾部ユニット	1				SMFX-2113
1	ドライブユニット	1				SMFX-2102

種別	ばらもの搬送　コンベヤ	機種（ドライブ区分）	SMFX-HUH形（波サン高さ：40）
シリーズ	エスコン ミニ　シリーズ	SCALE 1:10	本体組立図（パターン：4）

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 SMFX - 1114 -

訂正 f