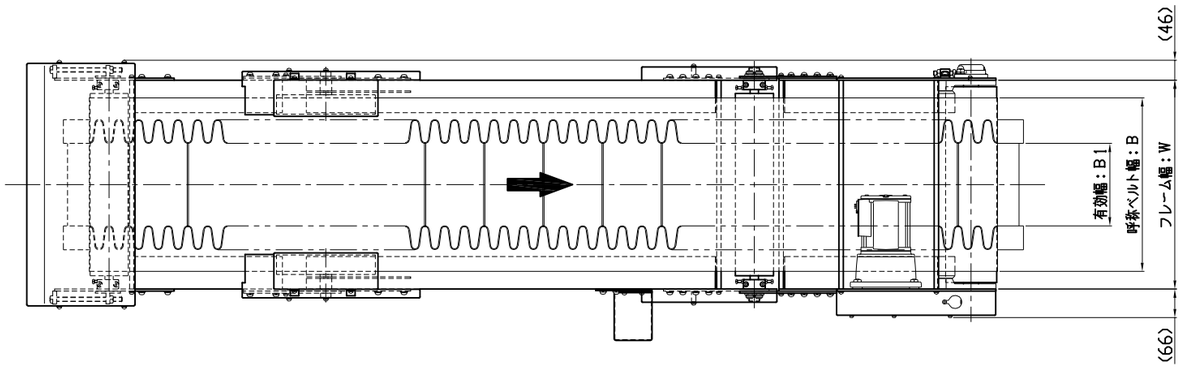

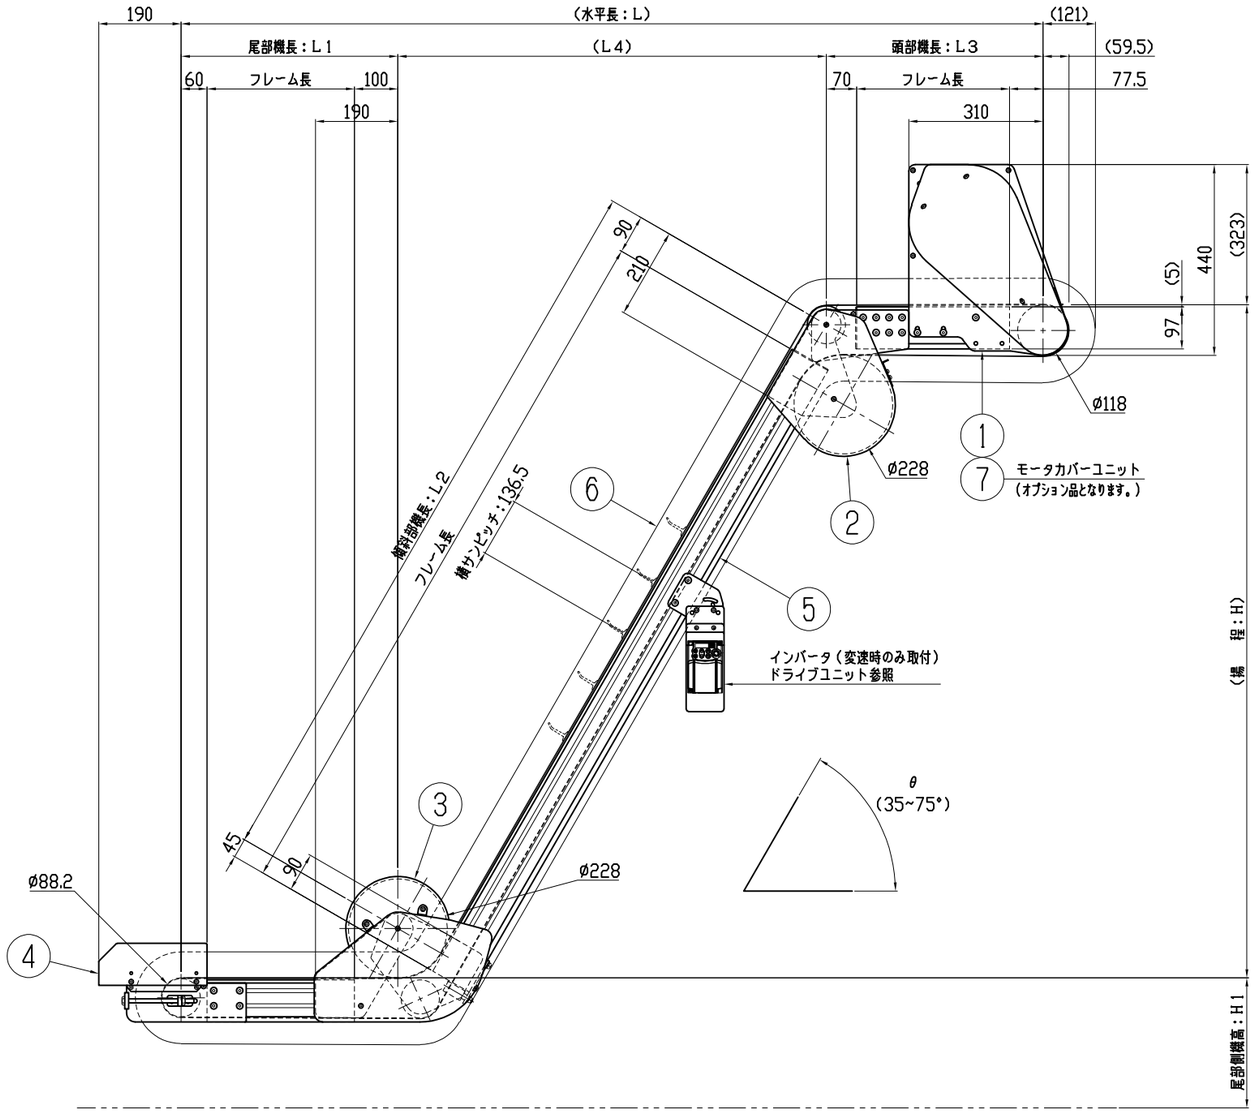

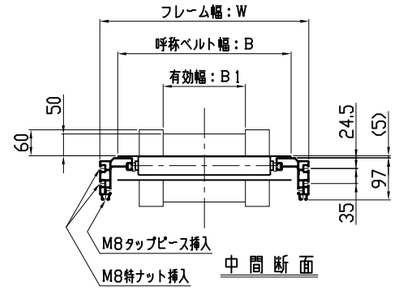



SMFX __ - __ + __ + __ __ (__ __ - __ __ __) __ - __ - __

例) SMFX 40 - 0,5 + 1,7 + 0,5 HUH (F 02 - 3 A 17,4) R - BG - 60

- 機種名：SMFX
- 呼称ベルト幅（cm）：40
- 尾部機長：L1（m）：0,5
- 傾斜部機長：L2（m）：1,7
- 頭部機長：L3（m）：0,5
- ドライブ区分：HUH：ヘッドドライブモータ上 スキマ：100
- モータ区分：F：インバータ変速 C：一定速モータ（三相 200V・異電圧）
- モータ出力：例）02：0.2kW
- 電源：3：三相200V（端末 丸形端子） 0：異電圧（端末 丸形端子）
- 周波数：A：50Hz B：60Hz
- ベルト速度（m／min）：可変速の場合は、最高速度を表示
- チェーンカバー位置・進行方向：R：右・正転 RB：右・逆転 L：左・正転 LB：左・逆転
- ベルト仕様：BG：標準 グリーン BW：標準 ホワイト ※ 上記以外の仕様はカタログ 又はWebの仕様ページを参照
- 傾斜角度：θ 例）60：60°

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg／ヶ 全重量 kg／全長	
コンベヤベルト	□ 標準（ポリウレタン・グリーン） □ その他（ ）
オプション （脚・ガイド 等）	

呼称ベルト幅：B	300	400	500	600	
有効幅：B1	90	190	290	390	
フレーム幅：W	382	482	582	682	

品番	名称	数量				（標準図面番号）
7	モータカバーユニット	(1)		(オプション)		SMF-2261・2262
6	ベルト	1				SMFX-1513
5	機長構成図	1				SMFX-2005
4	尾部ユニット	1				SMFX-2113
3	下部ベンドユニット	1				SMFX-2122
2	上部ベンドユニット	1				SMFX-2121
1	ドライブユニット	1				SMFX-2102

種別	ばらもの搬送 コンベヤ	機種（ドライブ区分）	SMFX-HUH形（波サン高さ：60）
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:10	本体組立図（パターン：1）

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号：SMFX - 1211 -

訂正：f