

テークアップ
100


機長: L (6001~12000)

フレーム長 (L-177)

呼称ベルト幅: B	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	90	140	190	240	290	340	390	490	590
フレーム幅: W	140	190	240	290	340	390	460	560	660

注) 1.モータ出っ張り量(MO)は、カタログ または web仕様ページを参照願います。

<形式記号記入欄>

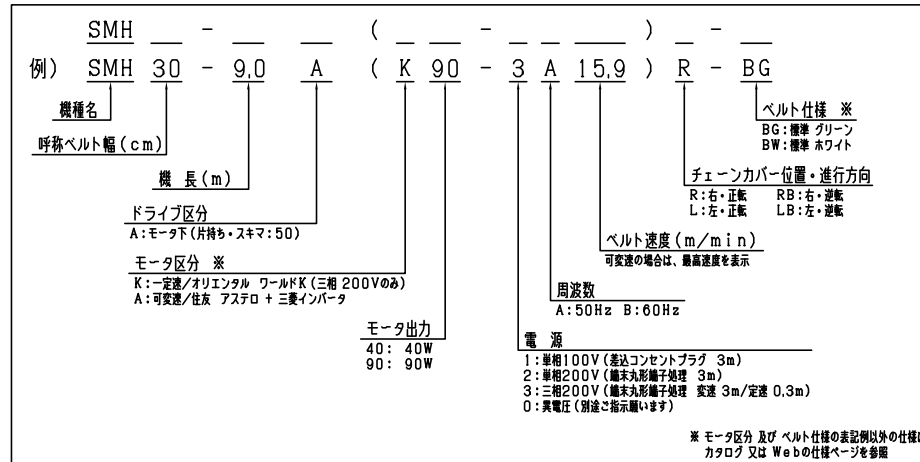

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式 L = [2L + 80]

6	モータカバー	(1)	(オプション)	SC-1342
5	モータ出っ張り量	1		SZ-2161
4	インバータユニット	1	(変速時のみ)	SZ-9001
3	機長構成部	1		SMH-1312-4~6
2	ロングテークアップユニット	1		SMH-1331
1	ドライブユニット	1		SMH-1326

品番	名称	数量	(標準図面番号)
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMH-A形 (モータ下・片持ち)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:10	本体組立図 (機長=6,001m以上)

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。