


機長:L	450~ 999	1000~1600	1600~
DL寸法	80	400	600

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考：コンベヤベルト標準長さ計算式 $L = [2L + 240]$

<形式記号記入欄>

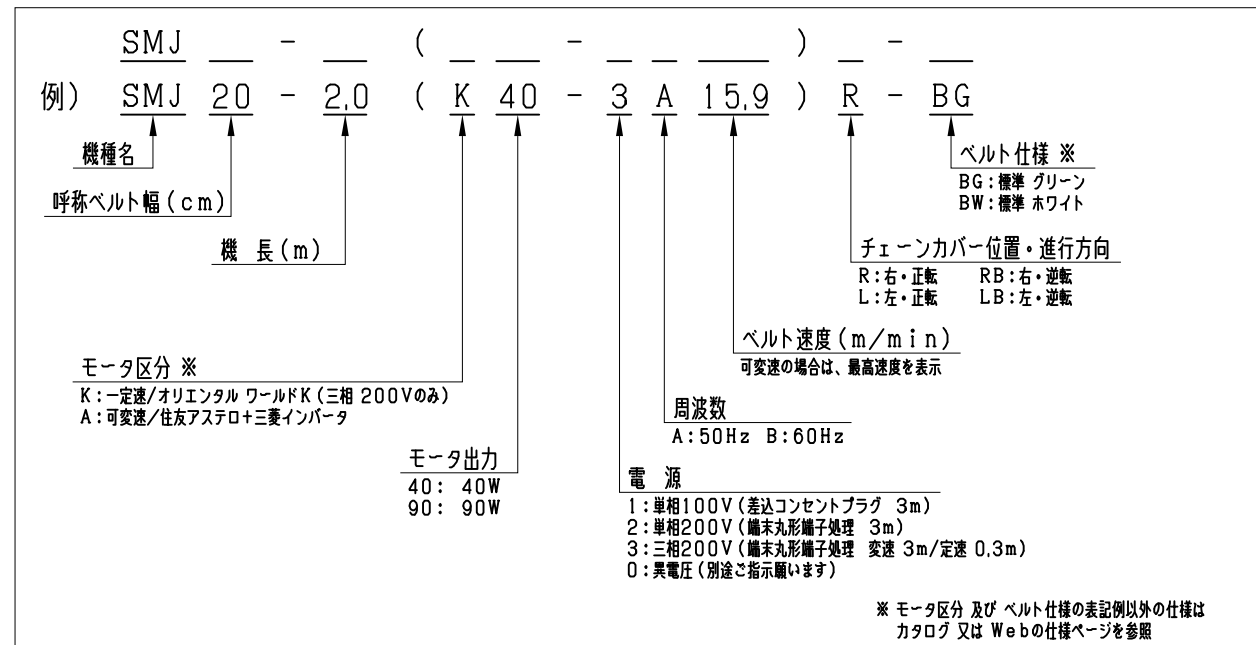

呼称ベルト幅: B	50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
フレーム幅: W	90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660

注) 1.モータ出っ張り量 (MO) は、カタログ または web仕様ページを参照願います。
 2.上表の実ベルト幅は、機長=4.0mを超える場合-10mmとなります。
 3.B=50, 70は、機長4.0m以下となります。
 4.機長は、ベルト幅×1.5以上としてください。

5	モータ出っ張り量	1			SZ-2161
4	インバータユニット	1		(変速時のみ)	SZ-9001
3	機長構成図	1			SMJ-1732~1734
2	ヘッド・テールユニット	2			SZ-2115
1	ドライブユニット	1			SMJ-1711
品番	名称	数量	(標準図面番号)		

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMJ形
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5
		本体組立図 (機長:L=0.45~6.0m)	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。