

中間断面


ダイレクトドライブベルト (p8, 5)			
形式: KBS2CT-7.2-8.5-1.2-1.2			
機長 L	リンク数	標準ベルト長さ (mm)	台数
1000	242	2057.0	
1500	360	3060.0	
2000	478	4063.0	
2500	596	5066.0	
3000	716	6086.0	

*購入ベルト長さ、ベルトエンドレス長さは SNC-1031 参照のごと。

呼称ベルト幅 B	150	200	250	300	400	500	600
実ベルト幅	149	199	248	297	395	500	598
フレーム幅 W	190	240	290	340	460	560	660

<仕様記入欄>

運搬物 品名 外形寸法 単品重量 kg/ヶ 全重量 kg/全長	
ダイレクトドライブベルト ピッチおよび線径 材質	KBS2CT-7.2-8.5-1.2-1.2 スパイラルピッチ 7.2mm ロッドピッチ 8.5mm スパイラル径 1.2mm ロッド径 1.2mm SUS
オプション (脚、ガイド等)	

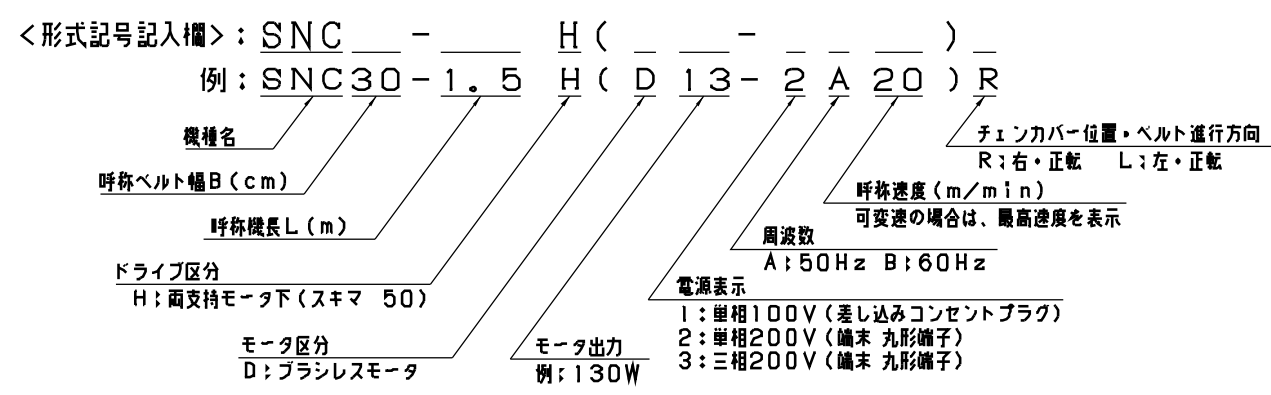

5	ベルト	1				SNC-1031
4	レールユニット	1				SNC-2021, 2022
3	フレーム	1				SNC-1011, 1012
2	テールユニット	1				SNC-2011
1	ドライブユニット	1				SNC-2001
品番	名称	数量	(標準図面番号)			

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SNC-H形
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5
		本体組立図	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。