

<標準ドライブユニット取付位置>


機長:L	630~ 999	1000~1600	1601~
DL寸法	100	330	600

<仕様記入欄>

運搬物 品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考 : コンベヤベルト標準長さ計算式 $L = [2L + 260]$

<形式記号記入欄>

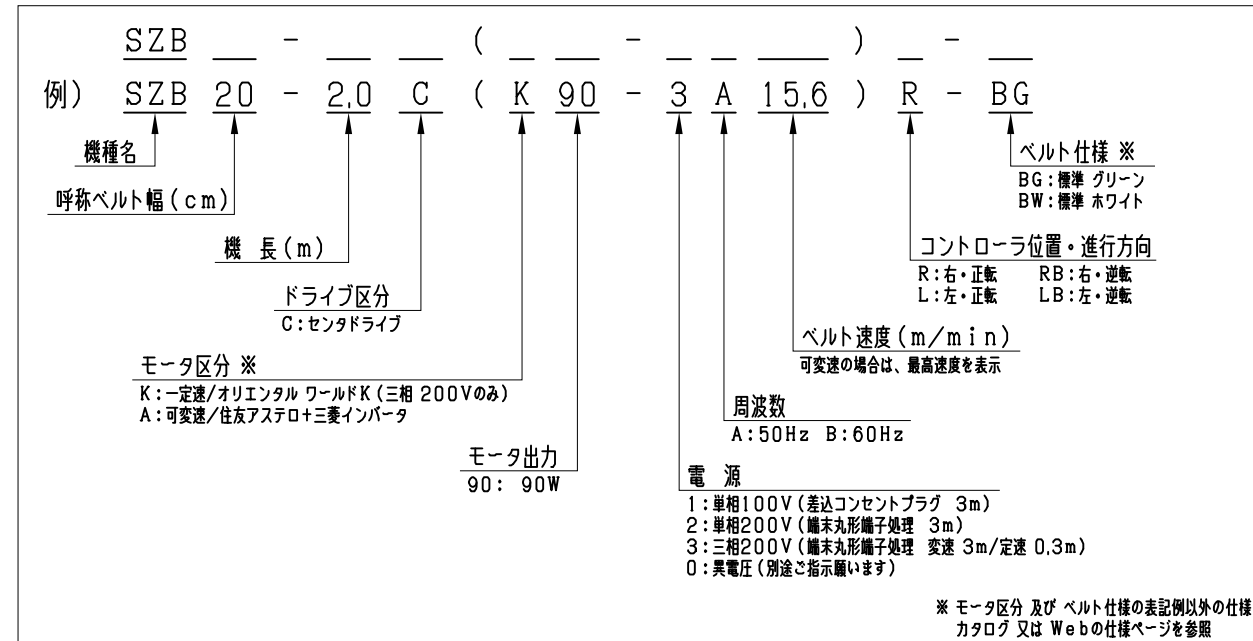

呼称ベルト幅: B	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	85	135	185	235	285	335	390	490	590
フレーム幅: W	140	190	240	290	340	390	460	560	660

注) 1. モータ出っ張り量 (MO) は、カタログまたはweb仕様ページを参照願います。
2. 変速は、インバータ変速となります。
3. 機長は、ベルト幅×1.5以上としてください。

5	モータ出っ張り量	1		SZ-2161
4	インバータユニット	1	(変速時のみ)	SZ-9001
3	機長構成図	1		SZB-2010-1~2
2	ローエッジユニット	2		SZB-2110
1	ドライブユニット	1		SZ-2101
品番	名称	数量		(標準図面番号)

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SZB形 (φ14)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5
		本体組立図	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。