

呼称ベルト幅: B	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	95	145	195	245	295	345	400	500	600
フレーム幅: W	140	190	240	290	340	390	460	560	660

<標準ドライブユニット取付位置>

尾部側機長: L1	740~ 999	1000~1600	1600~
DL寸法	330	580	780


※ 上記DL寸法は、頭部側機長: L2=180の時のもの。

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式  
全長: L (L1+L2) = [2L + 280]

<形式記号記入欄>

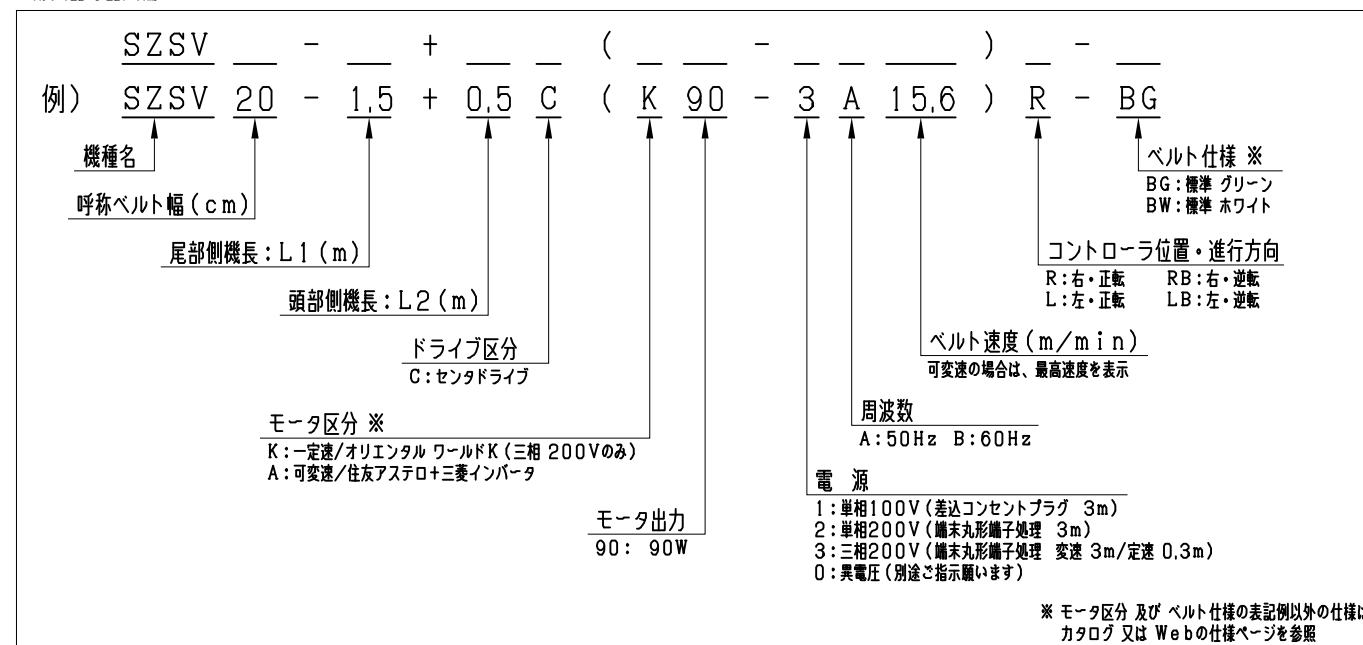

注) 1.モータ出っ張り量 (M0) は、カタログ または web 仕様ページを参照願います。  
2.上表の実ベルト幅は、機長=4.0mを超える場合-10mmとなります。  
3.全長 (L1+L2) は、6000以下とする。

6	モータ出っ張り量	1		SZ-2161
5	インバータユニット	1	(変速時のみ)	SZ-9001
4	機長構成図	1		SZS-2010-1~4
3	先端ふ仰ユニット	1		SVS-2833
2	ヘッド・テールユニット	2		SZV-2111
1	ドライブユニット	1		SZ-2101
品番	名称	数量		(標準図面番号)

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SZSV形
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5
		本体組立図 (全長: L=0.92~6.0m)	

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。