

呼称ベルト幅: B	150	200	250	300
実ベルト幅	145	195	245	295
フレーム幅: W	190	240	290	340

<標準ドライブユニット取付位置>

尾部側機長: L1	740~ 999	1000~1600	1600~
DL寸法	330	580	780


※ 上記DL寸法は、頭部側機長: L2=180の時のもの。

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式
全長: L(L1+L2) = [2L + 270]

<形式記号記入欄>

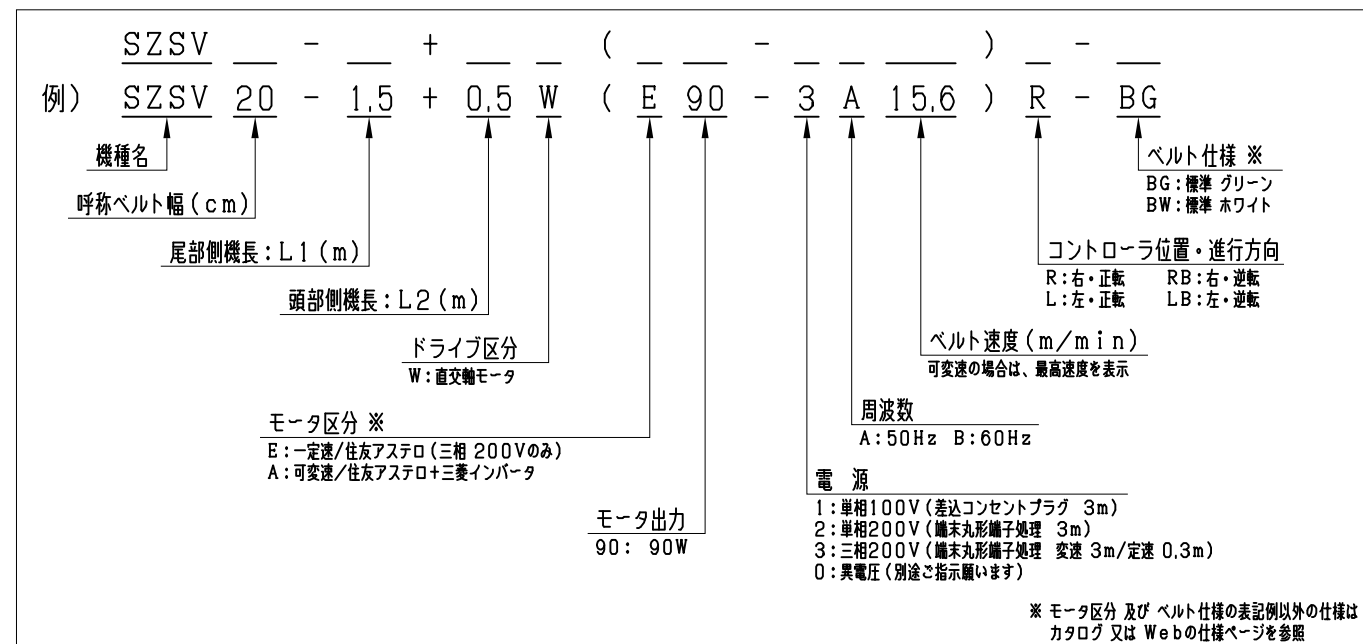

注) 1.モータ出っ張り量(MO)は、カタログ または web仕様ページを参照願います。
2.上表の実ベルト幅は、機長=4.0mを超える場合-10mmとなります。
3.全長(L1+L2)は、6000以下とする。

6	モータ出っ張り量	1		SZ-2161
5	インバータユニット	1	(変速時のみ)	SZ-9001
4	機長構成図	1		SZS-2010-1~4
3	先端ふ仰ユニット	1		SVS-2833
2	ヘッド・テールユニット	2		SZV-2111
1	ドライブユニット	1		SZ-2104

品番	名称	数量	(標準図面番号)
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ		機種 (ドライブ区分) SZSV (W) 形 (直交軸モータ)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ		SCALE 1:5 本体組立図 (全長: L=0.92~6.0m)

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。