

<標準ドライブユニット取付位置>


機長:L	500~ 999	1000~1600	1601~
DL寸法	60	400	600

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準(ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚・ガイド等)	

備考 : コンベヤベルト標準長さ計算式  $L = [ 2L + 260 ]$

<形式記号記入欄>

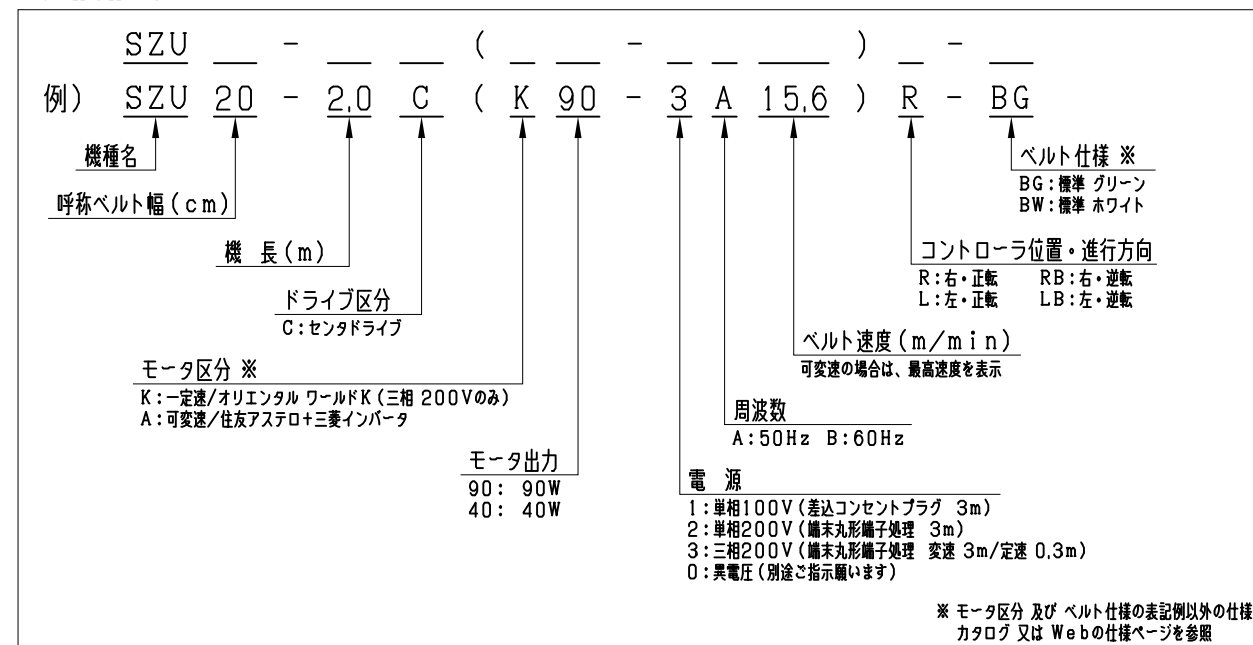

呼称ベルト幅: B	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	185	235	285	335	390	490	590
フレーム幅: W	240	290	340	390	460	560	660

注) 1.モータ出っ張り量 (MO) は、カタログまたはweb仕様ページを参照願います。  
 2.上表の実ベルト幅は、機長=4.0mを超える場合-10mmとなります。  
 3.機長は、ベルト幅×1.5以上としてください。

6	ベルト受板	1			SZU-2101
5	モータ出っ張り量	1			SZ-2161
4	インバータユニット	1		(変速時のみ)	SZ-9001
3	機長構成図	1			SZ-2010-1~3
2	ヘッド・テールユニット	2			SZ-2115
1	ドライブユニット	1			SZ-2101
品番	名称	数量	(標準図面番号)		
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ		機種 (ドライブ 区分)	SZU形 (B=100~600)	
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ		SCALE 1:5	本体組立図 (機長:L=~6.0m)	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。