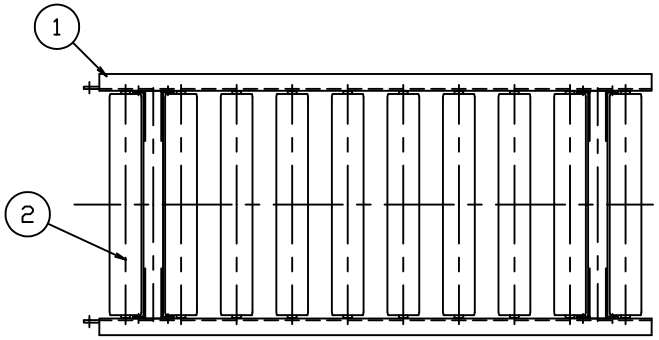

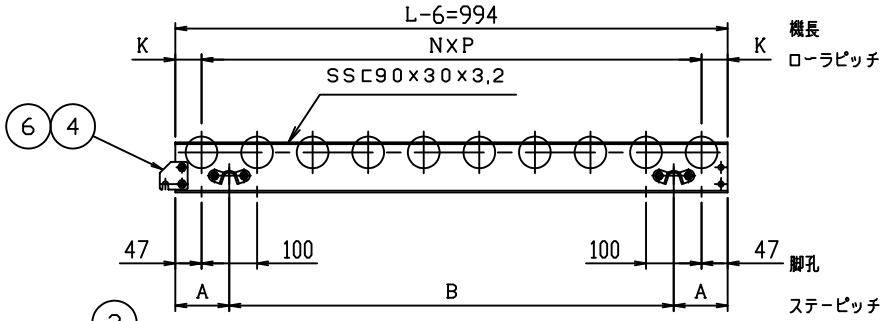

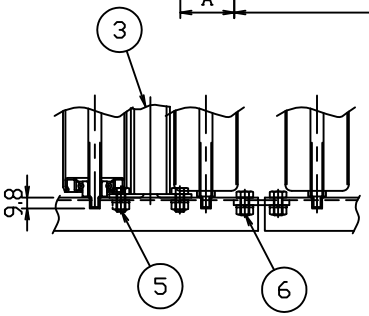

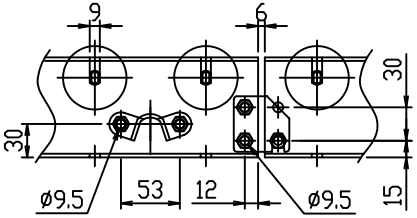

端部詳細 (1/5)



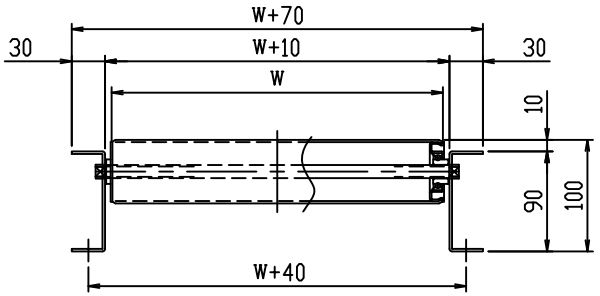

断面詳細 (1/5)

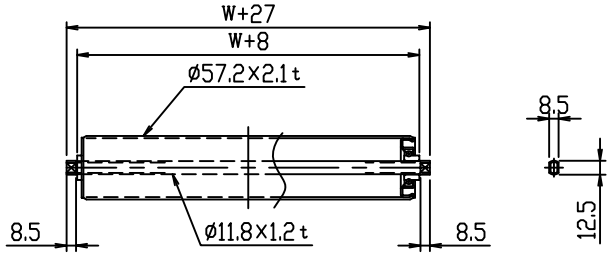

ローラ詳細 (1/5)

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	K	ローラ, ベアリング重
75	12 X 77= 924	150.5	693	35	13, 26
100	9 X 100= 900	97	800	47	10, 20
150	6 X154= 924	150.5	693	35	7, 14

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	15.5	◎	300	75	21.7	◎	500	75	29.9	◎	700	75	38.2
		100	13.8			100	18.6			100	25.0			100	31.5
		150	11.6			150	15.2			150	20.0			150	24.8
◎	200	75	17.6	◎	400	75	25.8	◎	600	75	34.0	◎	800	75	42.4
		100	15.4			100	21.8			100	28.2			100	34.8
		150	12.8			150	17.6			150	22.4			150	27.2

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
6	B, N, SW	6				M8X20
5	B, N, SW	8				M8X16
4	ジョイント金具	2				
3	MS38Aステー	3				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 8. 28

スチールローラコンベヤ

USGS形 ø57.2X2.1t

組立図 L=1000

APPD,	CHKD,	CHKD,	CHKD,	DWN,

DWG, No. — —

REV.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE USGS - 1001 -

CLASS

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #