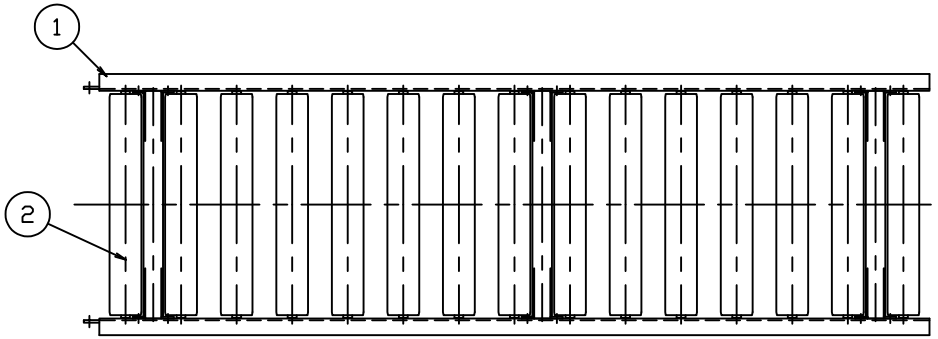

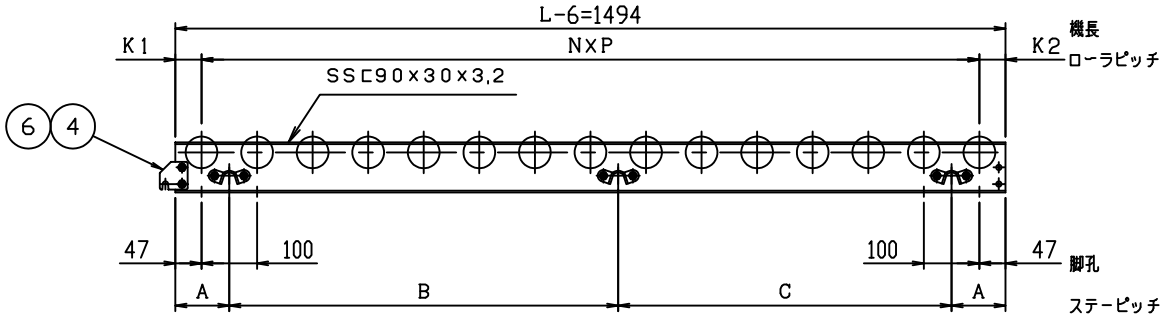

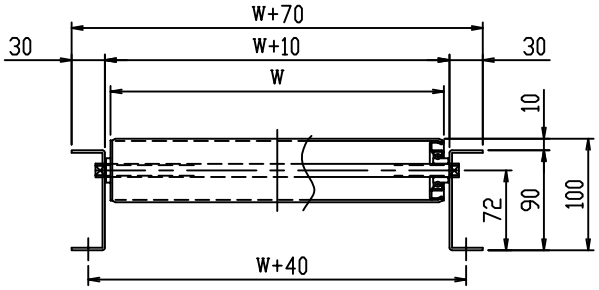

断面詳細 (1/5)

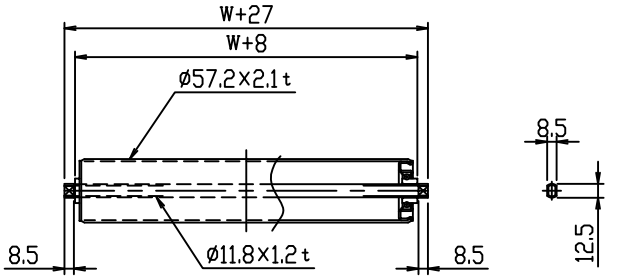

ローラ詳細 (1/5)

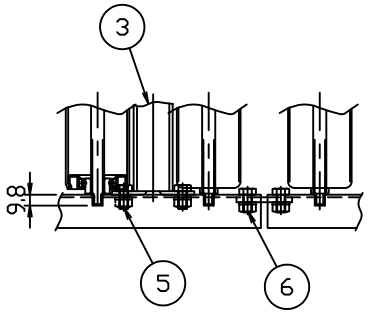

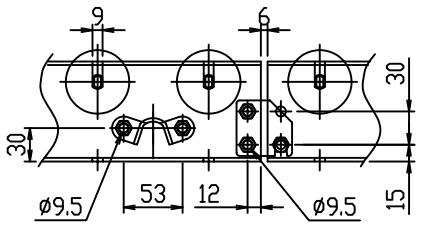

端部詳細 (1/5)



P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	C	K1	K2	ローラ, ベアリング数
75	19 X 75= 1425	147	600	600	34.5	34.5	20, 40
100	14 X 100= 1400	97	700	600	47	47	15, 30
150	9 X 150= 1350	147	600	600	34.5	109.5	10, 20

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	23.4	◎	300	75	32.9	◎	500	75	45.5	◎	700	75	58.2
		100	20.5			100	27.7			100	37.3			100	47.0
		150	17.8			150	23.3			150	30.7			150	38.1
◎	200	75	26.6	◎	400	75	39.2	◎	600	75	51.8	◎	800	75	64.6
		100	22.9			100	32.5			100	42.1			100	51.9
		150	19.6			150	27.0			150	34.4			150	41.8

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
6	B, N, SW	6				M8X20
5	B, N, SW	12				M8X16
4	ジョイント金具	2				
3	MS38Aステー	3				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 8. 28

APPD. | CHKD. | CHKD. | CHKD. | DWN.

スチールローラコンベヤ

USGS形 ø57.2X2.1t

組立図 L=1500

DWG. No. — —

REV.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE USGS - 1002 -

CLASS