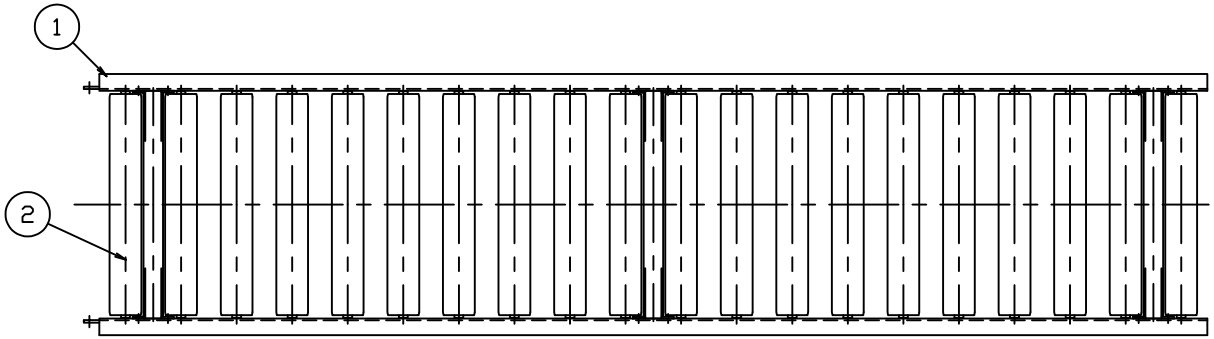

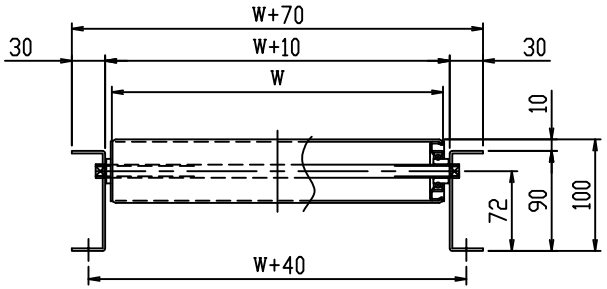

断面詳細 (1/5)

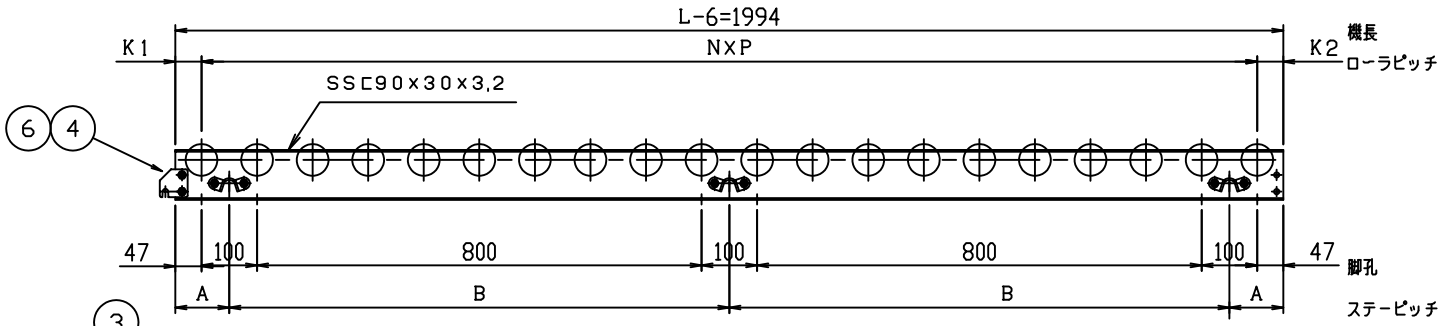

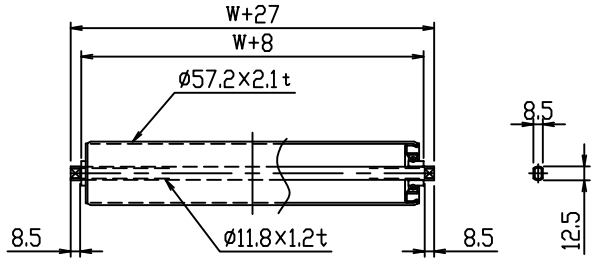

ローラ詳細 (1/5)

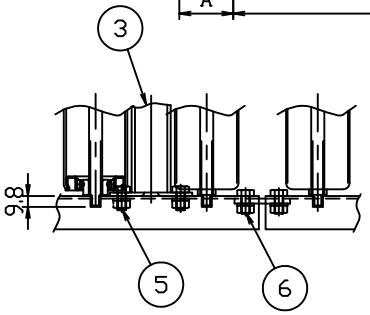

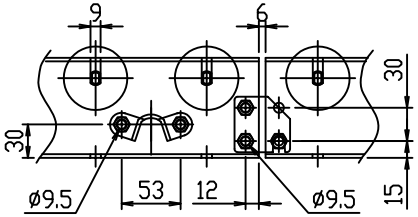

端部詳細 (1/5)



P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	NXP	A	B	K1	K2	ローラ, ベアリング数
75	25 X 77= 1925	150	847	34.5	34.5	26, 52
100	19 X 100= 1900	97	900	47	47	20, 40
150	12 X154= 1848	150	847	34.5	111.5	13, 26

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	29.0	◎	300	75	41.9	◎	500	75	59.1	◎	700	75	76.3
		100	25.4			100	35.6			100	49.2			100	62.8
		150	21.9			150	29.4			150	39.4			150	49.4
◎	200	75	33.3	◎	400	75	50.5	◎	600	75	67.7	◎	800	75	84.9
		100	28.8			100	42.4			100	56.0			100	69.6
		150	24.4			150	34.4			150	44.4			150	54.4

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
6	B, N, SW	6				M8X20
5	B, N, SW	16				M8X16
4	ジョイント金具	2				
3	MS38Aステー	3				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　準

SET

SCALE 1:10

DATE '13. 8. 28

APPD, CHKD, CHKD, CHKD, DWN,

スチールローラコンベヤ

USGS形 ø57.2X2.1t

組立図 L=2000

DWG, No. — —

REV.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

CODE USGS - 1003 -

CLASS