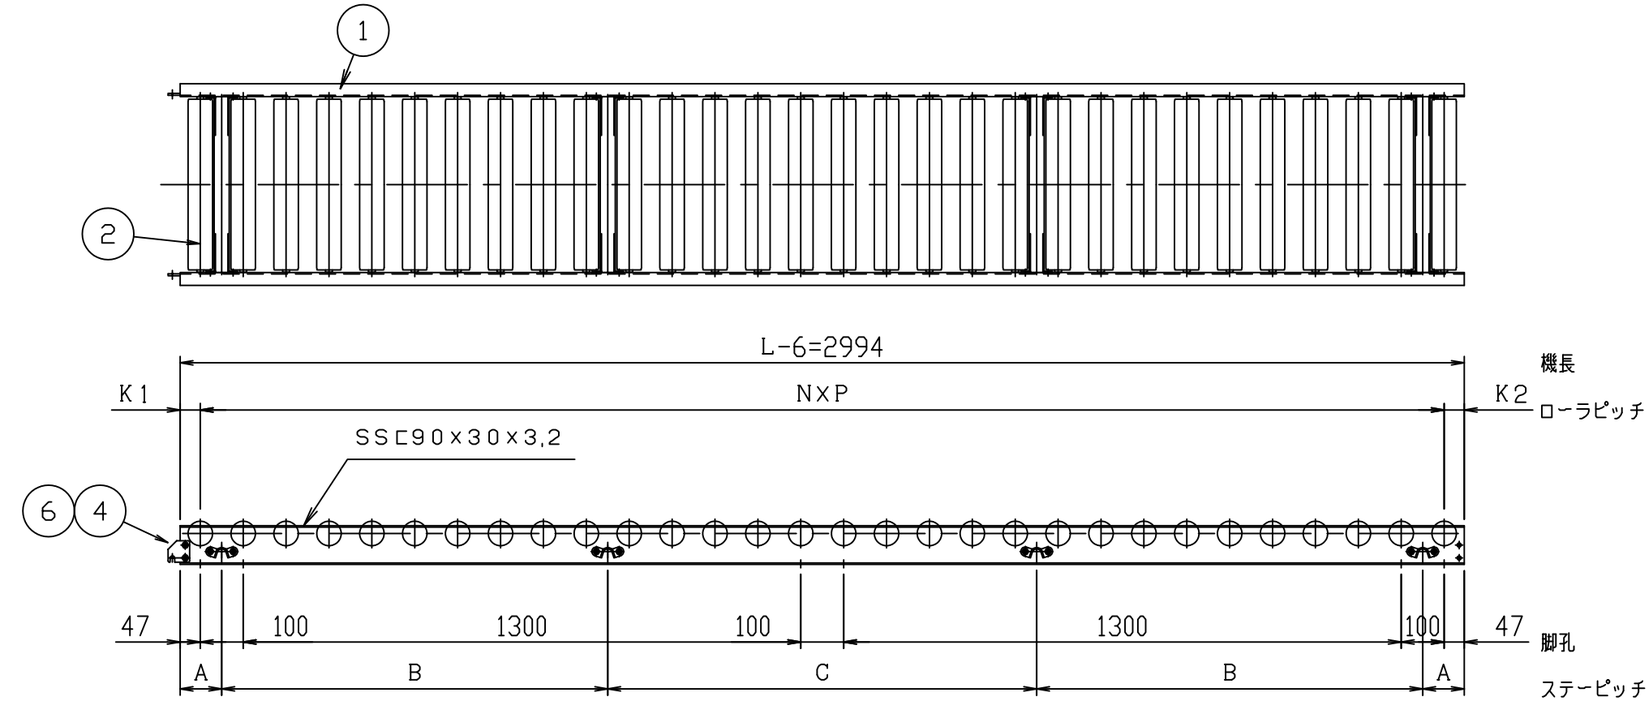

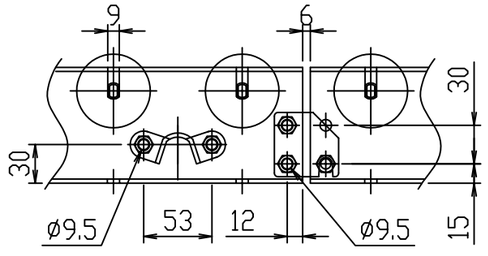

端部詳細 (1/5)



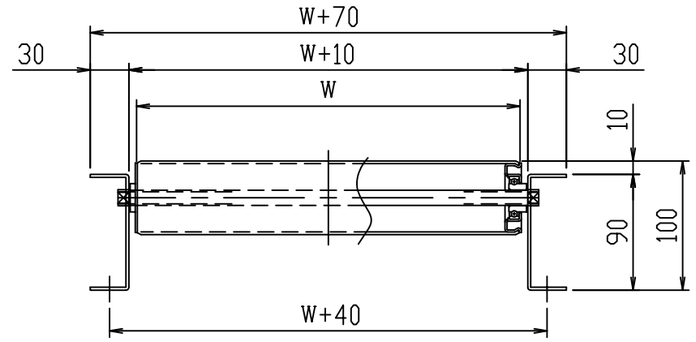

断面詳細 (1/5)

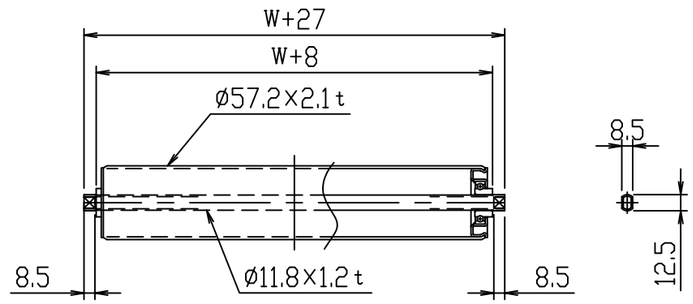

ローラ詳細 (1/5)

P150のフレームはP75を使用

呼びピッチ	N×P	A	B	C	K1	K2	ローラ, ベアリング数
75	39 X 75= 2925	147	900	900	34.5	34.5	40, 80
100	29 X 100= 2900	97	900	1000	47	47	30, 60
150	19 X 150= 2850	147	900	900	34.5	109.5	20, 40

標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)	標	W	P	重量 (kg)
◎	150	75	45.6	◎	300	75	48.2	◎	500	75	89.0	◎	700	75	113.8
		100	39.8			100	53.9			100	72.7			100	91.6
		150	34.1			150	44.3			150	57.9			150	71.5
◎	200	75	51.8	◎	400	75	76.6	◎	600	75	101.4	◎	800	75	126.4
		100	44.5			100	63.3			100	82.1			100	101.1
		150	37.5			150	51.1			150	64.7			150	78.3

ITEM	NAME	REQ'D	MAT'L	WEIGHT	TOTAL WEIGHT	CODE OR REMARKS
6	B, N, SW	6				M8X20
5	B, N, SW	16				M8X16
4	ジョイント金具	2				
3	MS38Aステー	4				
2	ローラ	図中				
1	フレーム	1組				

No.	MARK	REVISION	DATE	REVISED	APPD	TABLE No.	J / #

標　　準

SET

SCALE 1:15

DATE '13. 8. 28

APPD,	CHKD,	CHKD,	CHKD,	DWN,

スチールローラコンベヤ
USGS形 ø57.2X2.1t
組立図 L=3000

DWG, No. — —

REV.

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO,,LTD
TOKYO JAPAN

CODE
USGS - 1004 -

CLASS