


**機種名** SMFXP 40 - 0.5 + 1.8 ( F 04 - 3 A 22.0 ) R - BG - 60  
**呼称ベルト幅 (cm)** 40  
**尾部機長 : L1 (m)** 0.5  
**傾斜部機長 : L2 (m)** 1.8  
**モータ区分**  
 F: インバータ変速  
 C: 一定速モータ (三相 200V・異電圧)  
**モータ出力**  
 例) 04: 0.4kW  
**周波数**  
 A: 50Hz B: 60Hz  
**電源**  
 3: 三相200V (端末 丸形端子)  
 0: 異電圧 (端末 丸形端子)  
**傾斜角度:  $\theta$**   
 例) 60: 60°  
**ベルト仕様**  
 BG: 標準 グリーン  
 BW: 標準 ホワイト  
 ※ 上記以外の仕様はカタログ 又は Webの仕様ページを参照  
**スイッチ位置・進行方向**  
 R: 右・正転 RB: 右・逆転  
 L: 左・正転 LB: 左・逆転  
**ベルト速度 (m/min)**  
 可変速の場合は、最高速度を表示

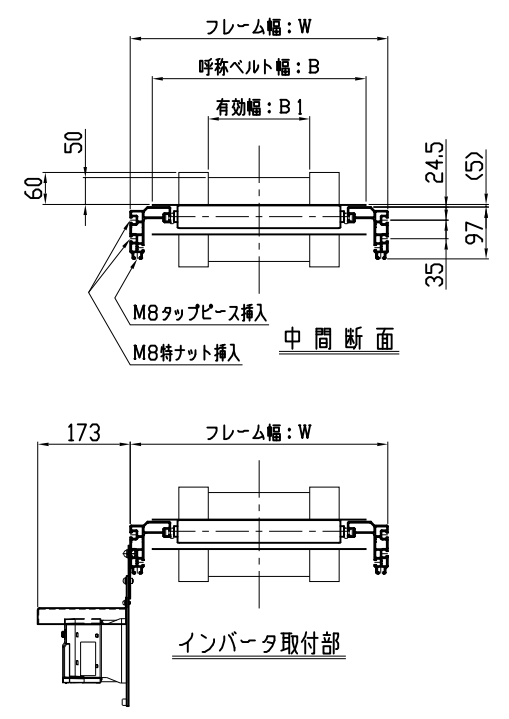

<仕様記入欄>

|                |   |
|----------------|---|
| 運搬物            |   |
| 品名             |   |
| 外形寸法           |   |
| 単品重量 kg/ヶ      |   |
| 全重量 kg/全長      |   |
| コンベヤベルト        | <input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン)<br><input type="checkbox"/> その他 ( ) |
| オプション (脚・ガイド等) |   |

|           |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 呼称ベルト幅: B | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 有効幅: B1   | 90  | 190 | 290 | 390 |
| フレーム幅: W  | 382 | 482 | 582 | 682 |

|  |              |    |             |                    |            |
|--|--------------|----|-------------|--------------------|------------|
| 5  | ベルト          | 1  |             |                    | SMFX-1513  |
| 4  | 機長構成図        | 1  |             |                    | SMFXP-2006 |
| 3  | 尾部ユニット       | 1  |             |                    | SMFX-2113  |
| 2  | 下部ベンドユニット    | 1  |             |                    | SMFX-2122  |
| 1  | ドライブユニット     | 1  |             |                    | SMFXP-2101 |
| 品番   | 名称           | 数量 | (標準図面番号)    |                    |            |
| 種別   | ばらもの搬送 コンベヤ  |    | 機種 (ドライブ区分) | SMFXP形 (波サン高さ: 60) |            |
| シリーズ   | エスコン ミニ シリーズ |    | SCALE       | 本体組立図 (パターン: 2)    |            |
|  |              |    | 1:10        |                    |            |
| 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。                   |              |    |             |                    |            |
| 三機工業株式会社<br>SANKI ENGINEERING CO.,LTD<br>TOKYO JAPAN |              |    | 標準図面番号      | SMFXP - 1202 -     |            |
|  |              |    |             |                    | 訂正 c       |