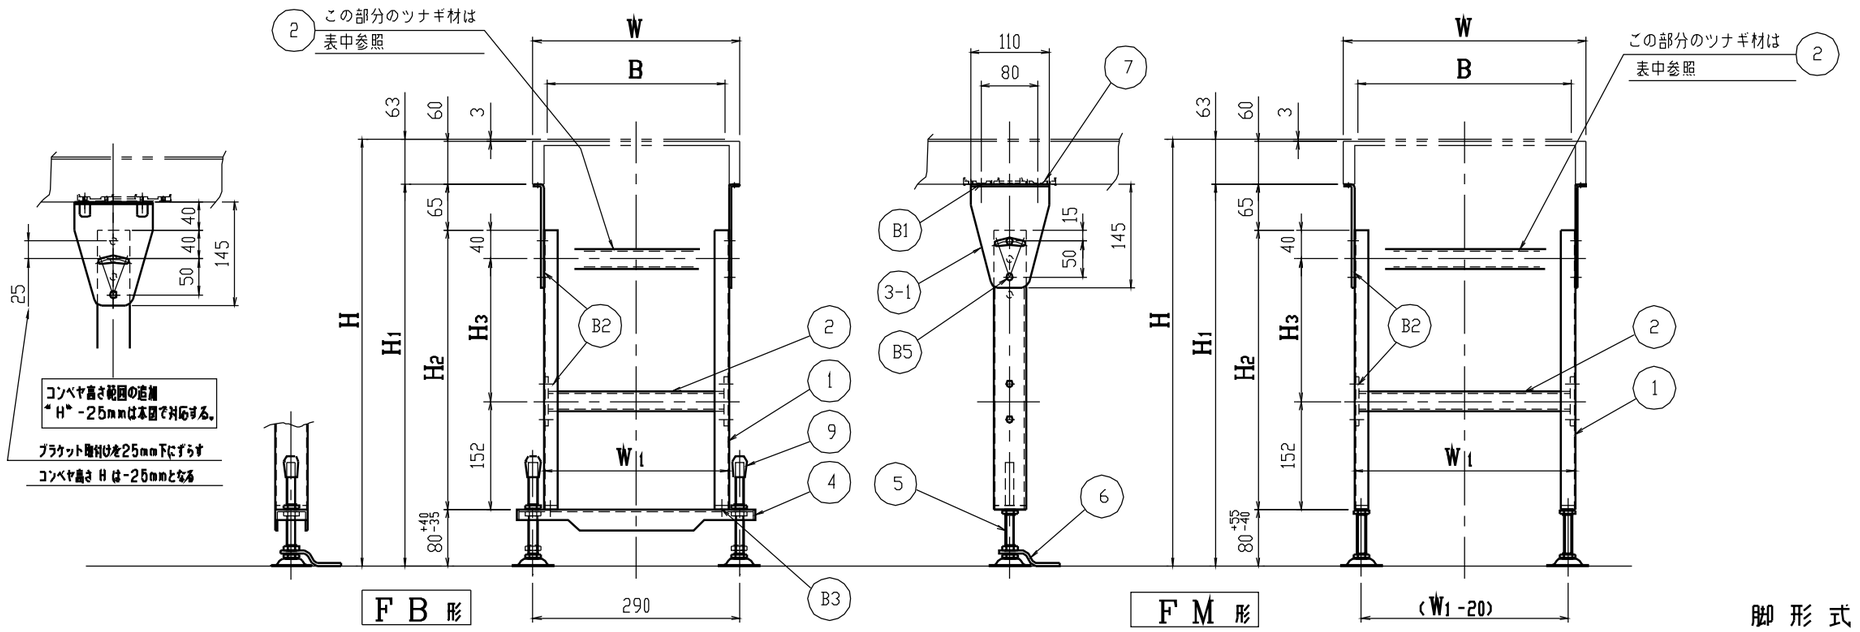

ベルト幅別　取付高さ区分表																			B（ベルト幅）
脚高さ寸法																			W（フレーム幅）
コンベヤ高さ	SMH，SHZ 形 SMHG，SHD 形																		W1（脚幅）
																			ツナギ材長さ
H	H1	H2	H3	H4	ツナギ材数量		FB 脚				FM 脚					FM 脚			脚 形式
350	-	-	-	-	-	-	90	110	140	190	240	290		340		390	460	560	660	760	860	960	1060	W
400	337	192	-	-	1	1	60	80	110	160	210	260		310		360	430	530	630	730	830	930	1030	W1
450	387	242	-	-	1	1	55	75	105	155	205	255		305		355	425	525	625	725	825	925	1025	
500	437	292	-	-	1	1																		
550	487	342	-	-	1	1																		
600	537	392	-	-	1	2																		
650	587	442	-	-	1	2																		
700	637	492	-	-	1	2																		
750	687	542	-	-	1	2																		
800	737	592	-	-	1	2																		
850	787	642	-	-	1	2																		
900	837	692	-	-	1	2																		
1000	937	792	600	-	2	2																		
1100	1037	892	700	-	2	2																		
1200	1137	992	400	-	3	3																		
1300	1237	1092	450	-	3	3																		
1400	1337	1192	500	-	3	3																		
1500	1437	1292	550	-	3	3																		
1600	1537	1392	600	-	3	3																		
1700	1637	1492	650	-	3	3																		
1800	1737	1592	475	450	4	4																		
1900	1837	1692	500	500	4	4																		
2000	1937	1792	525	550	4	4																		

脚柱（46×20×2.3）：SM-7121

脚柱（60×30×2.3）：SM-7122

B=70~350　B=400~1000

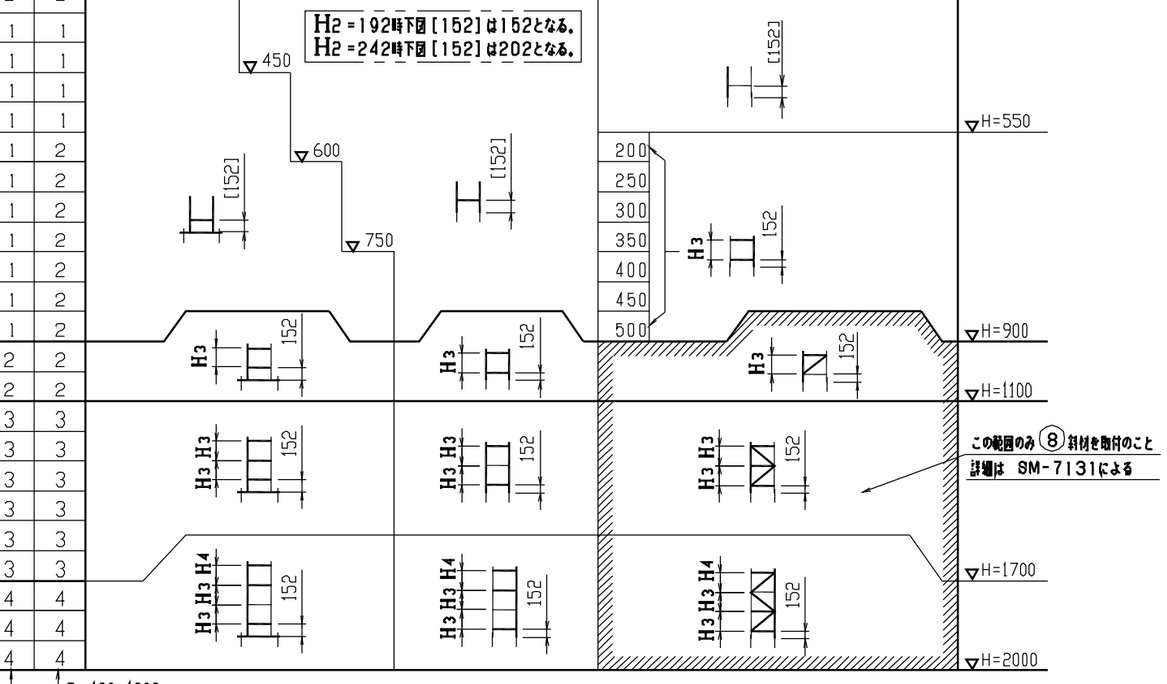

注1）アンカーベース(標準)の取付は下記による。
＊H＝901以上に取付
＊急傾斜形脚には全て取付

脚形式例

FM 30 - 75 (SHZ)

- FM 形　（水平形±20°）
- FB 形　（水平形±20°）
- FMH 形　（急傾斜形0~60°）
- FBH 形　（急傾斜形0~60°）

- FM：コンベヤ機種名
- 75：コンベヤ高さH cm
- 30：ベルト幅B cm

FBH 形	FB 形	FMH 形	FM 形	品番	名称	数量				（標準図面番号）
○	○	○	○	B 1	六角穴付セムスボタンボルト	4	購入品			M5X15
○	○	○	○	B 2	六角セムスボルト	②×4	購入品			M8X18
○	○	－	－	B 3	六角ボルト	2	購入品			M12X20 W,SW
斜材取付用				B 4	六角セムスボルト	⑧×4	購入品			M8X18 N
ツナギ材取付時不要				B 5	六角セムスボルト	4	購入品			M8X18 N
○	○	－	－	9	ゴムキャップ	2				KP-4
－	－	表	中	8	斜材	表中				SM-7131
○	○	○	○	7	脚用タップピース	2				SM-4020-1
注）1 ⟶				6	アンカーベース	2				SM-7165
○	○	○	○	5	レベルアジャスター	2				SM-7164
○	○	－	－	4	FB脚座	1				SM-7152
○	－	○	－	3-2	ブラケット（急傾斜形）	2				SM-7154 ②
－	○	－	○	3-1	ブラケット（標準形）	2				SM-7153 ②
○	○	○	○	2	ツナギ材	表記				SM-7151
○	○	○	○	1	脚柱	2				SM-7121,7122

種別	軽搬送　ベルトコンベヤ	機種（ドライブ区分）	FM，FB（FMH，FBH）形　脚
シリーズ	エスコン ミニ　シリーズ	SCALE 1:6	組立図　SMH，SHZ形 他（フレーム:60）

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号　SM － 6113 －　（旧 SM-7312）　訂正