


ベルト幅関係寸法表

呼びベルト幅 B	300	400	500	600	700	800	900	1000	
実ベルト幅	280	380	480	580	680	780	880	980	
フレーム幅 W	382	482	582	682	782	882	982	1082	

<形式記号記入欄>

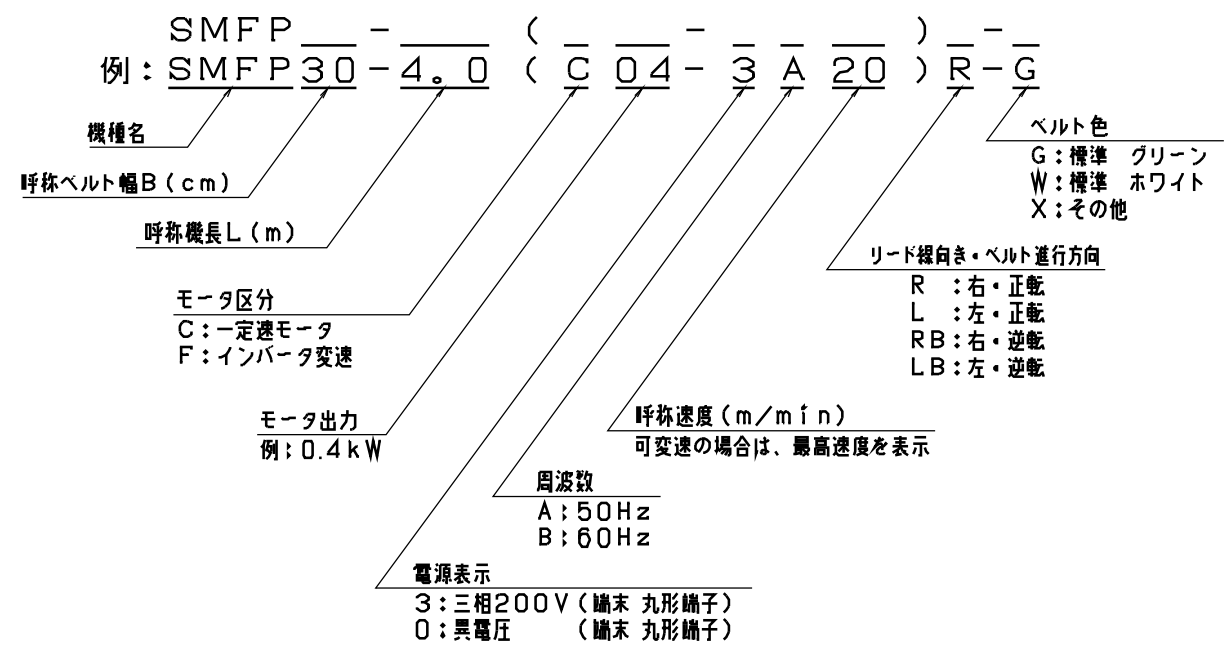

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	□標準 (ポリウレタン・緋) □その他 ( )
オプション (脚、ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式 : 2L + 150

5	フレームユニット	1式		FAP-2260~
4	ロングテークアップユニット	1		SMF-2107
3	フレームジョイント	2		FA-5162
2	テールユニット	1		FA-2202-2
1	ドライブユニット	1		SMFP-2251
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFP形
シリーズ	イスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:15
		本体組立図 (モータ別)	

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。